

## GRIP Wtyczka przenośna 32A 3P+Z+N 400V IP44/54

Nr kat. **0253-6TT**




**TURBO** click  
**TERMINAL**

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: 2K (PA6/TPE)
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 0253-6TTv

**IP44/54** bryzgoszczelna

Connection  
to the future

### Wymiary:

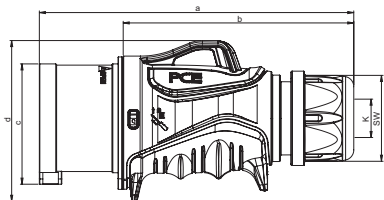

		32 Amp
Bieguny		5
a		182
b		143
c		70
d		93
K przewodu Ø [mm]		11,5-22
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe	
Przewód gietki [mm <sup>2</sup> ]	2,5-6	
SW		50
Waga [g]		280

**PCE Polska Sp. z o. o.**

ul. Podwalna 8A  
58-200 Dzierżoniów  
TEL. +48 74 831 76 00  
FAX. + 48 74 831 17 00  
MAIL: [pce@pce.pl](mailto:pce@pce.pl)  
[www.pce.pl](http://www.pce.pl)