


Oznaczenie	M9 IP40 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, THT, IP40
Grupa produktów	M9 IP40 seria 711
Numer zamówienia	09 0082 20 04


Ilustracja




Układ przewodów

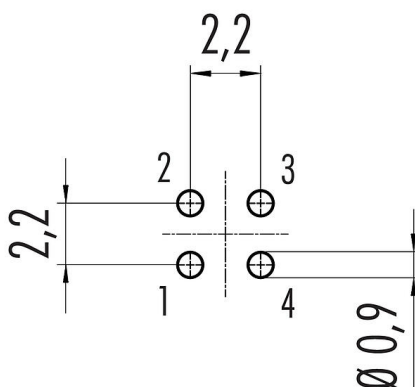

Rysunek z wymiarami

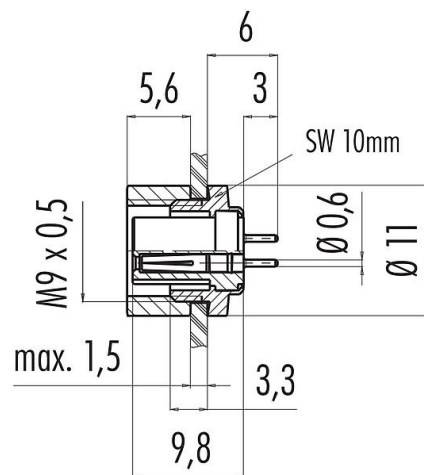

Układ styków (strona przyłączeniowa)

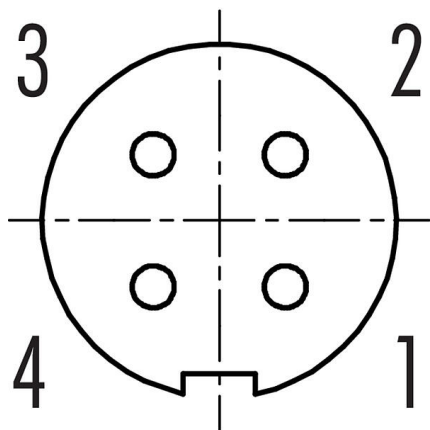

Na następnej stronie znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące prezentacji i montażu poszczególnych części.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części

09 0082 20 04

Konstrukcja złączy

Złącze panelowe żeńskie

Wersja

Złącze żeńskie proste

System blokady złączy

śruba

Obtrysk na kablu

THT

Karta charakterystyki produktu

Złącze subminiaturowe



Oznaczenie	M9 IP40 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, THT, IP40
-	-
Grupa produktów	M9 IP40 seria 711
Numer zamówienia	09 0082 20 04

Stopień ochrony	IP40
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 500 cykli łączenia
Waga (gr)	2.93
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	3,0 A
Rezystancja izolacji kabla	$\geq 10^{10} \Omega$
Stopień zanieczyszczenia	1
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał


Materiał korpusu styków	PA (UL94V-0)
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	6c9046d6-a8ba-4100-b7fc-debd60a8e35f

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569


Oznaczenie	M9 IP40 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, THT, IP40
-	-
Grupa produktów	M9 IP40 seria 711
Numer zamówienia	09 0082 20 04

Próbka montażowa

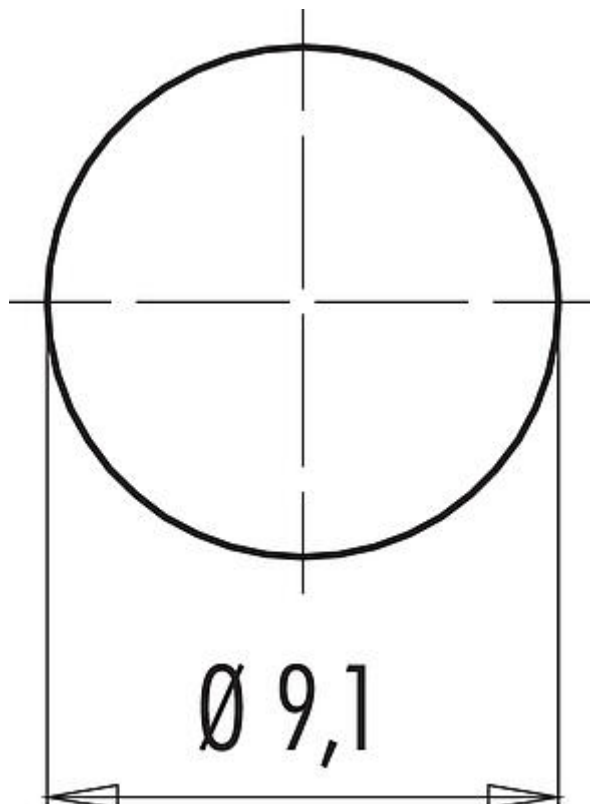

Oznaczenie	M9 IP40 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, THT, IP40
Grupa produktów	M9 IP40 seria 711
Numer zamówienia	09 0082 20 04

Opis elementu

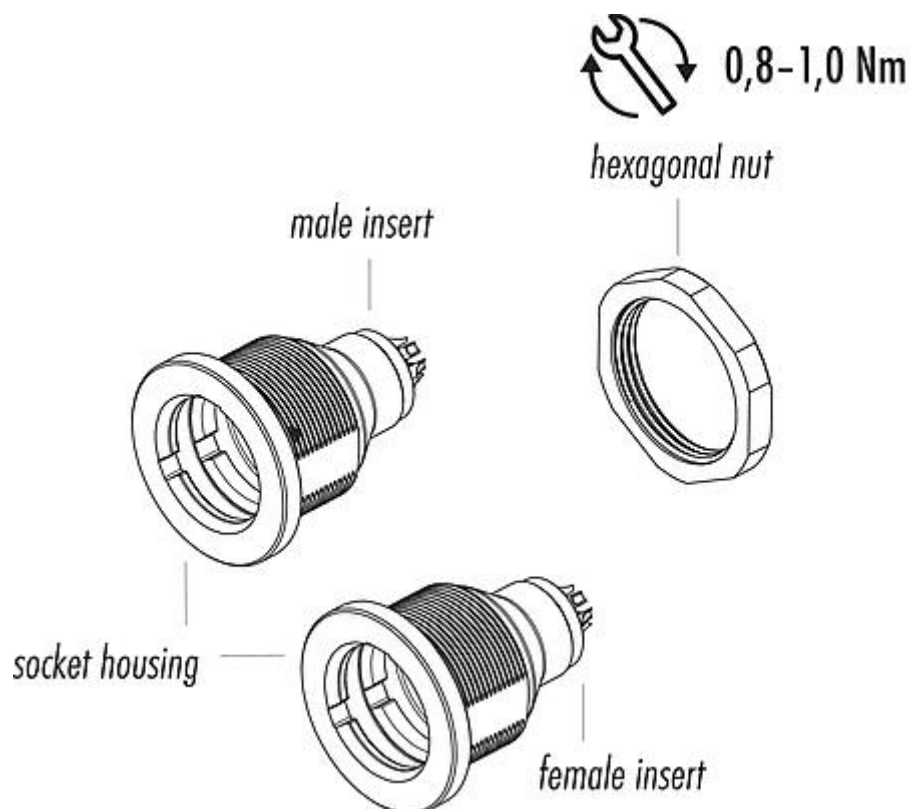

Oznaczenie	M9 IP40 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, THT, IP40
-	-
Grupa produktów	M9 IP40 seria 711
Numer zamówienia	09 0082 20 04

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.