


|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | IP67, dla męskie złącze kablowe proste, żeńskie złącze kablowe proste, mini push-pull |
| Grupa produktów  | seria 440                                                                             |
| Numer zamówienia | 08 2605 000 001                                                                       |

## Ilustracja



## Rysunek z wymiarami

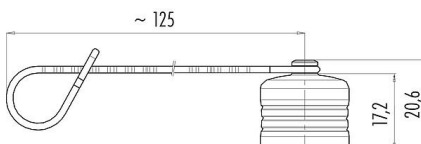

## Dane techniczne

## Cechy ogólne

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części         | 08 2605 000 001                                                                 |
| Stopień ochrony      | IP67                                                                            |
| Zakres temperatur    | -40 °C/+85 °C                                                                   |
| Informacje dodatkowe | dla męskie złącze kablowe proste, żeńskie złącze kablowe proste, mini push-pull |
| Waga (gr)            | 18.50                                                                           |
| Numer taryfy celnej  | 85366990                                                                        |

## Materiał

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Materiał korpusu styków     | srebrny                   |
| Materiałna nasadka ochronna | CuZn                      |
| Materiał paskowy            | PUR                       |
| Uszczelka materiałowa       | NBR                       |
| REACH SVHC                  | CAS 7439-92-1 (Lead)      |
| Numer SCIP                  | SCIP-number not available |

## Klasyfikacje

|             |             |
|-------------|-------------|
| eCl@ss 11.1 | 27-44-02-08 |
| ETIM 7.0    | EC002314    |