

Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza




Oznaczenie	Bayonet Męskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 8, 3,0-6,0 mm, nieekranowany, lutowanie, IP40
Grupa produktów	Bayonet seria 678
Numer zamówienia	99 0645 00 08


Ilustracja



Rysunek z wymiarami

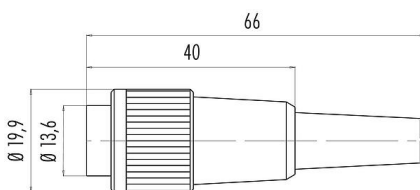

Układ styków (strona przyłączeniowa)

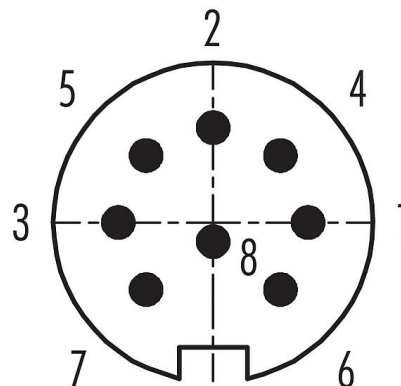

Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	99 0645 00 08
Konstrukcja złączy	Męskie złącze kablowe proste
Wersja	Złącze męskie proste
System blokady złączy	Bayonet
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP40
Przekrój przewodu	maks. 0,75 mm ² / AWG 18
Wyjście kablowe	3,0-6,0 mm
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 500 cykli łączenia
Waga (gr)	9.73
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	500 V
Prąd znamionowy (40°C)	5,0 A
Rezystancja izolacji kabla	$\geq 10^{10} \Omega$
Stopień zanieczyszczenia	1
Kategoria przepięciowa	I
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał styków	PA
Materiał korpusu styków	PBT (UL94V-0)

Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza



Oznaczenie	Bayonet Męskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 8, 3,0-6,0 mm, nieekranowany, lutowanie, IP40
Grupa produktów	Bayonet seria 678
Numer zamówienia	99 0645 00 08

Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Ag (srebro)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	1902e65d-f27b-40d5-afb4-5c1bebb3c7ed


Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635

Deklaracje zgodności

Dyrektywa niskonapięciowa	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
---------------------------	--

Instrukcja montażu

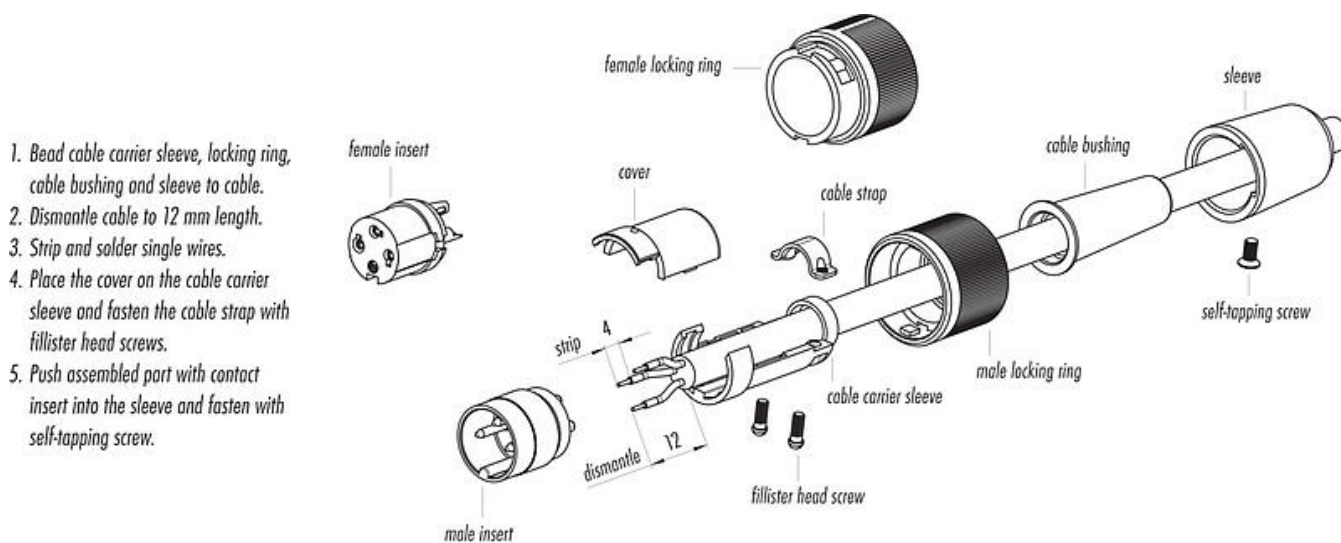

Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza



Oznaczenie	Bayonet Męskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 8, 3,0-6,0 mm, nieekranowany, lutowanie, IP40
-	-
Grupa produktów	Bayonet seria 678
Numer zamówienia	99 0645 00 08

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.