

Karta charakterystyki produktu

Złącze subminiaturowe




Oznaczenie	Push-Pull Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 3, 3,5-5,0 mm, do ekranowania, lutowanie, IP67
Grupa produktów	Push-Pull seria 430
Numer zamówienia	99 4906 00 03


Ilustracja



Rysunek z wymiarami

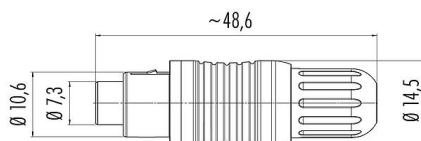

Układ styków (strona przyłączeniowa)

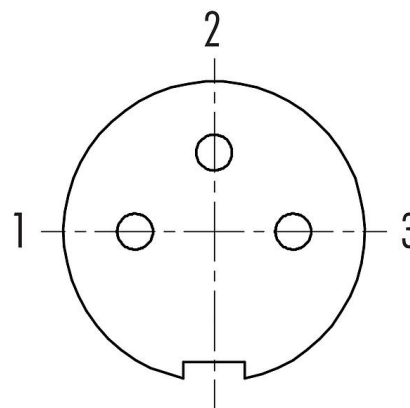

Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	99 4906 00 03
Konstrukcja złączy	Zeńskie złącze kablowe proste
Wersja	Złącze żeńskie proste
System blokady złączy	Push-Pull
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP67
Przekrój przewodu	maks. 0,25 mm ² / AWG 24
Wyjście kablowe	3,5-5,0 mm
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 500 cykli łączenia
Waga (gr)	8.84
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	2
Kategoria przepięciowa	I
Grupa materiałowa	II
Zgodność z EMV	do ekranowania
Połączenie osłonowe	Zacisk ekranu

Materiał

Materiał styków	PA
-----------------	----

Karta charakterystyki produktu

Złącze subminiaturowe



Oznaczenie	Push-Pull Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 3, 3,5-5,0 mm, do ekranowania, lutowanie, IP67
Grupa produktów	Push-Pull seria 430
Numer zamówienia	99 4906 00 03

Materiał korpusu styków	PUR/PA
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
Materiał elementu blokującego	CuZn (mosiądz)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	db90533e-c84a-4730-be44-bae5284b1b46


Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635

Deklaracje zgodności

Dyrektywa niskonapięciowa	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
---------------------------	--

Instrukcja montażu

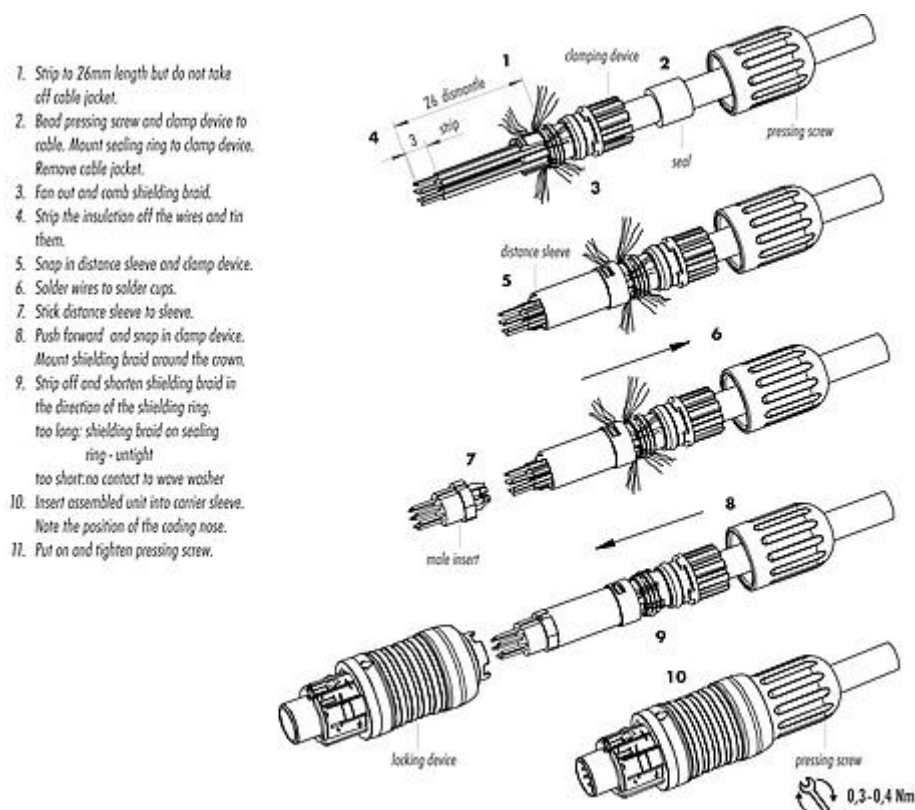

Oznaczenie	Push-Pull Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 3, 3,5-5,0 mm, do ekranowania, lutowanie, IP67
-	-
Grupa produktów	Push-Pull seria 430
Numer zamówienia	99 4906 00 03

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza stosowane w obwodach o napięciach niebezpiecznych w dotyku mogą być instalowane i używane wyłącznie przez osoby z wykształceniem elektrotechnicznym lub pod ich nadzorem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".