

Instrukcja użytkowania produktów SUPLA

20 grudnia 2017

zaMeL

Spis treści

1.	Rejestracja w SUPLA	3
1.1.	Instalowanie aplikacji na urządzeniu mobilnym	3
1.2.	Zakładanie konta w chmurze	4
1.3.	Logowanie do konta w chmurze	5
1.4.	Włączenie dodawania urządzeń mobilnych	6
1.5.	Przypisywanie identyfikatorów dostępu	7
1.6.	Uruchomiona aplikacja	8
2.	Instalacja nowych urządzeń	9
2.1.	Dodawanie nowych urządzeń do chmury	9
2.2.	Schemat podłączenia ROW-01	11
2.3.	Schemat podłączenia SRW-01	12
2.4.	Schemat podłączenia ROW-02	13
2.5.	Włączenie dodawania urządzeń	14
2.6.	Problem – „Nie znaleziono urządzeń”	15
2.7.	Komunikat o braku dostępu	16
2.8.	Pomyślne zakończenie dodawania urz.	17
3.	Ustawienia dodatkowe	18
3.1.	Kalibracja rolety w urządzeniu SRW-01	18
3.2.	Zmiana ustawień sieci Wi-Fi	19
3.3.	Zmiana ustawień świecenia diody STATUS	20
3.4.	Aktualizacja oprogramowania	22
4.	Lokalizacje i identyfikatory dostępu	22
4.1.	Dodawanie lokalizacji	22
4.2.	Dodawanie identyfikatorów dostępu	24
5.	Harmonogramy	27
5.1.	Tworzenie harmonogramów	27
5.2.	Usuwanie harmonogramów	30

Instalowanie aplikacji na urządzeniu mobilnym




DLA SYSTEMU ANDROID

Wyszukaj w sklepie PLAY aplikację SUPLA lub użyj linku www.supla.org/android

INSTALACJA

Zainstaluj, a następnie otwórz aplikację.

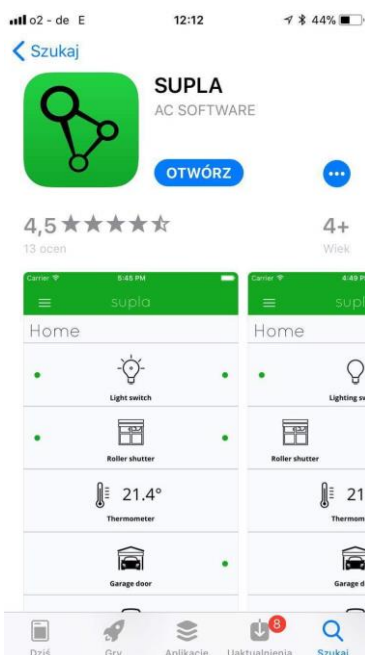


DLA SYSTEMU IOS

Wyszukaj w sklepie ITUNES aplikację SUPLA lub użyj linku www.supla.org/ios

INSTALACJA

Zainstaluj, a następnie otwórz aplikację.

Zakładanie konta w chmurze

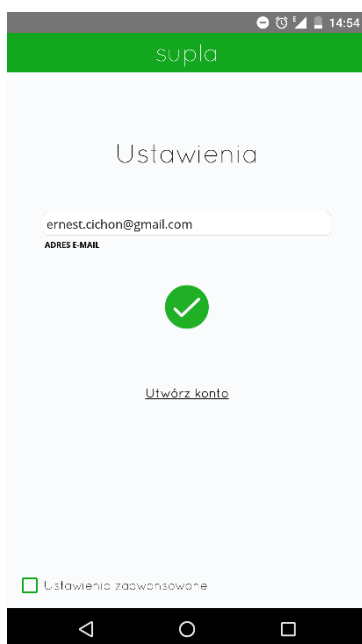

JEŻELI NIE POSIADASZ KONTA

Po zainstalowaniu aplikacji wykorzystujemy link dostępny w aplikacji [Utwórz konto](#) lub wpisujemy w przeglądarce link: <https://cloud.supla.org/auth/create>

POSIADASZ KONTO


Wprowadź adres email, który został użyty do założenia konta.

Na stronie wprowadź następujące dane:


- adres e-mail
- hasło
- potwierdzenie hasła.

Dodatkowo trzeba potwierdzić autentyczność osoby wprowadzającej.

Całość potwierdź przyciskiem: „Utwórz konto”

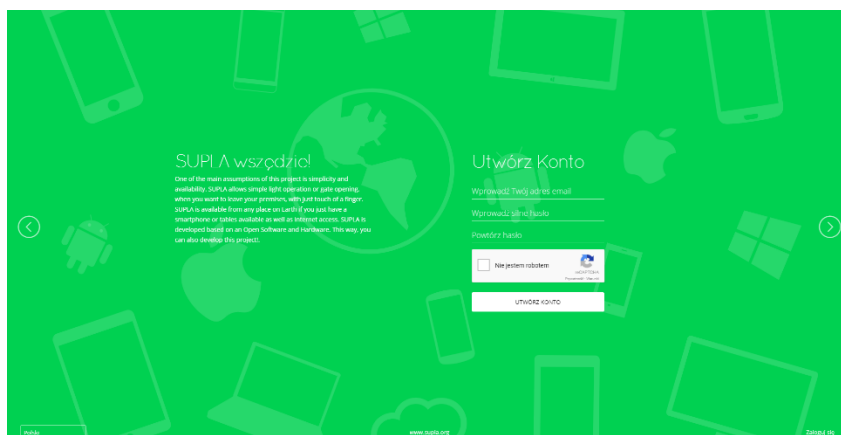

Logowanie do konta w chmurze

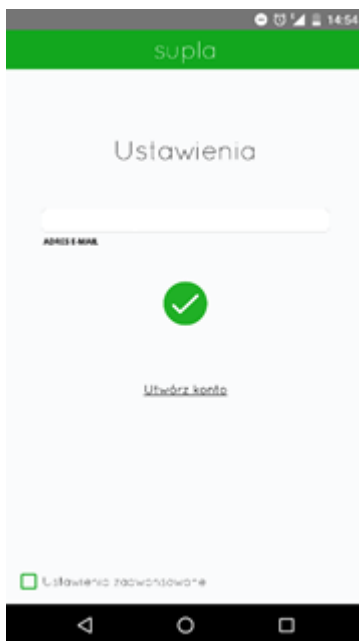


ZALOGOWANIE SIĘ W APLIKACJI


Wprowadź adres email, który został użyty do założenia konta.

ADRES SERWERA NIE ZNALEZIONY

Błąd oznacza, że wpisany adres email nie został użyty do założenia konta. Sprawdź poprawność wpisanego adresu

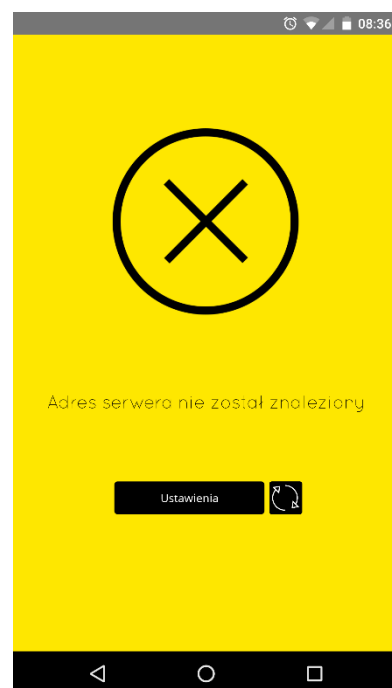

Włączenie dodawania urządzeń mobilnych

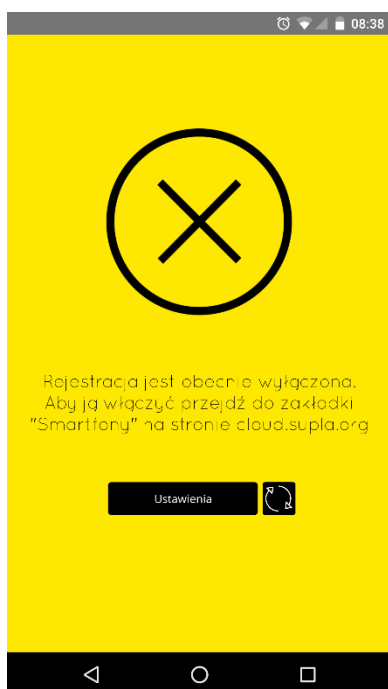


REJESTRACJA JEST WYŁĄCZONA

Jeżeli pojawi się komunikat o zablokowanej rejestracji należy zalogować się na stronie <https://cloud.supla.org/> używając adresu e-mail oraz hasła wykorzystanych do utworzenia konta

WŁĄCZENIE REJESTRACJI

Należy zalogować się na stronie <https://cloud.supla.org/>, a następnie włączyć możliwość dodawania urządzeń mobilnych (rysunek poniżej)

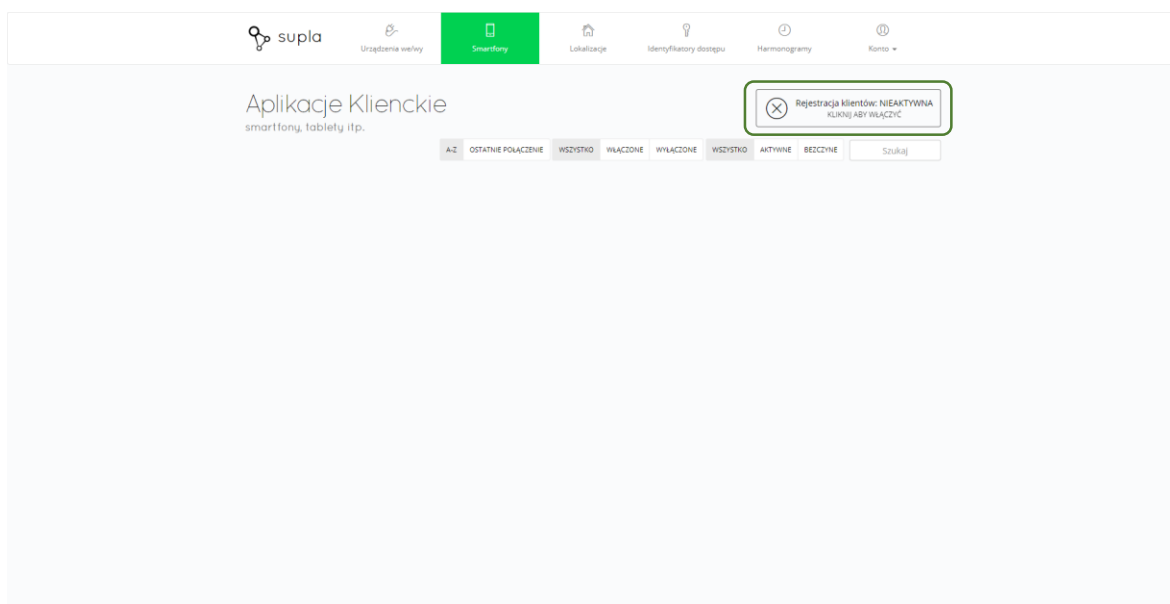

Przypisywanie identyfikatorów dostępu



BRAK IDENTYFIKATORA DOSTĘPU


Jeżeli w aplikacji pojawi się komunikat o braku przypisania identyfikatora dostępu należy przejść na stronę

<https://cloud.supla.org/>

PRZYPISANIE IDENTYFIKATORA DOSTĘPU

Na stronie <https://cloud.supla.org/>

Przejdź do zakładki smartfony i znajdź na liście model dodanego smartfonu. Rozwiń listę Identyfikator Dostępu i wybierz właściwą.

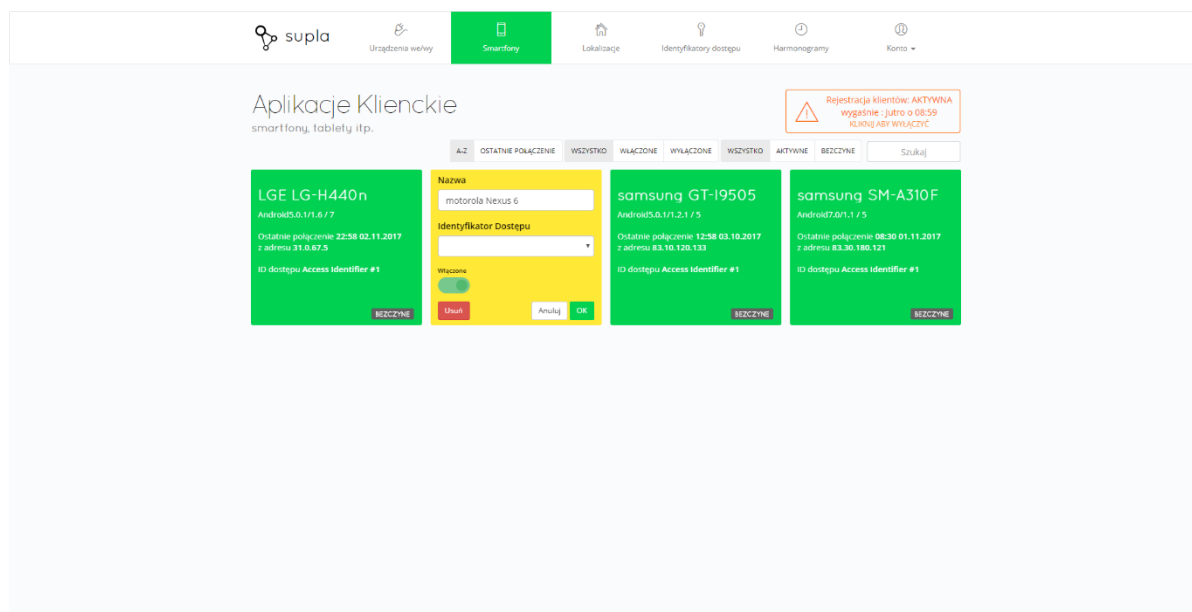

Uruchomiona aplikacja




URUCHOMIONA APLIKACJA

Poprawnie uruchomiona aplikacja wyświetli wszystkie dodane urządzenia.

STEROWANIE URZĄDZENIAMI

W zależności od rodzaju sterowanego urządzenia dostępne są różne sposoby sterowania.

Dodawanie urządzeń

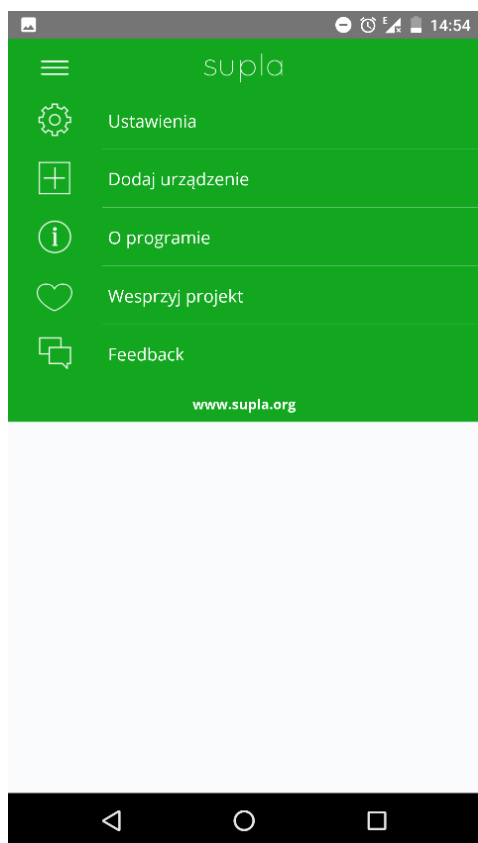

DODAWANIE NOWEGO URZĄDZENIA

W rozwijanym menu aplikacji wybierz pozycję „Dodaj urządzenie”. Wyświetli się Kreator dodawania urządzeń. Aby kontynuować naciśnij przycisk „Dalej”.



Dodawanie urządzeń




HASŁO DO SIECI

Wprowadź hasło do Twojej sieci Wi-Fi, z którą jesteś połączony i naciśnij „Dalej”.


PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Podłącz urządzenie SUPLA do zasilania zgodnie ze schematem na następnej stronie. Sprawdź czy dioda w urządzeniu zachowuje się tak jak na animacji. Jeśli nie, wprowadź urządzenie w tryb konfiguracji przytrzymując przycisk CONFIG na urządzeniu. Następnie naciśnij przycisk START.

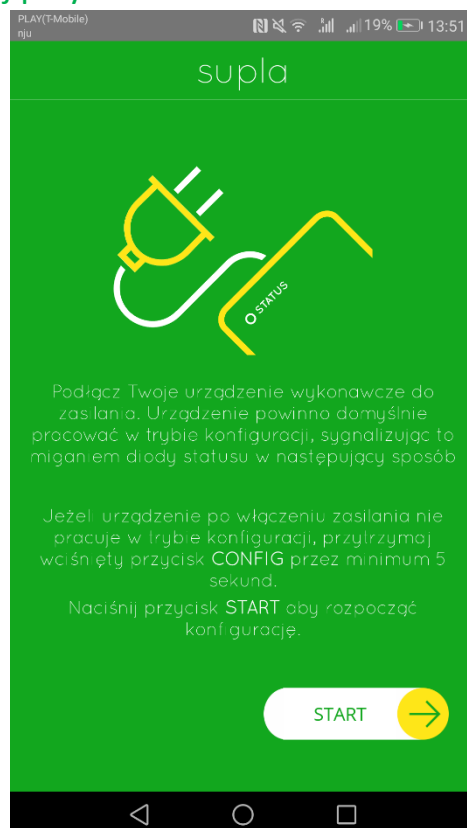

Schemat podłączenia ROW-01

Podłącz ROW-01 zgodnie z poniższym schematem:

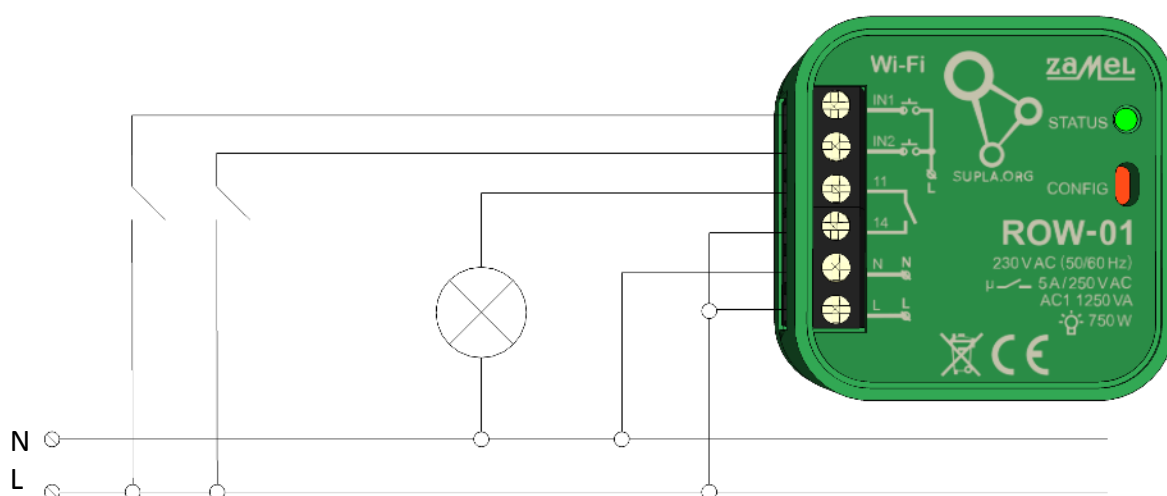


Moduł ROW-01 przeznaczony jest do montażu dopuszkowego. Wymiary obudowy umożliwiają montaż zarówno w puszkach podtynkowych (minimum $\varnothing 60$) jak i natynkowych. W przypadku montażu podtynkowego zalecane jest stosowanie tzw. puszek kieszeniowych. Urządzenie należy podłączyć do sieci jednofazowej zgodnie z obowiązującymi normami.

Czynności związane z: instalacją, podłączeniem i regulacją powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych elektryków, którzy zapoznali się z niniejszą instrukcją i funkcjami tego urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa nie należy montować urządzenia bez obudowy lub z uszkodzoną obudową, gdyż stwarza to niebezpieczeństwo porażenia prądem.

UWAGA! Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się czy na przewodach przyłączeniowych nie występuje wysokie napięcie.

Schemat podłączenia SRW-01

Podłącz SRW-01 zgodnie z poniższym schematem:

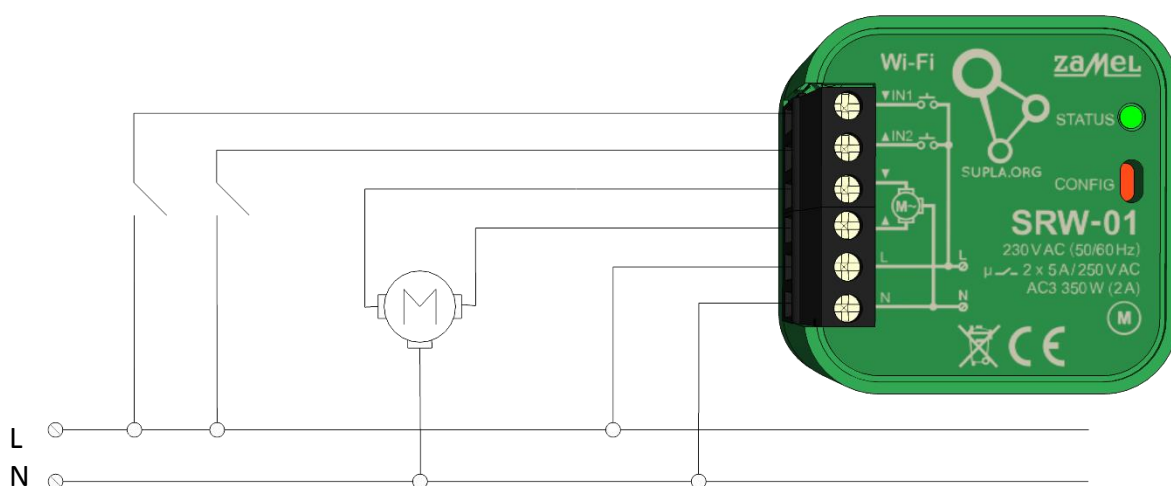


Moduł SRW-01 przeznaczony jest do montażu dopuszkowego. Wymiary obudowy umożliwiają montaż zarówno w puszkach podtynkowych (minimum $\varnothing 60$) jak i natynkowych. W przypadku montażu podtynkowego zalecane jest stosowanie tzw. puszek kieszeniowych. Urządzenie należy podłączyć do sieci jednofazowej zgodnie z obowiązującymi normami.

Czynności związane z: instalacją, podłączeniem i regulacją powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych elektryków, którzy zapoznali się z niniejszą instrukcją i funkcjami tego urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa nie należy montować urządzenia bez obudowy lub z uszkodzoną obudową, gdyż stwarza to niebezpieczeństwo porażenia prądem.

UWAGA! Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się czy na przewodach przyłączeniowych nie występuje wysokie napięcie.

Schemat podłączenia ROW-02

Podłącz ROW-02 zgodnie z poniższym schematem:

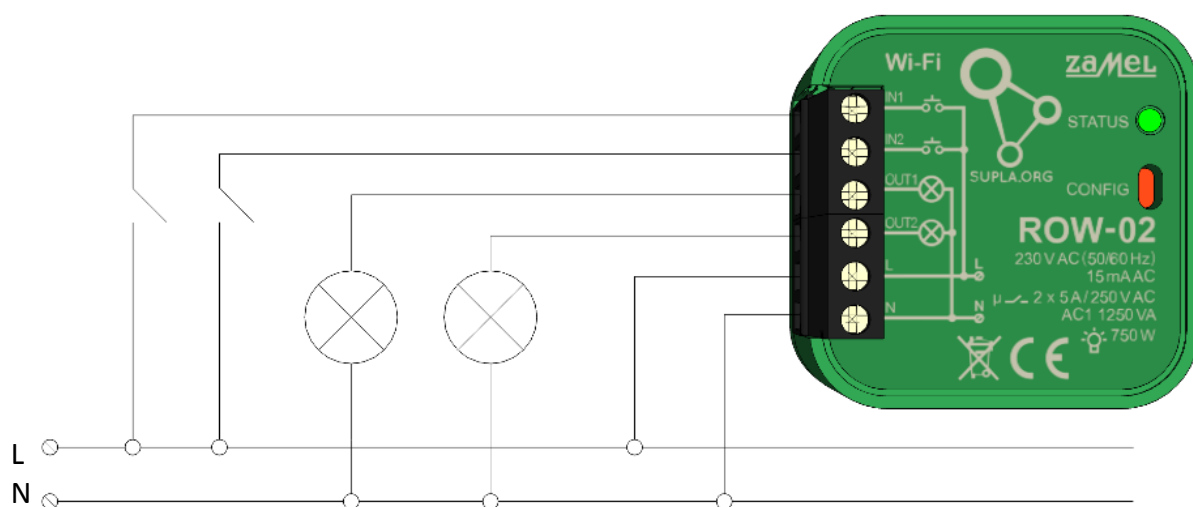

Moduł ROW-02 przeznaczony jest do montażu dopuszkowego. Wymiary obudowy umożliwiają montaż zarówno w puszkach podtynkowych (minimum $\varnothing 60$) jak i natynkowych. W przypadku montażu podtynkowego zalecane jest stosowanie tzw. puszek kieszeniowych. Urządzenie należy podłączyć do sieci jednofazowej zgodnie z obowiązującymi normami.

Czynności związane z: instalacją, podłączeniem i regulacją powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych elektryków, którzy zapoznali się z niniejszą instrukcją i funkcjami tego urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa nie należy montować urządzenia bez obudowy lub z uszkodzoną obudową, gdyż stwarza to niebezpieczeństwo porażenia prądem.


UWAGA! Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się czy na przewodach przyłączeniowych nie występuje wysokie napięcie.

Dodawanie urządzeń



REJESTRACJA URZĄDZEŃ WYŁĄCZONA

Jeżeli pojawi się komunikat o wyłączeniu rejestracji urządzeń, należy przejść na stronę <https://cloud.supla.org/>, zalogować się, wybrać zakładkę Urządzenia We/wy i włączyć dodawanie urządzeń, po czym powtórzyć proces.

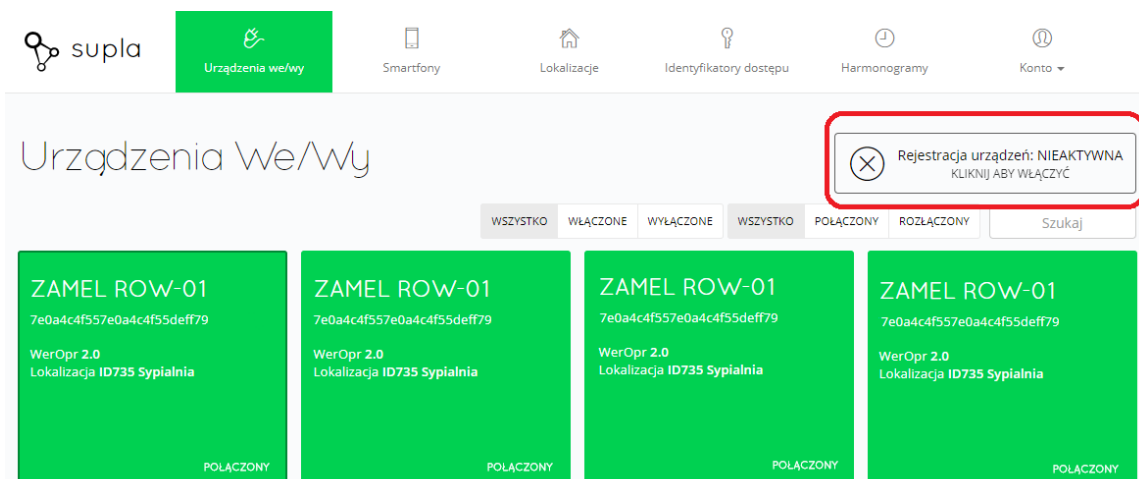

Dodawanie urządzeń




NIE ZNALEZIONO URZĄDZEŃ


Jeżeli pojawi się komunikat o braku wykrytych urządzeń, należy upewnić się, że urządzenie znajduje się w trybie konfiguracji a następnie ponowić proces.

Niektóre wersje systemu Android wymagają włączonej lokalizacji w celu przeszukiwania urządzeń znajdujących się w sieci Wi-Fi.

W celu jej włączenia należy w ustawieniach urządzenia mobilnego włączyć GPS/Dane lokalizacyjne w pasku powiadomień.

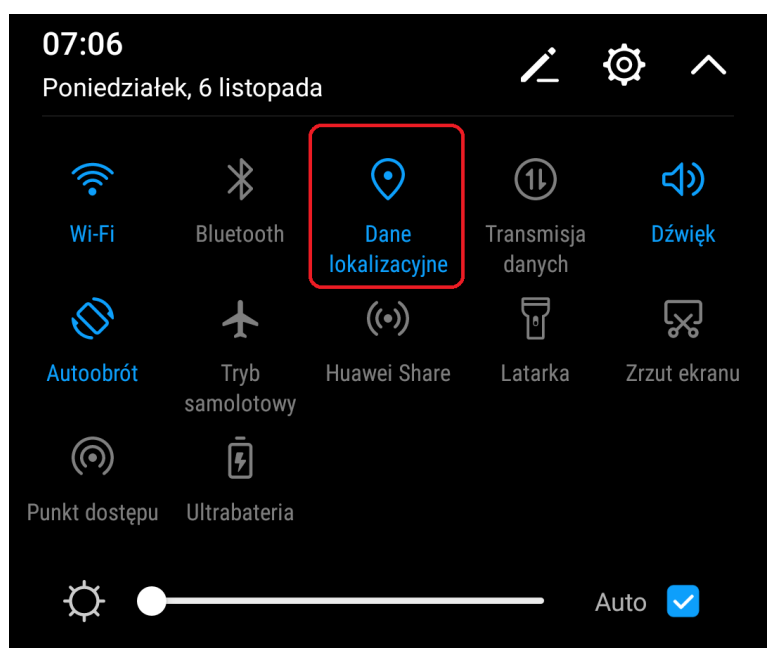

Dodawanie urządzeń

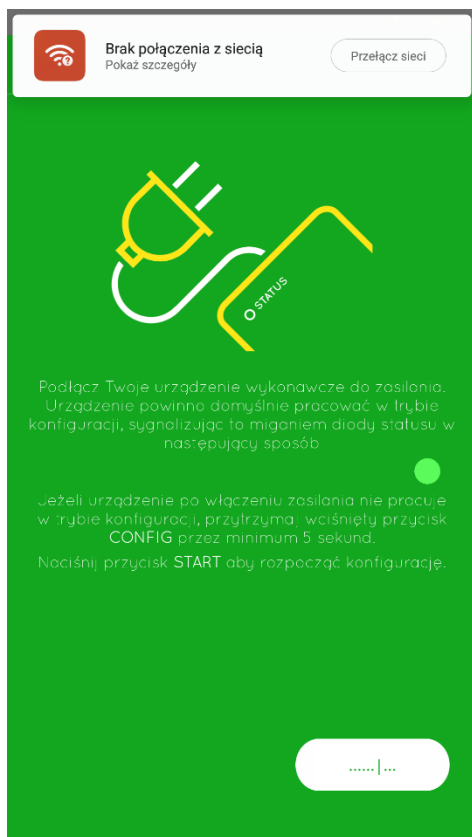


KOMUNIKAT O BRAKU DOSTĘPU DO INTERNETU / BRAK POŁĄCZENIA Z SIECIĄ

Podczas procesu dodawania urządzenia, smartfon przełącza się pomiędzy siecią domową a siecią Wi-Fi urządzenia. W wyniku tego w niektórych wersjach systemu Android może wystąpić taki komunikat (lub podobny).

Informuje jedynie o tym, że smartfon połączył się z siecią Wi-Fi urządzenia, która nie ma dostępu do Internetu.

W przypadku niektórych urządzeń mobilnych wystarczy zignorować ten komunikat.

W przypadku niektórych smartfonów należy przycisnąć przycisk „Nie” aby umożliwić pozostanie w danej sieci.

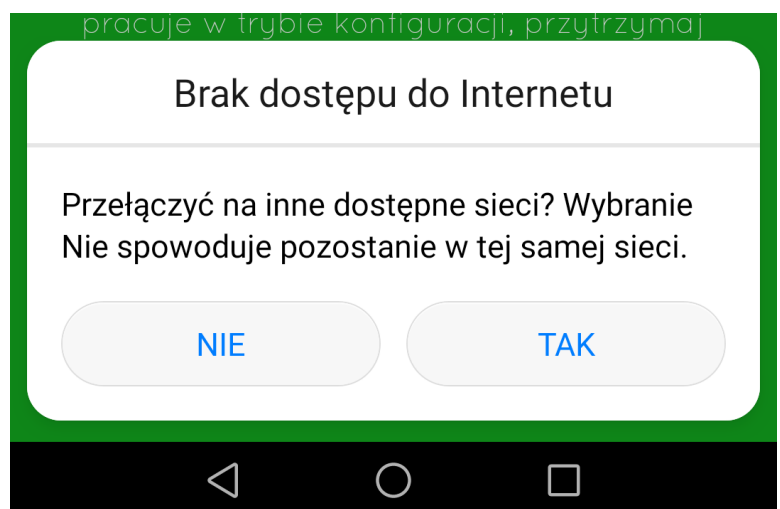

Dodawanie urządzeń




DODAWANIE URZĄDZENIA POWIODŁO SIĘ

Dodawanie urządzenia powinno zakończyć się bez żadnych problemów.

O tym fakcie poinformuje nas komunikat końcowy: „Konfiguracja urządzenia zakończona powodzeniem”.

Po naciśnięciu przycisku OK aplikacja powinna wyświetlić poprawnie dodane urządzenie na liście. Od teraz możesz sterować zdalnie swoim urządzeniem SUPLA!

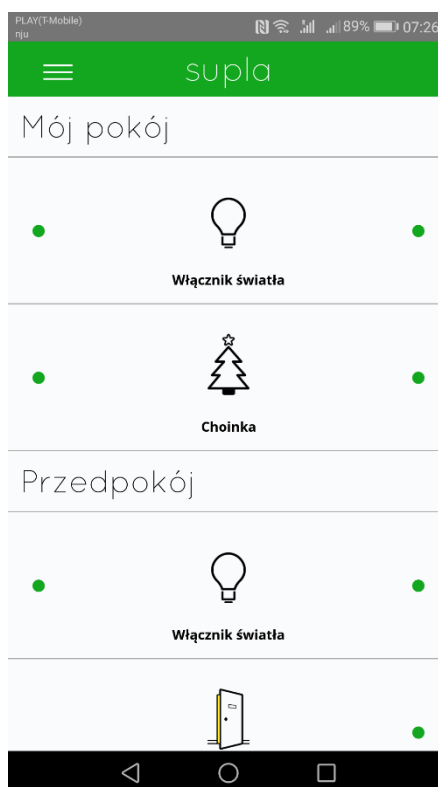

Kalibracja rolety w urządzeniu SRW-01

KALIBRACJA ROLETY

Po dodaniu urządzenia roletę należy skalibrować, aby móc sterować procentowym otwarciem. W tym celu należy zmierzyć czas otwierania i zamykania rolety. Można do tego wykorzystać np. stoper. Po pomiarach należy ustawić roletę w maksymalnym górnym położeniu.

Następnie należy przejść na stronę <https://cloud.supla.org/>, zalogować się na swoje konto SUPLA i przejść do zakładki „Urządzenia we/wy”.

Następnie wyszukać urządzenie na liście dostępnych urządzeń i wybrać go. W sekcji „Kanały” na dole strony widać kanał „OTWIERANIE I ZAMYKANIE ROLET”, należy go wybrać.

Wyświetli się strona z oknem „WŁAŚCIWOŚCI KANAŁU” – tutaj należy wpisać zmierzone czasy i zatwierdzić przyciskiem potwierdzającym.

Następnie należy nacisnąć przycisk  i poczekać, aż roleta dojedzie do samego końca. W aplikacji procent zamknięcia rolety powinien wynosić 100%. Roleta została pomyślnie skalibrowana.

Kanały



OTWIERANIE I ZAMYKANIE
ROLET

Kanał 0 (Wyjście)
Typ Przełącznik

WŁAŚCIWOŚCI KANAŁU

Numer kanału 0

Typ Przełącznik

Funkcja

Otwieranie i zamykanie rolet▼

Całkowity czas otwarcia 13 sek.

Całkowity czas zamknięcia 10 sek.

Czujnik otwarcia Brak▼



Zmiana ustawień urządzenia



ZMIANA USTAWIEŃ SIECI Wi-Fi

W tym celu należy wprowadzić urządzenie w tryb konfiguracji przytrzymując przycisk CONFIG w urządzeniu do czasu kiedy dioda STATUS nie zacznie pulsować.

UWAGA: W urządzeniu PNW-01 funkcję przycisku CONFIG pełni przycisk nożny.

Następnie wyszukać urządzenie na liście dostępnych sieci Wi-Fi i połączyć się z nią. Nazwa sieci powinna się zaczynać od nazwy urządzenia.

Następnie uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać w pasku adresu: 192.168.4.1 i zatwierdzić.

Wyświetli się strona konfiguracyjna. Możemy tutaj w łatwy sposób zmienić ustawienia sieci.

Po zakończonym procesie nacisnąć przycisk „SAVE” u dołu ekranu. Powinien pokazać się komunikat „Data saved!”. Aby zatwierdzić wprowadzone dane należy krótko nacisnąć przycisk CONFIG w urządzeniu. Jeśli urządzenie poprawnie połączy się z siecią - dioda STATUS będzie świecić światłem ciągłym.

ZAMEL-PNW-01-6201940C7E2B

Zapisana (brak dostępu do Internetu)



PLAY(T-Mobile)
nju

83% 09:03

192.168.4.1



ZAMEL PNW-01

LAST STATE: Registered and ready.

Firmware: 2.5.3

GUID: ED4E3BCFE7CC6DD9E34DFE77DF074750

MAC: 60:01:94:0C:7E:2B

Wi-Fi Settings

zamel-b

Network name

Password

Supla Settings

Zmiana ustawień urządzenia



ZMIANA USTAWIEŃ ŚWIECENIA DIODY

W tym celu należy wprowadzić urządzenie w tryb konfiguracji przytrzymując przycisk CONFIG w urządzeniu do czasu kiedy dioda STATUS nie zacznie pulsować.

UWAGA: W urządzeniu PNW-01 funkcję przycisku CONFIG pełni przycisk nożny.

Następnie wyszukać urządzenie na liście dostępnych sieci Wi-Fi i połączyć się z nią. Nazwa sieci powinna się zaczynać od nazwy urządzenia.

Następnie uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać w pasku adresu: 192.168.4.1 i zatwierdzić.

Wyświetli się strona konfiguracyjna. Po przewinięciu na dół strony widzimy zakładkę „Additional settings” a w niej „Status – connected” – zmieniamy wartość na LED OFF. Po zakończonym procesie nacisnąć przycisk „SAVE” u dołu ekranu. Powinien pokazać się komunikat „Data saved!”. Aby zatwierdzić wprowadzone dane należy krótko nacisnąć przycisk CONFIG w urządzeniu. Jeśli urządzenie poprawnie połączy się z siecią - dioda STATUS przestanie świecić.

ZAMEL-PNW-01-6201940C7E2B

Zapisana (brak dostępu do Internetu)



PLAY(T-Mobile) 83% 09:03



192.168.4.1



ZAMEL PNW-01

LAST STATE: Registered and ready.

Firmware: 2.5.3

GUID: ED4E3BCFE7CC6DD9E34DFE77DF074750

MAC: 60:01:94:0C:7E:2B

Additional Settings

LED ON

Status - connected

Aktualizacja oprogramowania



ZDALNA AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

W tym celu należy wprowadzić urządzenie w tryb konfiguracji przytrzymując przycisk CONFIG w urządzeniu dopóki dioda STATUS nie zacznie pulsować.

UWAGA: W urządzeniu PNW-01 funkcję przycisku CONFIG pełni przycisk nożny.

Następnie wyszukać urządzenie na liście dostępnych sieci Wi-Fi i połączyć się z nią. Nazwa sieci powinna się zaczynać od nazwy urządzenia.

Następnie uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać w pasku adresu: 192.168.4.1 i zatwierdzić.

Wyświetli się strona konfiguracyjna. Po przewinięciu na dół strony widzimy zakładkę „Additional settings” a w niej „Firmware upgrade” – zmieniamy wartość na YES. Po zakończonym procesie nacisnąć przycisk „SAVE” u dołu ekranu. Powinien pokazać się komunikat „Data saved!”. Aby zatwierdzić te dane należy krótko nacisnąć przycisk CONFIG w urządzeniu. Po połączeniu z siecią urządzenie sprawdzi, czy nie występuje nowa wersja oprogramowania. Jeżeli jest, to pobierze i zainstaluje automatycznie nową wersję. Podczas aktualizacji dioda będzie bardzo szybko mrugać.

ZAMEL-PNW-01-6201940C7E2B
Zapisana (brak dostępu do Internetu)



PLAY(T-Mobile)
83% 09:03

192.168.4.1



ZAMEL PNW-01

LAST STATE: Registered and ready.

Firmware: 2.5.3

GUID: ED4E3BCFE7CC6DD9E34DFE77DF074750

MAC: 60:01:94:0C:7E:2B

Additional Settings

LED ON

Status - connected

Lokalizacje

Każde urządzenie wejścia/wyjścia w systemie należy do lokalizacji. Jest to nic innego jak grupa urządzeń umiejscowiona w obrębie zdefiniowanej przez użytkownika grupy/pomieszczenia. Obszar objęty przez poszczególną lokalizację zależy wyłącznie od Ciebie. Poszczególne lokalizacje należy skojarzyć z wybranymi identyfikatorami dostępu, co pozwala na określenie swojego rodzaju uprawnień determinujących, który z użytkowników ma dostęp do których lokalizacji.

Lokalizacja może zostać w każdym momencie wyłączona lub ponownie włączona, tym samym urządzenia pracujące w obrębie lokalizacji będą widoczne lub nie.

DODAWANIE LOKALIZACJI

Aby dodać lokalizację należy:

1. Przejść na stronę <https://cloud.supla.org/> i zalogować się na swoje konto. Następnie przejść do zakładki „Lokalizacje”.
2. Kliknąć po lewej stronie na czarny przycisk „Utwórz nową lokalizację”.

The screenshot shows the Supla cloud interface. At the top, there's a navigation bar with icons for 'supla', 'Urządzenia we/wy', 'Smartfony', 'Lokalizacje' (highlighted), 'Identyfikatory dostępu', 'Hammonogramy', and 'Konto'. Below the navigation bar, the 'Lokalizacje' section is active. On the left, there's a black button with a white plus sign and the text 'Utwórz nową Lokalizację', which is highlighted with a red box. To the right of this button is a list of five locations. Each location card shows 'ID1752', 'Podpis Testowa', 'Hasło test123', and a green 'WŁĄCZONE' button. Below the list, there's a section for 'Przypisane Identyfikatory Dostępu' with a table showing 'ID', 'Hasło', and 'Podpis' for '587', 'dc928f14', and 'Marcin'. There's also a section for 'Urządzenia we/wy' with a table showing 'No', 'Nazwa', and 'Status', which currently shows 'Brak Urządzeń We/Wy'.

Lokalizacje

3. Następnie przypisać identyfikatory dostępu do lokalizacji klikając poniżej „Przypisz Identyfikatory Dostępu” w zakładce „Przypisane Identyfikatory Dostępu”. Wybrać Identyfikatory Dostępu, które chcemy dodać i potwierdzając zielonym okrągłym przyciskiem u dołu ekranu.

Przypisane Identyfikatory Dostępu

ID	Hasło	Podpis
Brak przypisanych Identyfikatorów Dostępu		
Przypisz Identyfikatory Dostępu		

Przypisz Identyfikatory Dostępu

Wybierz Identyfikatory Dostępu, które zostaną przypisane do tej Lokalizacji (#1752)

ID587

Podpis
Identyfikator Dostępu #9
Hasło
28ab93c9

WŁĄCZONE

ID677

Podpis
Identyfikator Dostępu #9
Hasło
28ab93c9

WŁĄCZONE

ID726

Podpis
Identyfikator Dostępu #9
Hasło
28ab93c9

WŁĄCZONE

ID952

Podpis
Identyfikator Dostępu #9
Hasło
28ab93c9

WŁĄCZONE

ID974

Podpis
Identyfikator Dostępu #9
Hasło
28ab93c9

WŁĄCZONE

ID1211

Podpis
Identyfikator Dostępu #9
Hasło
28ab93c9

WŁĄCZONE

ID1250

Podpis
Identyfikator Dostępu #9
Hasło
28ab93c9

WŁĄCZONE

ID1351

Podpis
Identyfikator Dostępu #9
Hasło
28ab93c9

WŁĄCZONE

ID1377

Podpis
Identyfikator Dostępu #9
Hasło
28ab93c9

WŁĄCZONE

Urządzenia we/wy

Typ

Nazwa

Status

ANULUJ

23


Identyfikatory dostępu

Identyfikator Dostępu stanowi swego rodzaju klucz umożliwiający uzyskanie dostępu do systemu przez urządzenia klienckie (smartfony/tablety).

Użytkownik posługujący się danym identyfikatorem będzie miał dostęp do wszystkich przypisanych lokalizacji, które w danym momencie są aktywne, a co za tym idzie do wszystkich urządzeń wejścia/wyjścia pracujących w obrębie powiązanych lokalizacji. Polityka nadawania identyfikatorów i łączenia ich z lokalizacjami zależy wyłącznie od Ciebie. Możesz utworzyć identyfikator dla pojedynczych użytkowników lub całych grup. W celu łatwiejszego rozróżnienia przeznaczenia identyfikatora, dla każdego z nich wprowadź podpis. Przykładowo „Dzieci”, „Rodzice”, „Pracownicy”, „Zarząd”, „Jan Nowak”.

Aby **dodać nowy identyfikator dostępu** należy:

1. Przejść na stronę <https://cloud.supla.org/> i zalogować się na swoje konto. Następnie przejść do zakładki „Identyfikatory dostępu”.
2. Wybrać czarne okienko z napisem „Utwórz nowy identyfikator dostępu”

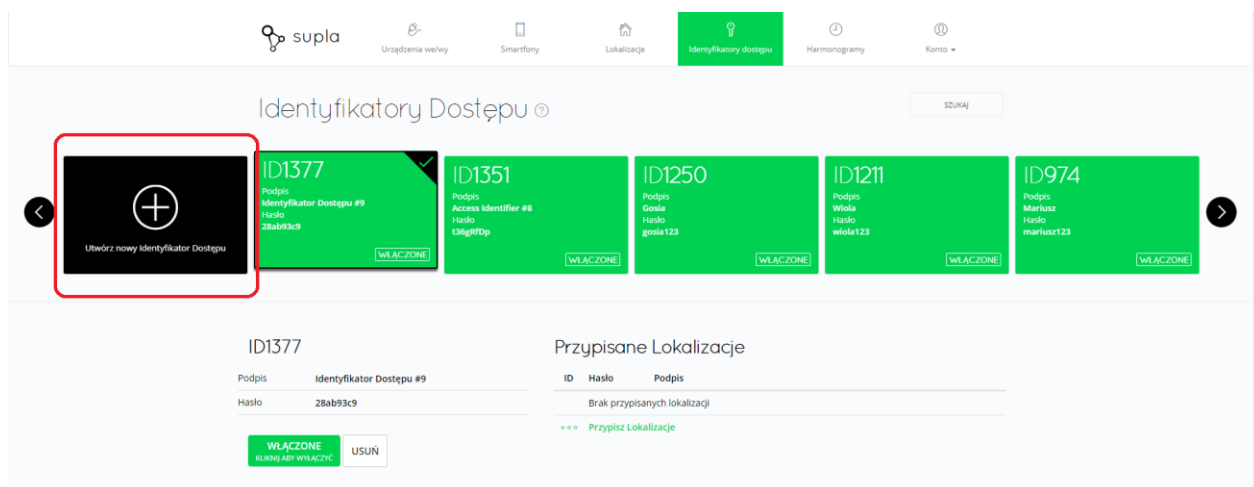

Identyfikatory dostępu

3. Następnie przypisać do niego wybrane lokalizacje klikając poniżej na „Przypisz lokalizacje”, wybrać lokalizacje które chcemy dodać i potwierdzić je zielonym okrągłym przyciskiem u dołu ekranu.

Przypisane Lokalizacje

ID	Hasło	Podpis
Brak przypisanych lokalizacji		
Przypisz Lokalizacje		

Przypisz Lokalizacje

Wybierz Lokalizacje, które zostaną przypisane do tego Identyfikatora Dostępu (ID 1377)

ID730

Podpis
Mój pokój
Hasło
test123

WŁĄCZONE

ID735

Podpis
Sypialnia
Hasło
test123

WŁĄCZONE

ID736

Podpis
Duży pokój
Hasło
test123

WŁĄCZONE

ID737

Podpis
Kuchnia
Hasło
test123

WŁĄCZONE

ID761

Podpis
Przedpokój
Hasło
test123

WŁĄCZONE

ID1156

Podpis
Piwnica
Hasło
test123

WŁĄCZONE

ID1752

Podpis
Testowa
Hasło
test123

WŁĄCZONE

Przypisane Lokalizacje

ID	Hasło	Podpis
Brak przypisanych lokalizacji		
Przypisz Lokalizacje		

ANULUJ

Identyfikatory dostępu

4. Przypisać lokalizację do odpowiedniego urządzenia mobilnego. W tym celu należy przejść do zakładki „Smartfony”, wybrać interesujący nas smartfon/tablet i wybrać widniejący w nim Identyfikator Dostępu z listy rozwijalnej i kliknąć OK.

UWAGA: Jeśli smartfon nie jest widoczny w „Aplikacje Klientkie” spróbuj zalogować się z niego do aplikacji SUPLA z tym adresem e-mail.

The screenshot shows the SUPLA application interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Urządzenia we/wy' (Devices in/out), 'Smartfony' (Smartphones), 'Lokalizacje' (Locations), 'Identyfikatory dostępu' (Access identifiers), 'Harmonogramy' (Schedules), and 'Konto' (Account). The 'Smartfony' tab is selected and highlighted in green.

Below the navigation bar, the main section is titled 'Aplikacje Klientkie' (Client Applications) with the subtitle 'smartfony, tablety itp.' (smartphones, tablets, etc.). A warning banner at the top right states: 'Rejestracja klientów: AKTYWNA' (Client registration: ACTIVE), 'wygaśnie : jutro o 08:59' (expires : tomorrow at 08:59), and 'KLIKNIJ ABY WYŁĄCZYĆ' (CLICK TO DISABLE).


The main content area displays a list of mobile devices. The first device is 'LGE LG-H440n' (Android 5.0.1/1.6 / 7) with the last connection on 22:58 02.11.2017 from IP 31.0.67.5. The second device is 'motorola Nexus 6' (highlighted with a red box) with the last connection on 12:58 03.10.2017 from IP 83.10.120.133. The third device is 'samsung GT-I9505' (Android 5.0.1/1.2.1 / 5) with the last connection on 08:30 01.11.2017 from IP 83.30.180.121. The fourth device is 'samsung SM-A310F' (Android 7.0/1.1 / 5) with the last connection on 08:30 01.11.2017 from IP 83.30.180.121.

Each device card shows its name, Android version, last connection time and IP address, and the 'ID dostępu Access Identifier #1'. The 'motorola Nexus 6' card has a red box around the 'Identyfikator Dostępu' dropdown menu, which is currently set to 'Access Identifier #1'. Below the dropdown, there is a toggle switch labeled 'Włączone' (Enabled) and buttons for 'Usuń' (Delete), 'Anuluj' (Cancel), and 'OK'.

Harmonogramy

TWORZENIE NOWEGO HARMONOGRAMU

W celu utworzenia nowego harmonogramu należy przejść na stronę <https://cloud.supla.org/> i zalogować się na swoje konto. Następnie przejść do zakładki „Harmonogramy” i wybrać opcję „Utwórz nowy harmonogram”.

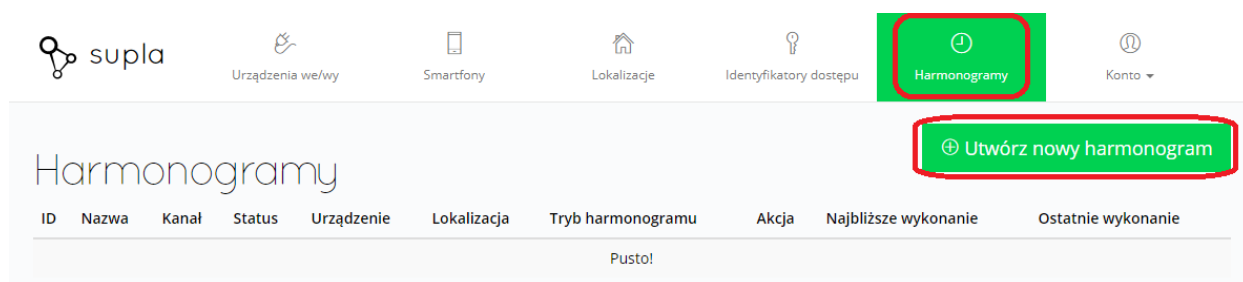

Utwórz Nowy Harmonogram

Nazwa

Harmonogram 1

Tryb harmonogramu

Jednorazowy

Cykl minutowy

Cykl godzinny

Cykl dzienny

Kiedy?

Godziny

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|
| ☐ 00:00 | ☐ 01:00 | ☐ 02:00 | ☐ 03:00 |
| ☐ 04:00 | ☐ 05:00 | ☒ 06:00 | ☐ 07:00 |
| ☐ 08:00 | ☐ 09:00 | ☐ 10:00 | ☐ 11:00 |
| ☐ 12:00 | ☐ 13:00 | ☐ 14:00 | ☐ 15:00 |
| ☐ 16:00 | ☐ 17:00 | ☐ 18:00 | ☐ 19:00 |
| ☐ 20:00 | ☐ 21:00 | ☐ 22:00 | ☐ 23:00 |

Minuta

0

Data rozpoczęcia

06.11.2017 11:15

Data zakończenia

30.11.2017 11:20

Najbliższe wykonania

- | | |
|------------------------|--------------|
| 7 listopada 2017 06:00 | za 19 godzin |
| 8 listopada 2017 06:00 | za 2 dni |
| 9 listopada 2017 06:00 | za 3 dni |

Akcja

Podmiot

Choinka (Mój pokój / ZAMEL PNW-01)

- ☒ Włącz
☐ Wyłącz

+ Dodaj

Harmonogramy

Do wyboru mamy 4 rodzaje harmonogramów:

1. **Jednorazowy** – w tym cyklu możemy ustawić akcję, która ma się wydarzyć tylko jeden raz np. wyłącz światło 29 Stycznia 2018 roku o godzinie 15:30.

Tryb harmonogramu

Jednorazowy Cykl minutowy Cykl godzinny Cykl dzienny

Kiedy?

< listopad 2017 >

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Nd		
30	31	1	2	3	4	5		
6	7	8	9	10	11	12	12	35
13	14	15	16	17	18	19		
20	21	22	23	24	25	26		
27	28	29	30	1	2	3		
4	5	6	7	8	9	10		

Najbliższe wykonania

25 listopada 2017 12:35 za 19 dni

Akcja

Podmiot

Choińska (Mój pokój / ZAMEL PNW-01)

☒ Włącz
☐ Wyłącz

+ Dodaj

2. **Cykl minutowy** – w tym cyklu możemy ustawić powtarzaną akcję, która ma się wykonywać cyklicznie w określonym interwale czasowym np. co 5 minut zmień kolor oświetlenia RGB.

Tryb harmonogramu

Jednorazowy Cykl minutowy Cykl godzinny Cykl dzienny

Kiedy?

Interwał

Co 5 minut

Data rozpoczęcia 06.11.2017 12:05

Data zakończenia

Najbliższe wykonania

6 listopada 2017 12:10 za 9 minut

6 listopada 2017 12:15 za 14 minut

6 listopada 2017 12:20 za 19 minut

Akcja

Podmiot

Choińska (Mój pokój / ZAMEL PNW-01)

☒ Włącz
☐ Wyłącz

+ Dodaj

Harmonogramy

3. **Cykl godzinny** – ten cykl realizuje określoną akcję w danych godzinach w dniu np. otwórz bramę o godzinie 7:00, 15:00 i 20:00.

Jednorazowy

Cykl minutowy

Cykl godzinny

Cykl dzienny

Kiedy?

Godziny

☐ 00:00	☐ 01:00	☐ 02:00	☐ 03:00
☐ 04:00	☐ 05:00	☐ 06:00	☐ 07:00
☐ 08:00	☒ 09:00	☒ 10:00	☐ 11:00
☐ 12:00	☐ 13:00	☐ 14:00	☐ 15:00
☐ 16:00	☐ 17:00	☐ 18:00	☒ 19:00
☐ 20:00	☐ 21:00	☐ 22:00	☐ 23:00

Minuta

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Najbliższe wykonania

6 listopada 2017 19:00	za 7 godzin
7 listopada 2017 09:00	za 21 godzin
7 listopada 2017 10:00	za 1 dzień

Akcja

Podmiot

☒ Włącz

☐ Wyłącz

+ Dodaj

4. **Cykl dzienny** – ten cykl realizuje określoną akcję w dane dni tygodnia o ustalonych godzinach np. odśroń roletę od poniedziałku do piątku o 8:00. Możliwe jest wykonanie akcji również o wschodzie i zachodzie słońca.

Tryb harmonogramu

Jednorazowy

Cykl minutowy

Cykl godzinny

Cykl dzienny

Kiedy?

Wybrana godzina

Wschód / Zachód

Wybrana godzina

12 : 00

Dni

☐ Poniedziałki

☐ Wtorki

☐ Środy

☐ Czwartki

☐ Piątki

☐ Soboty

☐ Niedziele

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Najbliższe wykonania

7 listopada 2017 12:00	za 1 dzień
8 listopada 2017 12:00	za 2 dni
9 listopada 2017 12:00	za 3 dni

Akcja

Podmiot

☒ Włącz


☐ Wyłącz

+ Dodaj

Harmonogramy

Aby **dodać harmonogram** należy:

1. Wybrać interesujący Cię harmonogram
2. Ustawić odpowiednie wartości w okienku „Kiedy?”
3. W okienku „Akcja” wybrać moduł z listy, wybrać akcję (włącz, wyłącz etc.) i kliknąć przycisk „Dodaj”.

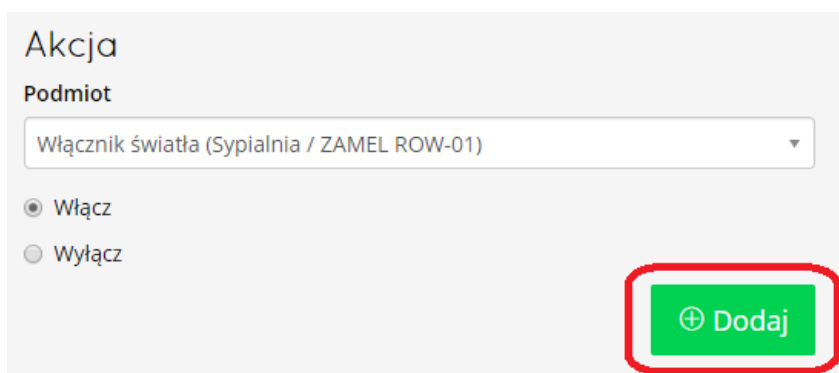

Aby **usunąć harmonogram** należy przejść do zakładki „Harmonogramy” a następnie:

1. Wybrać interesujący Cię harmonogram
2. Kliknąć „Usuń harmonogram” zaznaczone kolorem pomarańczowym.

