

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - dostarczenie napięcia i mocy




Oznaczenie	M18 Gniazdo męskie do zabudowy, Kontaktów: 4, nieekranowany, lutowanie, IP67
Grupa produktów	M18 seria 714
Numer zamówienia	09 0441 50 04


Ilustracja



Rysunek z wymiarami

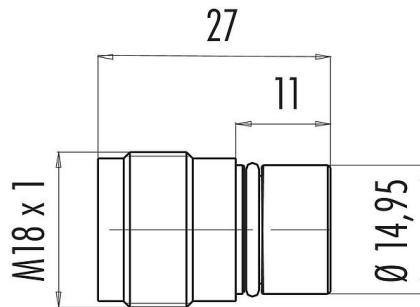

Układ styków (strona przyłączeniowa)

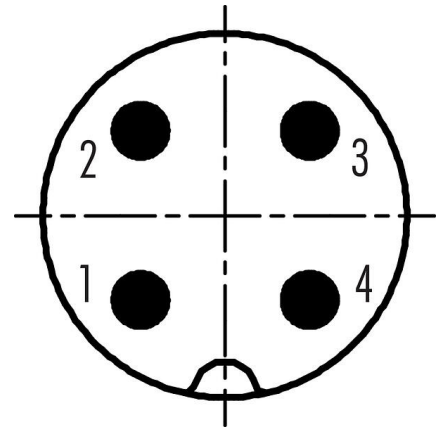

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 0441 50 04
Konstrukcja złącza	Gniazdo męskie do zabudowy
Wersja	Złącze męskie proste
System blokady złącza	śruba
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP67
Przekrój przewodu	1,50 mm ² / AWG 16
Zakres temperatur od/do	-25 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 50 cykli łączenia
Waga (gr)	5.17
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4000 V
Prąd znamionowy (40°C)	16,0 A
Rezystancja izolacji kabla	> 10 ¹⁰ Ω
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał styków	PA
-----------------	----

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - dostarczenie napięcia i mocy



Oznaczenie	M18 Gniazdo męskie do zabudowy, Kontaktów: 4, nieekranowany, lutowanie, IP67
-	-
Grupa produktów	M18 seria 714
Numer zamówienia	09 0441 50 04

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	CuSnZn (Optalloy)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	faa78e7c-d6ba-4dae-b788-6303d9cb724a

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - dostarczenie napięcia i mocy



Oznaczenie	M18 Gniazdo męskie do zabudowy, Kontaktów: 4, nieekranowany, lutowanie, IP67
Grupa produktów	M18 seria 714
Numer zamówienia	09 0441 50 04

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Aby zabezpieczyć złącze przed niezamierzonym otwarciem, gwint pomiędzy obudową a głowicą złącza należy zabezpieczyć odpowiednim klejem cyjanoakrylowym w przypadku stosowania w obwodach o napięciu niebezpiecznym w dotyku. Nie dotyczy to złączy stosowanych w obwodach SELV i PELV zgodnie z IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1).

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".