


Oznaczenie	M12-A Męskie złącze do montażu panelowego z kwadratowym kołnierzem, Kontaktów: 12, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP40, Kwadrat
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3493 00 12


Ilustracja



Rysunek z wymiarami

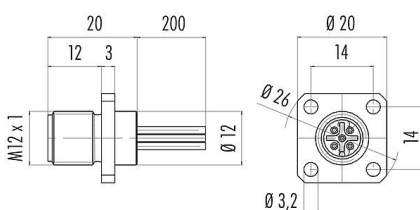

Układ styków (strona przyłączeniowa)



- 1 brown
- 2 blue
- 3 white
- 4 green
- 5 pink
- 6 yellow
- 7 black
- 8 grey
- 9 red
- 10 purple
- 11 grey/pink
- 12 red/blue

Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 3493 00 12
Konstrukcja złączy	Męskie złącze do montażu panelowego z kwadratowym kołnierzem
Długość drutu	0,2 m
Wersja	Złącze męskie proste
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	pojedyncze przewody
Stopień ochrony	IP40 IP67 z uszczelką, patrz akcesoria
Przekrój przewodu	0,14 mm ² / AWG 26
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	15.32
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne


Napięcie znamionowe	30 V
Znamionowe napięcie udarowe	800 V
Prąd znamionowy (40°C)	1,5 A
Rezystancja izolacji kabla	> 10 ¹⁰ Ω
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Oznaczenie	M12-A Męskie złącze do montażu panelowego z kwadratowym kołnierzem, Kontaktów: 12, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP40, Kwadrat
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3493 00 12

Material

Materiał styków	CuZn (mosiądz niklowany)
Materiał korpusu styków	PA czarny
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	3796c348-f5a5-49bb-a3e3-16ff17e6e8d7

Próbka montażowa

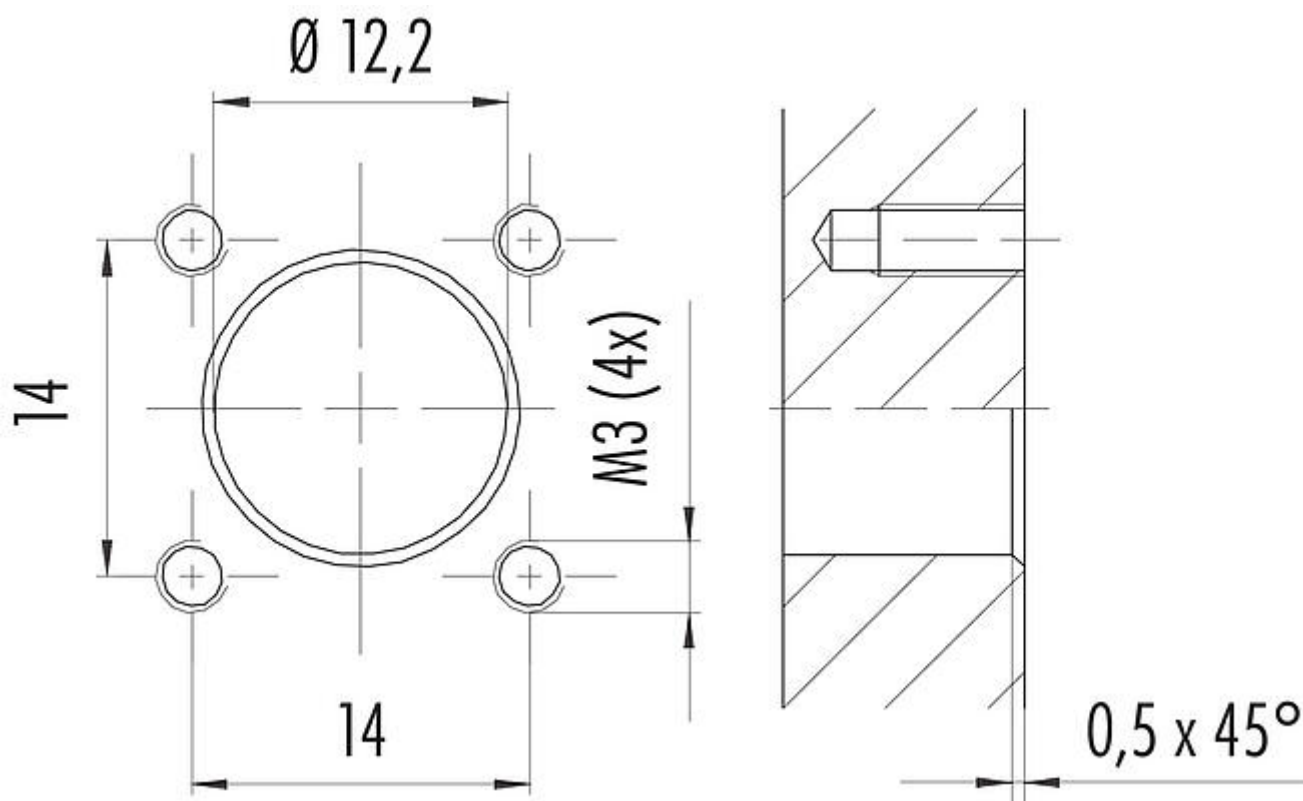

Oznaczenie	M12-A Męskie złącze do montażu panelowego z kwadratowym kołnierzem, Kontaktów: 12, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP40, Kwadrat
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3493 00 12

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Specyfikacja stopnia ochrony ma zastosowanie pod warunkiem, że cztery otwory montażowe są wykonane jako otwory nieprzelotowe.

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza.