


Oznaczenie	kabel łączący Przepust do szafy sterowniczej, Kontaktów: 8, ekranowany, wtykowa, IP67, UL, M12x1,0
Grupa produktów	kabel łączący seria 765
Numer zamówienia	09 5244 10 08


Ilustracja




Rysunek z wymiarami

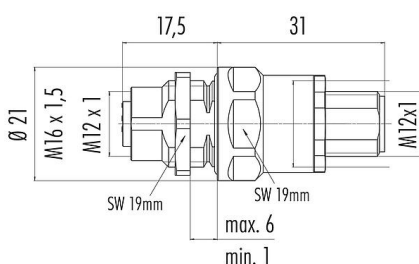

Układ styków (strona przyłączeniowa)

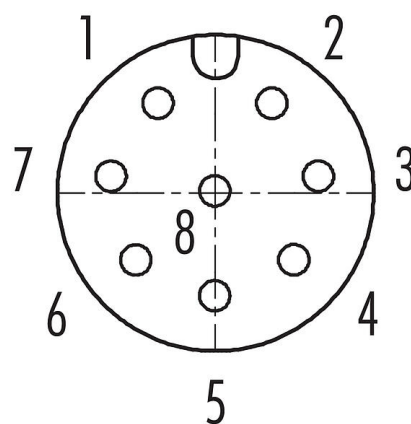

Układ styków (strona przyłączeniowa)

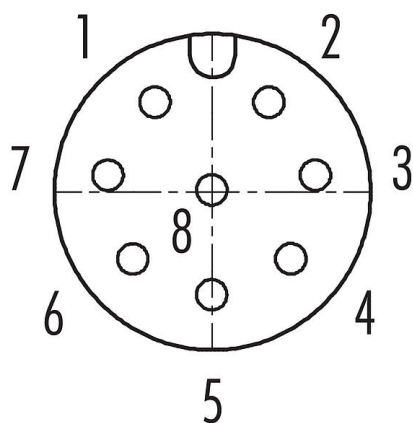

Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części

09 5244 10 08

Konstrukcja złącza

Przepust do szafy sterowniczej

Wersja

Adapter

System blokady złącza

śruba

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki



Oznaczenie	kabel łączący Przepust do szafy sterowniczej, Kontaktów: 8, ekranowany, wtykowa, IP67, UL, M12x1,0
-	-
Grupa produktów	kabel łączący seria 765
Numer zamówienia	09 5244 10 08

Obtrysk na kablu	wtykowa
Stopień ochrony	IP67
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	39.68
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	30 V
Znamionowe napięcie udarowe	800 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Rezystancja izolacji kabla	> 10 ¹⁰ Ω
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	ekranowany
Napięcie	650 V DC

Materiał

Materiał styków	Odlew cynkowy, niklowany
Materiał korpusu styków	PA czarny
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
Materiał elementu blokującego	CuZn (mosiądz)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	0d58aa72-aa28-486b-aa8f-2e67591e7394


Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstęp	UL
-------	----

Oznaczenie - kabel łączący Przepust do szafy sterowniczej, Kontaktów: 8, ekranowany, wtykowa, IP67, UL, M12x1,0
Grupa produktów - kabel łączący seria 765
Numer zamówienia 09 5244 10 08

Próbka montażowa

Lead-through for control cabinet with bore hole

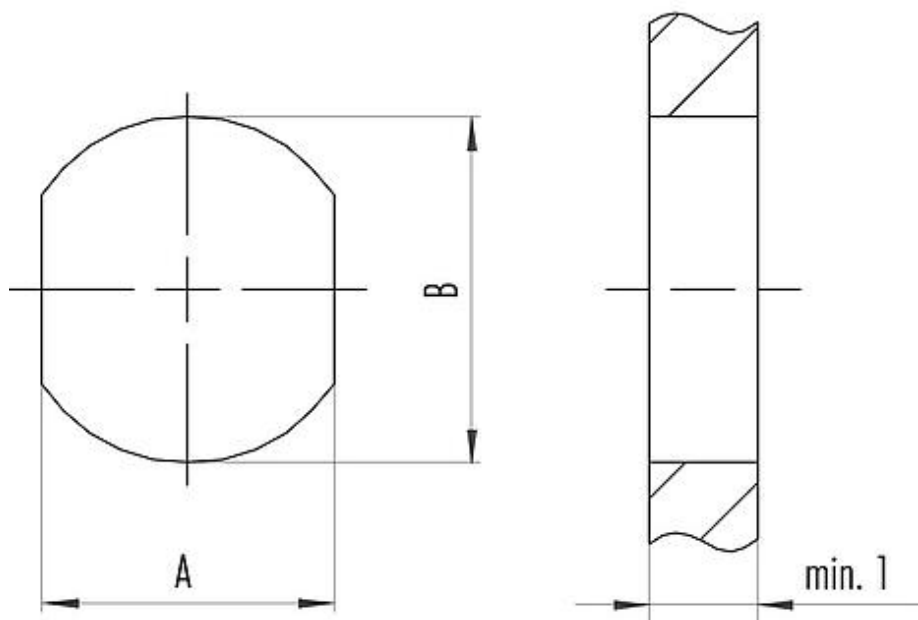

	A	B
M8	13,5	16,1
M12	13,5	16,1

Tightening torque
3 Nm

Oznaczenie	kabel łączący Przepust do szafy sterowniczej, Kontaktów: 8, ekranowany, wtykowa, IP67, UL, M12x1,0
-	-
Grupa produktów	kabel łączący seria 765
Numer zamówienia	09 5244 10 08

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".

Aby zablokować złącze kablowe w złączu urządzenia, gwintowany pierścień jest 'ręcznie' dokręcany (ok. 60 cNm).