


POLYTEX 111

T a ś m y P r z e m y ś ł o w e

BUDOWA

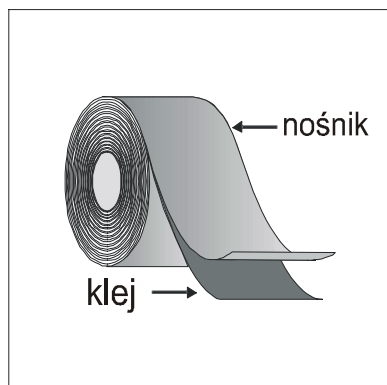

OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Folia polietylenowa wzmocniana tkaniną bawełniano poliestrową.

Klej:

- Na bazie kauczuku naturalnego.

Kolory:

- Szary.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Wartość
Grubość ogólna	mm	0,23
Temperatura stosowania	°C	do +93
Wytrzymałość na rozciąganie	N/cm	38
Przyczepność do stali	N/cm	4.9
Wydłużenie względne	%	10

Producent pracuje w systemie jakości ISO 9001.

POLYTEX 111

Profesjonalna taśma o szerokim zakresie stosowania.

ZASTOSOWANIE

- Mocowanie, zabezpieczanie, łączenie, naprawianie, wiązowanie, oplatanie, pakowanie, maskowanie i jako ochrona przed wilgocią.
- Łączenie i uszczelnianie izolacji termicznych.
- Uszczelnianie przewodów, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

CECHY I ZALETY

- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Bardzo dobra przyczepność do różnych powierzchni
- Doskonała bariera przed wilgocią
- Łatwa w użyciu, nie skręca się podczas stosowania. Dobrze dopasowuje się do nieregularnych powierzchni.
- Nie wymaga stosowania przyborów tnących, łatwo się rozwija

STOSOWANIE

- Przed użyciem taśmę należy kondycjonować w temperaturze: +10°C do +20°C.
- Nakładać na powierzchnię oczyszczoną, odtuszczoną i suchą.
- Podczas nakładania stosować docisk za pomocą wałka lub dłoni.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Taśmy przechowywać w oryginalnych kartonach w miejscach suchych bez dostępu promieniowania UV.
- Temperatura magazynowania nie może obniżyć się poniżej -5°C i wzrosnąć powyżej 45°C.
- Kartony należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Material jest własnością ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.



WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: +48 12/288-33-33, fax: +48 12/278-53-26
www.anticor.com, e-mail: anticor@anticor.pl

Wydanie 1/2011

Firma ANTICOR posiada:

