


POLYTEX 118

T a ś m y P r z e m y s ł o w e

BUDOWA

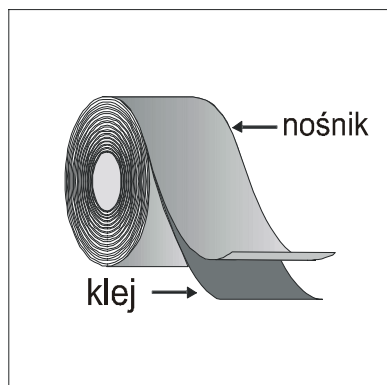

OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Wodoodporna folia polietylenowa wzmocniona tkaniną bawełniano – poliestrową.

Klej:

- Na bazie kauczuku naturalnego.

Kolory:

- Srebrny, biały, czarny, niebieski, zielony, czerwony, żółty.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Grubość ogólna	0,25mm
Wytrzymałość na zerwanie	min. 47,3 N/cm
Przyczepność do stali	min. 5,47 N/cm
Wydłużenie względne	15%
Maksymalna temperatura stosowania	+93 ⁰ C

Producent pracuje w systemie jakości ISO 9001.

POLYTEX 118

Profesjonalna taśma o różnorodnym zastosowaniu.

ZASTOSOWANIE

- Mocowanie, zabezpieczanie, łączenie, naprawianie, wiązkanie, oplatanie, pakowanie, maskowanie i jako ochrona przed wilgocią.
- Oznakowanie na posadzkach hal fabrycznych tras komunikacyjnych, stref bezpieczeństwa, itp.
- Łączenie i uszczelnianie izolacji termicznych.
- Uszczelnianie przewodów, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

CECHY I ZALETY

- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Bardzo dobra przyczepność do różnych powierzchni
- Doskonała bariera przed wilgocią
- Łatwa w użyciu, nie skręca się podczas stosowania. Dobrze dopasuje się do nieregularnych powierzchni.
- Nie wymaga stosowania przyborów tnących, łatwo się rozwija

STOSOWANIE

- Przed użyciem należy taśmę kondycjonować w temperaturze: +10⁰C do +20⁰C.
- Nakładać na powierzchnię oczyszczoną odtłuszczoną i suchą.
- Przy nakładaniu stosować docisk za pomocą wałka lub dłoni.

Materiał jest własnością ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.



WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: 012/288-33-33, fax: 012/278-53-26
www.anticor.com, e-mail: anticor@anticor.pl

Wydanie 1/2008

