


160

T a ś m y P r z e m y ś ł o w e

BUDOWA

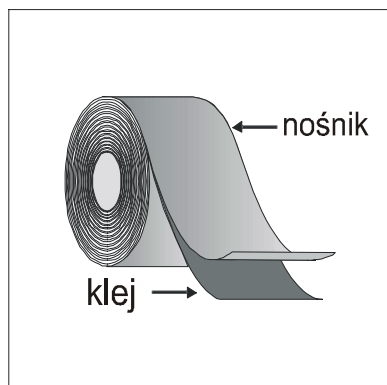

OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Tkanina bawełniana

Klej:

- Na bazie kauczuku

Kolory:

- Czarny

DANE TECHNICZNE

	Parametry	Metoda testu
Grubość ogólna:	0,29mm ± 0,03mm	ASTM D-1000
Przyczepność do stali	min. 2,8 N/cm	
Wytrzymałość na rozciąganie	min. 60 N/cm	
Wydłużenie przy zerwaniu	5 – 14%	
Zakres temperaturowy pracy ciągłej	-40 do +105°C	

160

Profesjonalna taśma tkaninowa o szerokim zakresie stosowania.

ZASTOSOWANIE

- Mocowanie, ustalanie i maskowanie.
- Przydatna przy produkcji wiązek kablowych.
- Pakowanie.

CECHY I ZALETY

- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie.
- Wysoka przyczepność.
- Łatwa w użyciu; nie wymaga stosowania przyborów tnących, nie skręca się podczas stosowania.
- Dobra przyczepność do nieregularnych powierzchni.
- Duża wytrzymałość na zerwanie.
- Szeroki zakres temperaturowy pracy ciągłej.

STOSOWANIE

- Przed użyciem taśmę należy kondycjonować w temperaturze: +10°C do +30°C.
- Nakładać na powierzchnię oczyszczoną, odtłuszczoną i suchą.
- Podczas nakładania stosować docisk.

Materiał jest własnością ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.



WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: 012/288-33-33, fax: 012/278-53-26

www.anticor.com, e-mail: anticor@anticor.pl

Wydanie 1/2009

