

Podgląd wydruku: rozgałęźniki typu h; 1 x wtyk / 2 x gniazdo; 3-bieg.; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem; do montażu wtykowego; strona wyjściowa wyposażona w gniazdo - Numer wyrobu: 770-634



rozgałęźniki typu h; 1 x wtyk / 2 x gniazdo; 3-bieg.; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem; do montażu wtykowego; strona wyjściowa wyposażona w gniazdo

Numer wyrobu: 770-634



rozgałęźniki typu h; 1 x wtyk / 2 x gniazdo; 3-bieg.; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem; do montażu wtykowego; strona wyjściowa wyposażona w gniazdo

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	WAGO
Nr wyrobu dostawcy	770-634
GTIN / EAN	4045454251437
Zawartość	1
Opakowanie jednostkowe	50
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Hinweis: Wskazówka: We wszystkich elementach mocowanych na stałe (warianty Snap-In do opraw oświetleniowych lub urządzeń, wszystkie rozgałęźniki i komponenty do płytek drukowanych), zaczepty ryglujące są zamontowane fabrycznie, tym samym zawsze zostaje zapewniona blokada połączenia elementów wtykowych - gniazd i wtyków. Dodatkowy zaczepty ryglujący wymagany jest jedynie przy połączeniach swobodnych (gniazdo/wtyk). Wszystkie komponenty WINSTA® posiadają 100% ochrony przed błędnym wetknięciem przy: a.) łączeniu wielowtyków o różnej liczbie biegunów b.) łączeniu wielowtyków obróconych o 180° c.) łączeniu wielowtyków przesuniętych naprzemiennie d.) łączeniu jednobiegunowym wskazówka dot. temperatury ciągłego użytkowania: -35°C ... +85°C przewód PCW do temperatury ≤ 70°C (dotyczy również przewodów bez halogenu) elementy izolacyjne do temperatury ≤ 105°C cykle łączeniowe: 100, z obciążeniem rezystancyjnym IN = 25 A, atest (4 mm²)

Podgląd wydruku: rozgałęźniki typu h; 1 x wtyk / 2 x gniazdo; 3-bieg.; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem; do montażu wtykowego; strona wyjściowa wyposażona w gniazdo - Numer wyrobu: 770-634

Dane techniczne


Inne

<i>I. bieg.</i>	3
<i>raster</i>	10 mm (0.394 in)
<i>łączna liczba potencjałów</i>	3
<i>oznaczenie potencjałów</i>	L ⏚ N
<i>kolor</i>	czarny
<i>kodowanie</i>	A
<i>napięcie znamionowe (III / 3) [V]</i>	250 [V]
<i>napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]</i>	4 [kV]
<i>prąd nominalny [A]</i>	25 [A]
<i>cykle łączeniowe</i>	200, bez obciążenia rezystancyjnego
<i>siła wetknięcia przy połączeniu wtykowym</i>	ok. 20 ... 70 N (zależnie od liczby biegunów)
<i>siła mocująca połączenie wtykowe</i>	z zaczeplami ryglującymi: > 80 N
<i>materiał izolacyjny</i>	poliamid 66 (PA 66)
<i>klasa palności zgodnie z UL 94</i>	V0
<i>materiał styku</i>	miedź lub stop miedzi z uszlachetnioną powierzchnią
<i>temperatura montażu</i>	-5°C ... +40°C
<i>obciążenie ogniowe [MJ]</i>	0.374 [MJ]
<i>ciężar [g]</i>	22.368 [g]
<i>szerokość</i>	30 mm / 1.181 in
<i>wys.</i>	32,7 mm / 1.287 in
<i>gł.</i>	51 mm / 2.008 in
<i>nadruk</i>	L ⏚ N

Podgląd wydruku: rozgałęźniki typu h; 1 x wtyk / 2 x gniazdo; 3-bieg.; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem; do montażu wtykowego; strona wyjściowa wyposażona w gniazdo - Numer wyrobu: 770-634

Zdjęcia i schematy



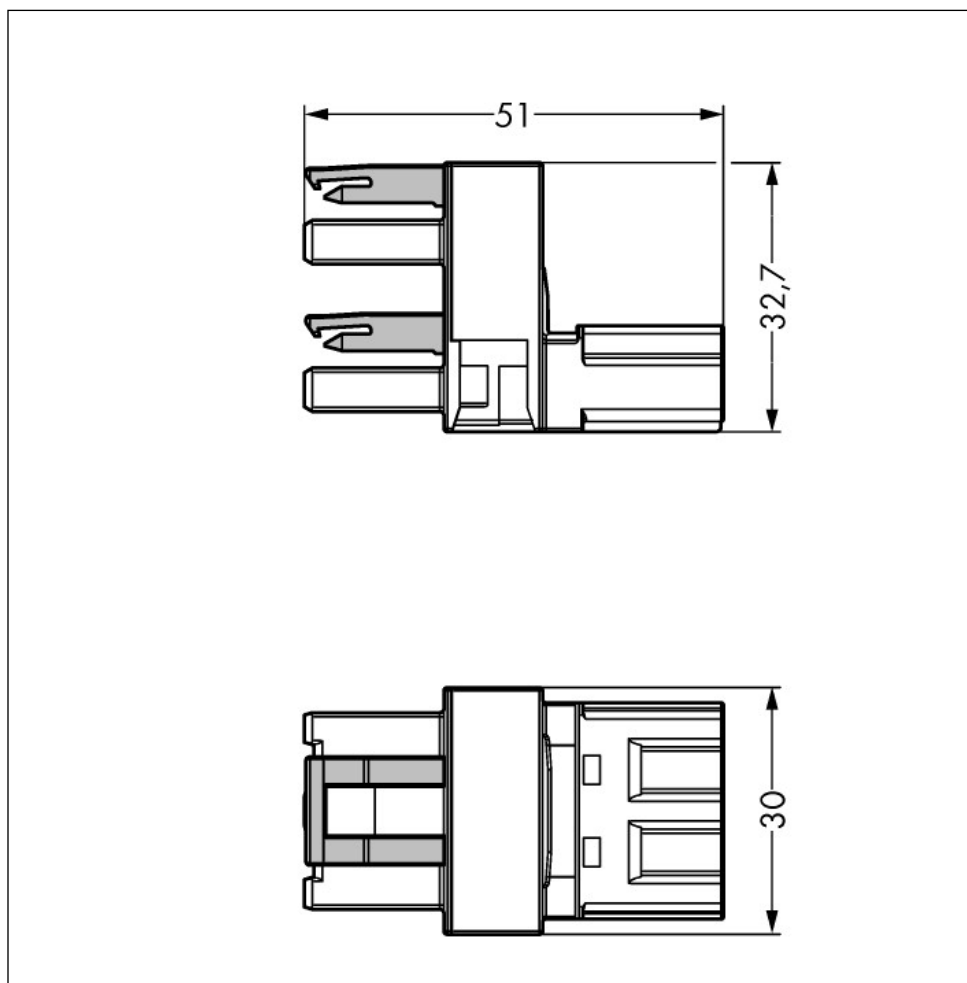

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.