

Podgląd wydruku: rozgałęźnik typu T; 1 x wtyk / 2 x gniazdo; 2-bieg.; do połączeń swobodnych; z 3. zaczepem ryglującym; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem; do montażu wtykowego - Numer wyrobu: 890-1615



rozgałęźnik typu T; 1 x wtyk / 2 x gniazdo; 2-bieg.; do połączeń swobodnych; z 3. zaczepem ryglującym; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem; do montażu wtykowego

Numer wyrobu: 890-1615



rozgałęźnik typu T; 1 x wtyk / 2 x gniazdo; 2-bieg.; do połączeń swobodnych; z 3. zaczepem ryglującym; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem; do montażu wtykowego

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	WAGO
Nr wyrobu dostawcy	890-1615
GTIN / EAN	4045454547622
Zawartość	1
Opakowanie jednostkowe	25
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Hinweis:Wskazówka:We wszystkich elementach mocowanych na stałe (warianty Snap-In do opraw oświetleniowych lub urządzeń, wszystkie rozgałęźniki i komponenty do płytek drukowanych), zaczepy ryglujące są zamontowane fabrycznie, tym samym zawsze zostaje zapewniona blokada połączenia elementów wtykowych - gniazd i wtyków. Dodatkowy zaczep ryglujący wymagany jest jedynie przy połączeniach swobodnych (gniazdo/wtyk).Wszystkie komponenty WINSTA® posiadają 100% ochrony przed błędnym wetknięciem przy:a.)łączeniu wielowtyków o różnej liczbie biegunówb.)łączeniu wielowtyków obróconych o 180°C.)łączeniu wielowtyków przesuniętych naprzemiennie d.)łączeniu jednobiegunowymwskazówka dot. temperatury ciągłego użytkowania:-35°C ... +85°Cprzewód PCW do temperatury ≤ 70°C (dotyczy również przewodów bez halogenu)elementy izolacyjne do temperatury ≤ 105°C

Podgląd wydruku: rozgałęźnik typu T; 1 x wtyk / 2 x gniazdo; 2-bieg.; do połączeń swobodnych; z 3. zaczepem ryglującym; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem; do montażu wtykowego - Numer wyrobu: 890-1615

Dane techniczne

Inne


<i>I. bieg.</i>	2
<i>raster</i>	4,4 mm (0.173 in)
<i>łączna liczba potencjałów</i>	2
<i>oznaczenie potencjałów</i>	L N
<i>kolor</i>	czarny
<i>kodowanie</i>	A
<i>napięcie znamionowe (III / 3) [V]</i>	250 [V]
<i>napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]</i>	4 [kV]
<i>prąd nominalny [A]</i>	16 [A]
<i>siła wetknięcia przy połączeniu wtykowym</i>	ok. 20 ... 70 N (zależnie od liczby biegunów)
<i>siła mocująca połączenie wtykowe</i>	z zaczepami ryglującymi: > 80 N
<i>materiał izolacyjny</i>	poliamid 66 (PA 66)
<i>klasa palności zgodnie z UL 94</i>	V0
<i>materiał styku</i>	miedź lub stop miedzi z uszlachetnioną powierzchnią
<i>temperatura montażu</i>	-5°C ... +40°C
<i>obciążenie ogniowe [MJ]</i>	0.136 [MJ]
<i>ciężar [g]</i>	6.356 [g]
<i>szerokość</i>	13,5 mm / 0.531 in
<i>wys.</i>	39,65 mm / 1.561 in
<i>gł.</i>	53,9 mm / 2.122 in
<i>nadruk</i>	L N

Podgląd wydruku: rozgałęźnik typu T; 1 x wtyk / 2 x gniazdo; 2-bieg.; do połączeń swobodnych; z 3. zaczepem ryglującym; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem; do montażu wtykowego - Numer wyrobu: 890-1615

Zdjęcia i schematy



Podgląd wydruku: rozgałęźnik typu T; 1 x wtyk / 2 x gniazdo; 2-bieg.; do połączeń swobodnych; z 3. zaczepem ryglującym; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem; do montażu wtykowego - Numer wyrobu: 890-1615

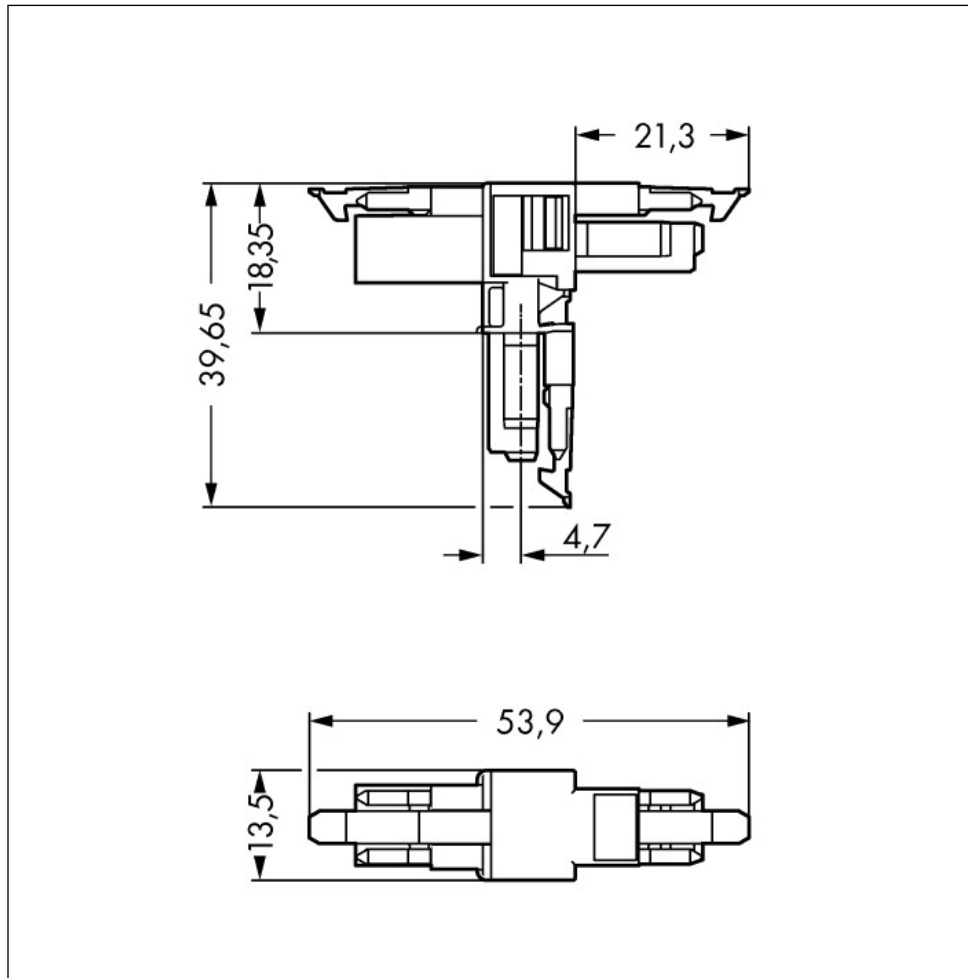

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.