


Oznaczenie	Bayonet HEC Męskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 12, 7,0-13,0 mm, nieekranowany, zaciskane (kontakty zaciskane należy zamawiać osobno), IP68/IP69K, UL, VDE
-	-
Grupa produktów	Bayonet HEC seria 696
Numer zamówienia	99 6517 000 12


Ilustracja



Rysunek z wymiarami

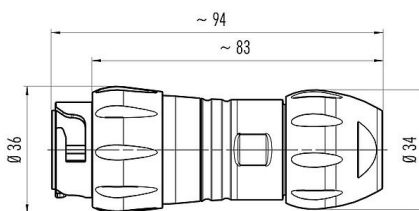

Układ styków (strona przyłączeniowa)

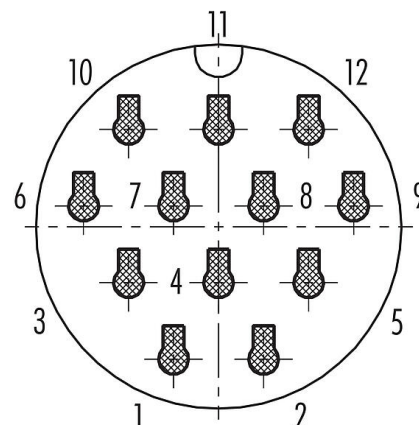

Na następnej stronie znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące prezentacji i montażu poszczególnych części.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	99 6517 000 12
Konstrukcja złącza	Męskie złącze kablowe proste
Wersja	Złącze męskie proste
System blokady złącza	Bayonet
Obtrysk na kablu	zaciskane (kontakty zaciskane należy zamawiać osobno)
Stopień ochrony	IP68/IP69K
Przekrój przewodu	kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji
Wyjście kablowe	7,0-13,0 mm
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 100 °C
Ilość cykli łączenia	> 500 cykli łączenia
Waga (gr)	55.90
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4000 V
Prąd znamionowy (40°C)	5,0 A
Rezystancja izolacji kabla	> 10 ¹⁰ Ω
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Grupa materiałowa	I
Zgodność z EMV	nieekranowany

Karta charakterystyki produktu

Złącze zasilania



Oznaczenie	Bayonet HEC Męskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 12, 7,0-13,0 mm, nieekranowany, zaciskane (kontakty zaciskane należy zamawiać osobno), IP68/IP69K, UL, VDE
-	-
Grupa produktów	Bayonet HEC seria 696
Numer zamówienia	99 6517 000 12

Materiał

Materiał styków	PA
Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	w zależności od kontaktu zaciskowego (akcesoria)
REACH SVHC	None (No pollutants)
Numer SCIP	SCIP-number not available

Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstęp	UL, VDE
-------	---------


Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635

Deklaracje zgodności

Dyrektywa niskonapięciowa	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
---------------------------	--

Instrukcja montażu

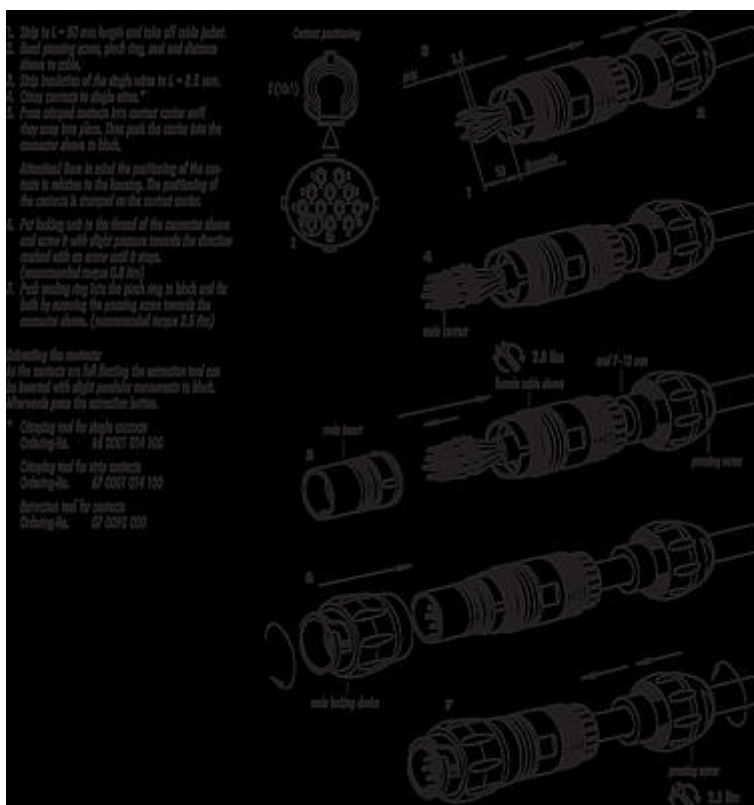


Karta charakterystyki produktu

Złącze zasilania



Oznaczenie	Bayonet HEC Męskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 12, 7,0-13,0 mm, nieekranowany, zaciskane (kontakty zaciskane należy zamawiać osobno), IP68/IP69K, UL, VDE
Grupa produktów	Bayonet HEC seria 696
Numer zamówienia	99 6517 000 12

Opis elementu

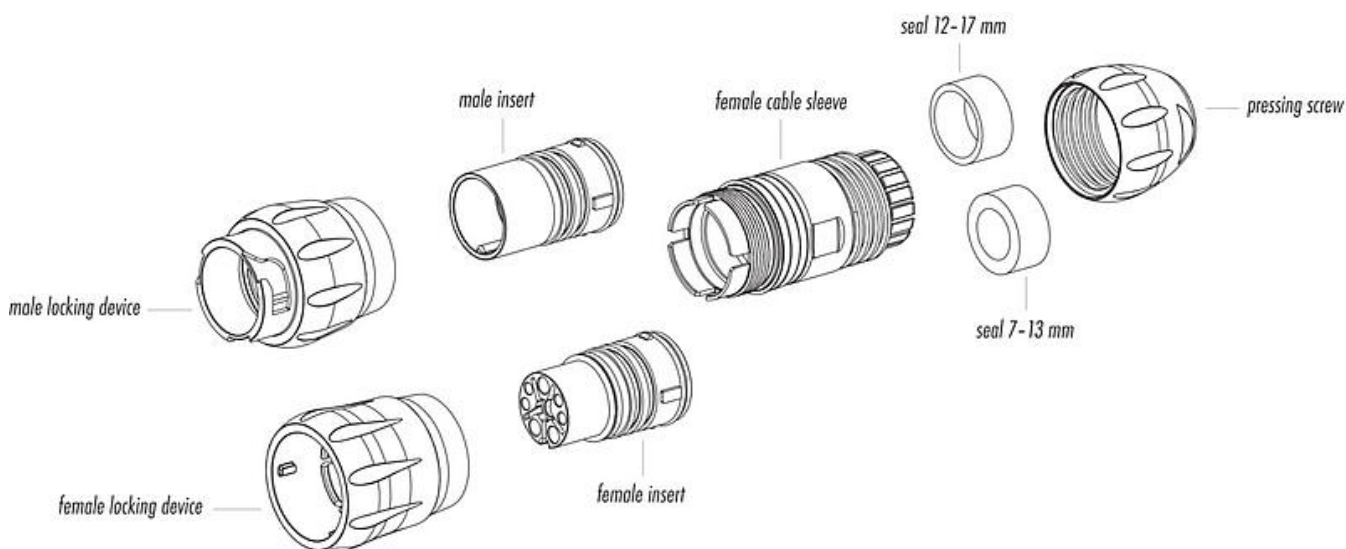

Oznaczenie	Bayonet HEC Męskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 12, 7,0-13,0 mm, nieekranowany, zaciskane (kontakty zaciskane należy zamawiać osobno), IP68/IP69K, UL, VDE
-	-
Grupa produktów	Bayonet HEC seria 696
Numer zamówienia	99 6517 000 12

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza stosowane w obwodach o napięciach niebezpiecznych w dotyku mogą być instalowane i używane wyłącznie przez osoby z wykształceniem elektrotechnicznym lub pod ich nadzorem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm.