



- Mało widoczne elementy aluminiowe
- Łatwy serwis
- Możliwość montażu zasilacza w części świecącej oprawy

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne


MONTAŻ

- we wpustach, za pomocą dedykowanej listwy montażowej
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

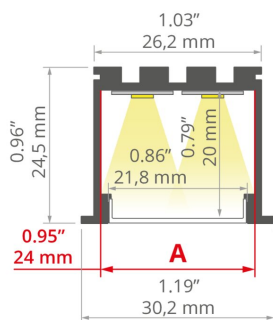

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 65
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	30.2 mm
Wysokość	24.5 mm
Szerokość klejenia LED A	24 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	2
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Promień łuku świecącego	tak
Do wewnątrz	3000 mm
Na zewnątrz	3000 mm
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca
Przeznaczeń	biuro, ciągi komunikacyjne, sala konferencyjna, lobby / foyer

Kolor	Długość	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A05553A_1 B5553ANODA_1
	2005 mm	A05553A_2 B5553ANODA_2
	3010 mm	A05553A_3 B5553ANODA_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A05553A07_1 B5553K7_1
	2005 mm	A05553A07_2 B5553K7_2
	3010 mm	A05553A07_3 B5553K7_3
□ biały lakierowany	3010 mm	A05553L100D_3 B5553L90100D_3
	2005 mm	A05553L100D_2 B5553L90100D_2
	1000 mm	A05553L100D_1 B5553L90100D_1
	2005 mm	A05553L070D_2 B5553L90050D_2

Profil LOKOM



Nr ref A05553

Ref. arch B5553


Ośłona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Do płyt gipsowo-kartonowych	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Kolor	Długość	Ref
■ czarny lakierowany	1000 mm	A05553L07OD_1 B5553L9005OD_1
	3010 mm	A05553L07OD_3 B5553L9005OD_3


PRZYKŁADOWE REALIZACJE

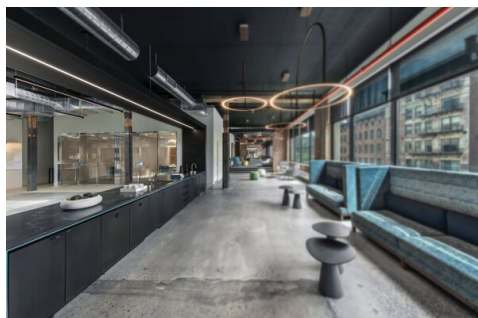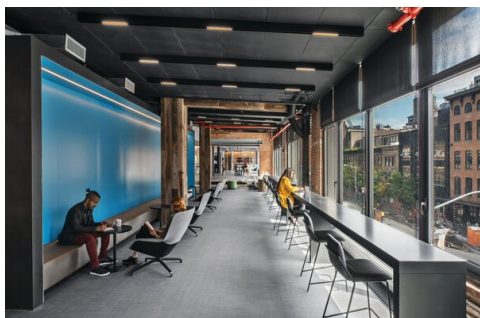

PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE



TEKUS
A06638V
Ref. arch B6638V1







TEKUS-ZM
A01293
Ref. arch C1293




TEKNIK-ZM-TK
A01554
Ref. arch C1554


POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF	
G		PMMA	88 %	półprzezroczysta	B17013T 17016
			72 %	satyna	B17013S 17013
			24 %		B17013B 17014
			30 %	czarna	B17006B 17012
HS		PC	73 %	mleczny	B17011F 17011
			94 %	przezroczysty	B17011C 17022
LIGER		PC	62 %	satyna	B17032S 17032V1
			39 %	czarna	B17032B 17087
MUN-22		PC	86 %	mrożony	B17042F 17042

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI


NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
LOKOM		szary	C24005C02 24005
		srebrny	C24005L01 24103
		czarny	C24005C07 24009

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



WP-K-30/18-1770-010V-24V

WP-K-30/18-1770-010V-24V
Ref. arch WP-K-30/18-1770-010V-24V




K-30/18-1770-010V-24V

K-30/18-1770-010V-24V
Ref. arch K-30/18-1770-010V-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO




K-1220-24V
K-1220-24
Ref. arch K-1220-24V

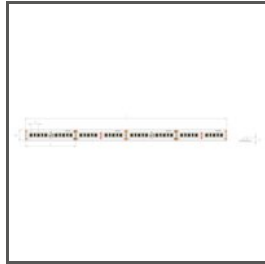

K-1275-24V
K-1275-24
Ref. arch K-1275-24V



K-1910-HD-24V
K-HD-1910-24
Ref. arch K-1910-HD-24V



WP-K-1220-24V
KWP-1220-24
Ref. arch WP-K-1220-24V



WP-K-1275-24V
KWP-1275-24
Ref. arch WP-K-1275-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V




K-0530-HD-24V
K-HD-0530-24
Ref. arch K-0530-HD-24V




K-2300-24V
K-2300-24
Ref. arch K-2300-24V



K-0480-24V
K-0480-24
Ref. arch K-0480-24V



K-0960-24V
K-0960-24
Ref. arch K-0960-24V

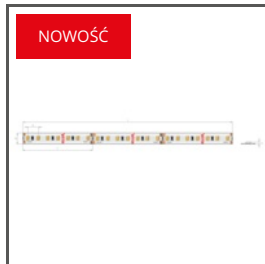

K-1440-24V
K-1440-24
Ref. arch K-1440-24V




K-2400-24V
K-2400-24




K2-1920-24V
K2-1920-24




K3-2880-24V
K3-2880-24




K-CR-0480-24V
K-CR-0480-24




K-CR-0960-24V
K-CR-0960-24



K-CR-1440-24V
K-CR-1440-24

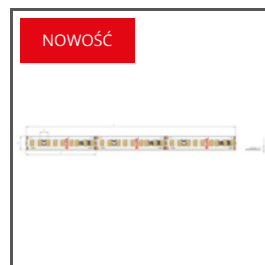


K-VHE-0480-24V
K-VHE-0480-24




K-VHE-0960-24V
K-VHE-0960-24




K-VHE-1440-24V
K-VHE-1440-24



K-HD-0480-24V
K-HD-0480-24



K-HD-0960-24V
K-HD-0960-24



K-HD-1440-24V
K-HD-1440-24




WP-K-1910-HD-24V
KWP-HD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910-HD-24V




WP-K-1440-24V
KWP-1440-24
Ref. arch WP-K-1440-24V




WP-K-0480-24V
KWP-0480-24
Ref. arch WP-K-0480-24V



WP-K-0960-24V
KWP-0960-24
Ref. arch WP-K-0960-24V



KWP-GHD-0480-24V
KWP-GHD-0480-24

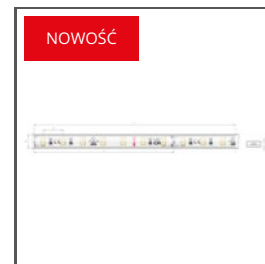

KWP-CR-0480-24
KWP-CR-0480-24



KWP-CR-0960-24
KWP-CR-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+




WP-K-CR-1820-HD-24V
WPKCR1820HD24
Ref. arch WPKCR1820HD24V




WP-K-CR-1910-HD-24V
KWP-CRHD-1910-24
Ref. arch WPK-CR-1910-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1275-RGB-24V
K-RGB-1275-24
Ref. arch K-1275-RGB-24V




WP-K-1275-RGB-24V
KWP-RGB-1275-24
Ref. arch WP-K-1275-RGB-24V




K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V




WP-K-1530-RGB+W-24V
KWP-RGBW-1530-24
Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V




K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V




K-1200-RGB+27/65-24V
K-RGB27/65-1200-24
Ref. arch K-1200-RGB+27/65-24V



WP-K-1200-RGB+27/65-24V
WPK-RGB27/65-1200-24
Ref. arch WP-K-1200-RGB+27/65-24V




WP-K-1530-RGB+W-IP65-24V
KWP-GRGBW-1530-24
Ref. arch WP-K-1530RGBWIP6524V

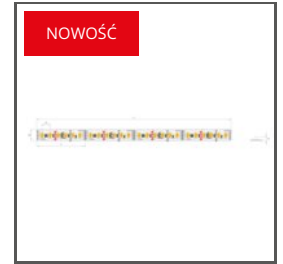

K-RGB-1200-24V
K-RGB-1200-24
Ref. arch K-RGB-1200-24V



K-RGB-0700-24V
K-RGB-0700-24
Ref. arch K-RGB-0700-24V

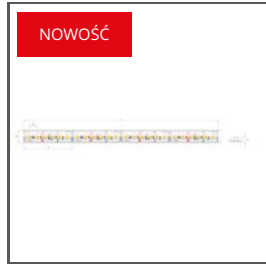

WP-K-RGB-0700-24V
KWP-RGB-0700-24
Ref. arch WP-K-RGB-0700-24V



WP-K-RGB-1200-24V
KWP-RGB-1200-24
Ref. arch WP-K-RGB-1200-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ




K-27/50-1440-24V
K-27/50-1440-24




KWP-27/50-1440-24
KWP-27/50-1440-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ZIGZAG



K-VBT-0720-24V
K-VBT-0720-24




K-BT-0910-24V
K-BT-0910-24




K-BT-RGB40-1510-24V
K-BTRGB40-1510-24
Ref. arch K-BT-RGB40-1510-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ŚWIECENIE W BOK




WP-K-SE-1210-8-24V
KWP-SE-1210-24-8
Ref. arch WP-K-SE-1210-8-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > KSZTAŁTKI




KSZTAŁTKA
X135
X135




KSZTAŁTKA
X90
X90




KSZTAŁTKA
T135R
T135R




KSZTAŁTKA
T90
T90

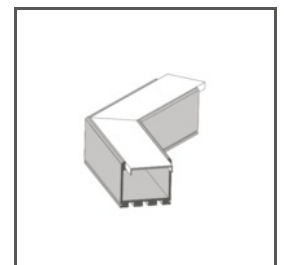


KSZTAŁTKA
L135
L135




KSZTAŁTKA
L135PW
L135PW




KSZTAŁTKA
L135PZ
L135PZ



KSZTAŁTKA
L90
L90



KSZTAŁTKA
L90PW
L90PW

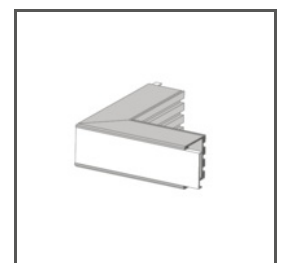

KSZTAŁTKA
L90PZ
L90PZ

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI



MASKOWNICA

MP-22

C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZATRZASKI



ZATRZASK

TEKNIK

C24003C10

Ref. arch 24003

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK

ZM-NA-60

42305



ŁĄCZNIK

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693



ŁĄCZNIK

ZM-NA-90

42723



ŁĄCZNIK

ZM-NA-PION-120

42321



ŁĄCZNIK

ZM-NA-PION-135

42727