


Osłona G-22R

Nr ref B17006S, B17006T, B17006C, B17006B

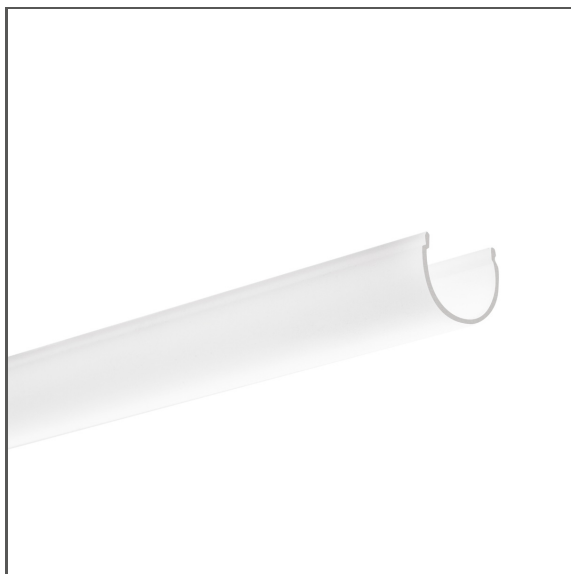

- Odporność na warunki atmosferyczne

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawach


MONTAŻ

- Na klik w dedykowanym profilu

INFORMACJE DODATKOWE

- UWAGA! osłona sztywna, nieprzeznaczona do gięcia i odkształcania
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	PMMA
Kształt	okrągły
Maksymalna długość na zamówienie	6000 mm
Szerokość	24.3 mm
Wysokość	20.5 mm
Odporność na promienie UV	tak

Wykończenie	Przepuszczalność świetlna	Długość	Duża odporność mechaniczna	Ref
satyna	71 %	1000 mm	nie	B17006S_1
		2005 mm		B17006S_2
		3010 mm		B17006S_3
półprzezroczysta	89 %	1000 mm	tak	B17006T_1
		2005 mm		B17006T_2
		3010 mm		B17006T_3
przezroczysta	94 %	1000 mm	tak	B17006C_1
		2005 mm		B17006C_2
		3010 mm		B17006C_3
czarna	20 %	1000 mm	nie	B17006B_1
		2005 mm		B17006B_2
		3010 mm		B17006B_3

Osłona G-22R

Nr ref B17006S, B17006T, B17006C, B17006B

PROFILE POWIĄZANE



LESTO
B5551

PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE



GIZA
A05556



GIZA-LL
A00758



GIZA-LL-T
A02479



GIZA-LL-UST
A02724N



GLAZA-LL
A02627




KOZEL
A06454



KOZUS
A07823



KOZUS-CR
A00600



LARKO
A05552



LIPOD
A05554



LOC-30
A18015



LOKOM
A05553



OPAC-30
A06164