


Osłona HS-22

Nr ref B17011F, B17011C

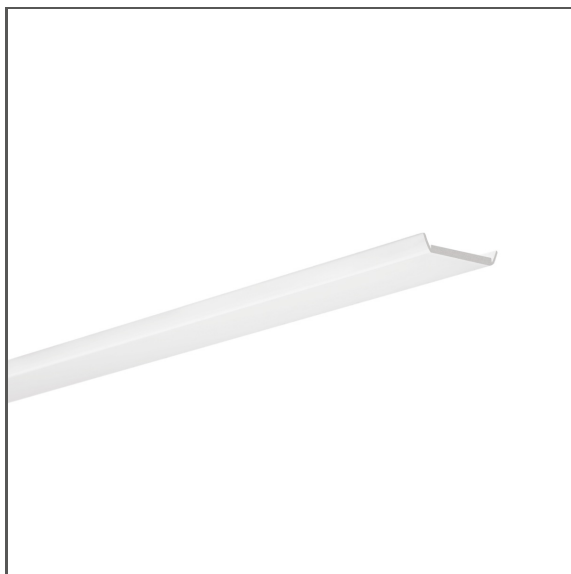

■ Rekomendowana do budowy opraw uszczelnionych

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawach


MONTAŻ

- do profilu, na wcisk

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	PC
Kształt	płaski
Maksymalna długość na zamówienie	3000 mm
Szerokość	21 mm
Możliwość gięcia	tak
Odporność na promienie UV	tak

Wykończenie	Przepuszczalność świetlna	Długość	Z możliwością uzyskania linii światła	Ref
mleczna	65 %	1000 mm	tak	B17011F_1
		2005 mm		B17011F_2
		3010 mm		B17011F_3
przezroczysta	88 %	1000 mm	nie	B17011C_1
		2005 mm		B17011C_2
		3010 mm		B17011C_3

PROFILE POWIĄZANE



LESTO
B5551

PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE




DIPOK-US
A01233



DIPOKET
A01177



GIZA
A05556



GIZA-DUO-LL
A02162



GIZA-LL
A00758



GIZA-LL-T
A02479



GIZA-LL-UST
A02724N



GLAZA-DUO
A03059



KOZEL
A06454



KOZUS
A07823



KOZUS-CR
A00600



LARKO
A05552



LIPOD
A05554



LOC-30
A18015



LOKOM
A05553



OPAC-30
A06164

PROFILE POWIĄZANE > DO BUDOWY KINKIETÓW



KIDES-DUO
A18032



WERKIN
A18025

PROFILE POWIĄZANE > FASADOWE



FASKO
A04323

PROFILE POWIĄZANE > PODŚWIETLENIE SCHODÓW



STEPUS
A18038