


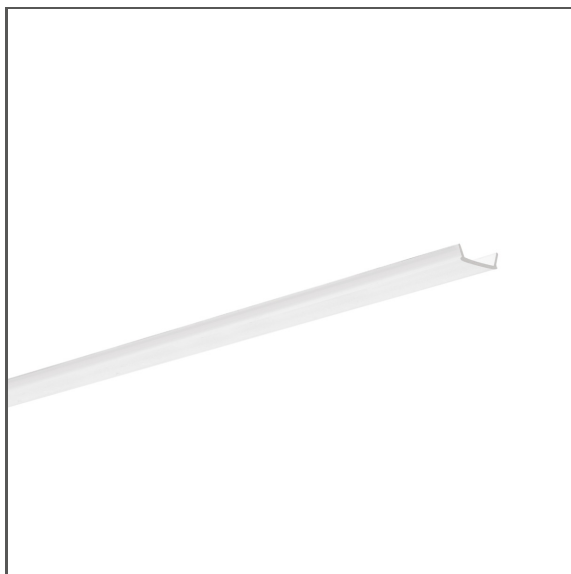

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawach

MONTAŻ

- Na klik w dedykowanym profilu

INFORMACJE DODATKOWE

- Maksymalna moc LED 7 W/m
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	PVC
Kształt	płaski
Maksymalna długość na zamówienie	6000 mm
Szerokość	12.4 mm
Wysokość	4 mm

Wykończenie	Przepuszczalność świetlna	Długość	Ref
mleczna	54 %	1000 mm	B17179F_1
		2005 mm	B17179F_2
		3010 mm	B17179F_3
przezroczysta	86 %	1000 mm	B17179C_1
		2005 mm	B17179C_2
		3010 mm	B17179C_3

PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE



KOZMA
A18040



OPK-4
A00370



PDS-T
A02057



PDS-UST
A02725



POK-US
A01234


Ośłona KA-T-11

Nr ref B17179F, B17179C



POKET
A01179

PROFILE POWIĄZANE > DO BUDOWY KINKIETÓW



OBIT
A04826




LIT-L
A18033




PLAKIN-DUO
A04106A


PROFILE POWIĄZANE > DO OŚWIETLANIA GŁÓWNEGO



DES
A18030



MOD-50
A18047



MOD-100
A18049

PROFILE POWIĄZANE > PODŚWIETLENIE NISZ



POLI
A07176



NISA-KON
A18027



NISA-NI
A18029



NISA-KRA
A18026

PROFILE POWIĄZANE > PODŚWIETLENIE SCHODÓW



POR
A06144



STEP
A18042

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE




45-16
A08504



45-ALU
A04023



MICRO-NK
A01587



MICRO-HG
A01419



KUBIK-45
A07697



OLEK
A08505



MICRO-H
A00599



PDS-H
A09204



PDS-NK
A01588



PDS-4-PLUS
A01263



PDS-ZMG
A01418



PDS-ZM-PLUS
A02056



MICRO-PLUS
A02966

NOWOŚĆ