


Hex socket set screws with cone point

BN 33032

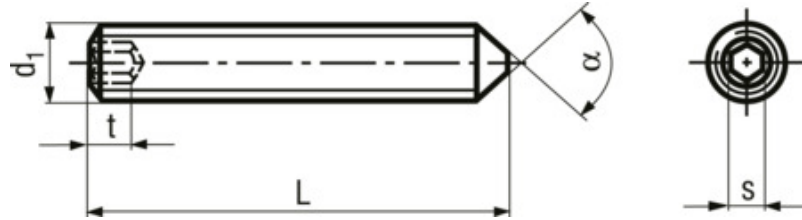

Standard **ISO 4027**, DIN 914, ~UNI 5927, ~ČSN 021191

Drive Hexagon socket

Material Stainless steel

Material type A4

Article no.	d1	L	s	t min.	α
5815600	M2	2	0,9	0,8	120°
5815610	M2	3	0,9	0,8	120°
5815620	M2	4	0,9	1,7	90°
5815630	M2	5	0,9	1,7	90°
5815640	M2	6	0,9	1,7	90°
5815680	M2,5	3	1,3	1,2	120°
5815690	M2,5	4	1,3	2	90°
5815700	M2,5	5	1,3	2	90°
5815710	M2,5	6	1,3	2	90°
5815720	M2,5	8	1,3	2	90°
5815730	M2,5	10	1,3	2	90°
5815740	M2,5	12	1,3	2	90°
5815750	M3	3	1,5	1,2	120°
5815760	M3	4	1,5	1,2	120°
5815770	M3	5	1,5	2	90°
5815780	M3	6	1,5	2	90°
5815790	M3	8	1,5	2	90°
5815800	M3	10	1,5	2	90°
5815810	M3	12	1,5	2	90°
5815820	M3	16	1,5	2	90°
5815830	M3	20	1,5	2	90°
5815840	M4	4	2	1,5	120°

Article no.	d1	L	s	t min.	α
5815850	M4	5	2	1,5	120°
5815860	M4	6	2	2,5	90°
5815870	M4	8	2	2,5	90°
5815880	M4	10	2	2,5	90°
5815890	M4	12	2	2,5	90°
5815900	M4	16	2	2,5	90°
5815910	M4	20	2	2,5	90°
5815920	M4	25	2	2,5	90°
5815930	M4	30	2	2,5	90°
5815940	M5	5	2,5	2	120°
5815950	M5	6	2,5	2	120°
5815960	M5	8	2,5	3	90°
5815970	M5	10	2,5	3	90°
5815980	M5	12	2,5	3	90°
5815990	M5	16	2,5	3	90°
5816000	M5	20	2,5	3	90°
5816010	M5	25	2,5	3	90°
5816020	M5	30	2,5	3	90°
5816030	M5	35	2,5	3	90°
5816040	M5	40	2,5	3	90°
5816050	M6	6	3	2	120°
5816060	M6	8	3	3,5	90°
5816070	M6	10	3	3,5	90°
5816080	M6	12	3	3,5	90°
5816090	M6	16	3	3,5	90°
5816100	M6	20	3	3,5	90°
5816110	M6	25	3	3,5	90°
5816120	M6	30	3	3,5	90°
5816140	M6	40	3	3,5	90°
5816170	M8	8	4	3	120°
5816180	M8	10	4	5	90°
5816190	M8	12	4	5	90°
5816200	M8	16	4	5	90°
5816210	M8	20	4	5	90°
5816220	M8	25	4	5	90°
5816230	M8	30	4	5	90°
5816250	M8	40	4	5	90°
5816280	M10	10	5	4	120°
5816290	M10	12	5	6	90°
5816300	M10	16	5	6	90°
5816310	M10	20	5	6	90°
5816320	M10	25	5	6	90°
5816330	M10	30	5	6	90°
5816340	M10	35	5	6	90°
5816350	M10	40	5	6	90°
5816360	M10	45	5	6	90°
5816370	M10	50	5	6	90°
5816380	M12	12	6	4,8	120°
5816390	M12	16	6	8	90°
5816400	M12	20	6	8	90°

Article no.	d1	L	s	t min.	α
5816410	M12	25	6	8	90°
5816420	M12	30	6	8	90°
5816430	M12	35	6	8	90°
5816440	M12	40	6	8	90°
5816450	M12	45	6	8	90°
5816460	M12	50	6	8	90°