

# Mocownik PDS-STN-90G

## Nr ref C24370N00, C24370L07, C24370L10

Ref. arch 24370, 24370RAL9005, 24370RAL9010



- Kierunek świecenia oprawy równoległy do powierzchni
- Możliwość założenia na profil przed montażem do powierzchni
- Możliwość skorygowania pozycji po przykręceniu
- Duża odporność mechaniczna i na warunki atmosferyczne


### PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- do mocowania opraw LED

### MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą odpowiednio dobranych wkrętów
- do oprawy, za pomocą haków
- łatwy montaż i demontaż opraw "na klik"

### RYSUNEK TECHNICZNY

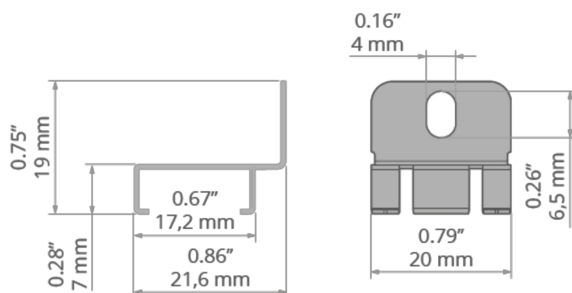

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Materiał             | stal nierdzewna |
| Szerokość            | 20 mm           |
| Wysokość             | 19 mm           |
| Odporność na korozję | tak             |
| Udźwig               | 8.5 kg          |

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Kolor                                       | Ref                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> srebrny | C24370N00<br>24370        |
| <input checked="" type="checkbox"/> czarny  | C24370L07<br>24370RAL9005 |
| <input type="checkbox"/> biały              | C24370L10<br>24370RAL9010 |

### PRZYKŁADOWE REALIZACJE



# Mocownik PDS-STN-90G

Nr ref C24370N00, C24370L07, C24370L10

Ref. arch 24370, 24370RAL9005, 24370RAL9010

## PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE



### REGULATOR

A18068

Ref. arch B468+43

## PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



### 45-16

A08504

Ref. arch B8504



### MICRO-PLUS

A02966

Ref. arch C2966



### PDS-4-PLUS

A01263

Ref. arch C1263



### TAMI

A05390

Ref. arch B5390



### TAPO

A01919

Ref. arch C1919