Abstandshalter mit metrischen Gewinden

Messing

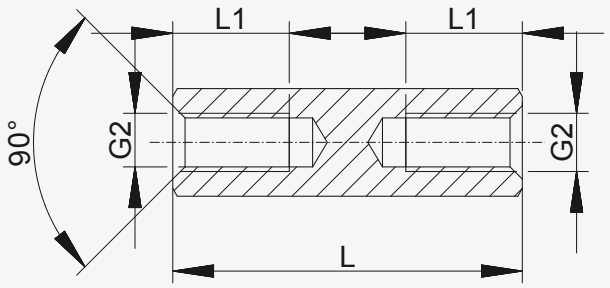





Distanzbolzen

Typ	6-kant
Ausführung	innen / innen
Material	Messing CuZn39Pb3
Oberfläche	Zink - Nickel, schwarz *(3-5my)*
VPE	ab 100 Stück

Innengewindelängen [mm]

L	L1 bei M2	L1 bei M2.5 bis M5	L1 bei M6	L1 bei M8
5	5	5	5	5
8	8	8	8	8
10	10	10	10	10
12	6	12	12	12
15	6	15	15	15
18	6	9	9	18
20	6	10	10	20
ab 30	6	10	12	14

Mindestzugfestigkeit: 430 N / mm²
Toleranz für Längenabmaße: + / - 0.1 mm

Bestell-Nr.	SW (6-kant)	Gewinde (G2)	Standardlängen in mm (L)																							
111× (Länge)SW	SW4	M2	05	06	08	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50										
1112 ×(L)SW	SW4	M2.5	05	06	08	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50										
112 ×(L)SW	SW5	M2.5	05	06	08	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60								
113 ×(L)SW	SW5	M3	05	06	08	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60								
114 ×(L)SW	SW5.5	M3	05	06	08	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70						
115 ×(L)SW	SW6	M3	05	06	08	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
116 ×(L)SW	SW7	M4	05	06	08	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
118 ×(L)SW	SW8	M5			08	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
119 ×(L)SW	SW10	M6				10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1113 ×(L)SW	SW13	M8						15		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100

Bestell-Beispiel: 111 × 10 = DII / Ms / SW4 / M2 × 10

Telefon +49 (0) 5731 / 15 3000 | Fax +49 (0) 5731 / 15 300 30