



Anschlußmaße nach IEC 169-15 /
 mating face according to IEC 169-15

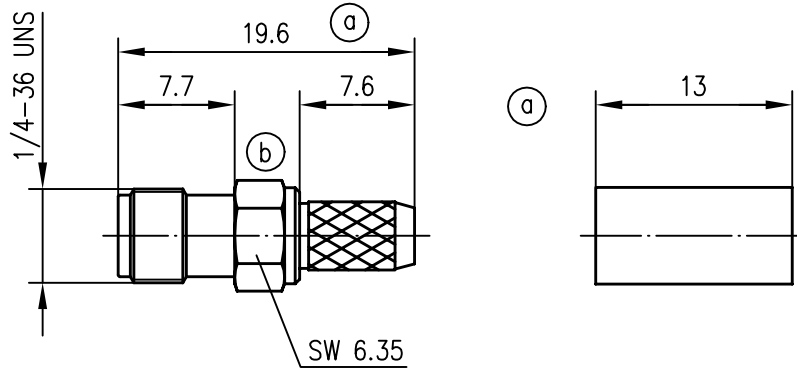

Innenleiter / inner conductor	CuBe2	Cu1Ni2Au1.27
Außenleiter / outer conductor	CuZn39Pb3	Cu1Ni2Au0.8
Crimprohr / crimp ferrule	SF Cu w	Ni5Au0.2
Isolierung / insulator	PTFE	
Kabel / cable	G 1 : 9907 Belden, KX 15, RG-58C/U	
Montage / assembly	C0705	
ⓓ <u>VSWR (typisch / typical)</u>	<u>VSWR (max.)</u>	
1.06 bei / at 1 GHz	1.07 bei / at 1 GHz	
1.06 bei / at 2 GHz	1.07 bei / at 2 GHz	
1.08 bei / at 3 GHz	1.14 bei / at 3 GHz	
ⓓ Einfügedämpfung / insertion loss	≤0.05 dB bis / up to 4 GHz	

d	8356	09.10.97	BI	93	Tag	Name	Werkstoff	
				Gez.	23.11.	HM		
				Gepr.	24.11.93	Bey		Oberfläche
				Norm				
c	7445	15.01.97	BI	Maßstab				
b	2247	04.12.89	HM	Benennung				
a	1147	12.04.88	RV	2:1 SMA-Kabelbuchse cr. SMA Straight Jack cr.				
Änd.-Zust.	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	Maße ohne Toleranzang. nach	Unteri.-Art	Zeichn.-Nr.		J01151A0491
				Ersatz für				