


## LP 400

łączniki przyciskowe



## L 300, L 400

lampki sygnalizacyjne

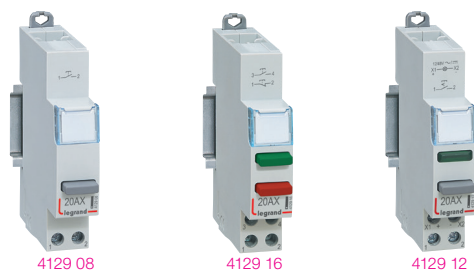

Wymiary **str. 178**  
Dane techniczne **str. 178**

Wymiary **str. 178**  
Dane techniczne **str. 178**

Pak.	Nr ref.	<b>Łączniki przyciskowe</b>			
		Zgodne z normą IEC/EN 60669-1. Prąd znamionowy: 20 A – 250 V~. Kompatybilne z lampami fluorescencyjnymi (20 AX). Kategoria pracy AC-12. Montaż na wsporniku TH 35.			
		<b>Łączniki pojedyncze monostabilne</b>			
			Schemat elektryczny	Szerokość w modułach 17,5 mm	Oznaczenie projektowe
10	4129 08	1 NO		1	LP 401
10	4129 09	1 NC		1	LP 402
		<b>Łączniki pojedyncze monostabilne z lampką</b>			
10	4129 18 <sup>1)</sup>	1 NO + zielony LED 12/48 V~/=		1	LP 461
10	4129 19 <sup>1)</sup>	1 NC + czerwony LED 12/48 V~/=		1	LP 462
10	4129 20 <sup>1)</sup>	1 NO + zielony LED 110/400 V~		1	LP 471
10	4129 40 <sup>1)</sup>	1 NC + czerwony LED 110/400 V~		1	LP 472
		<b>Łącznik podwójny monostabilny</b>			
10	4129 16	1 NO (przycisk zielony) + 1 NC (przycisk czerwony)		1	LP 432
		<b>Łączniki pojedyncze bistabilne</b>			
10	4129 10	2 NO		1	LP 411
10	4129 11	1 NO + NC		1	LP 412
		<b>Łączniki pojedyncze bistabilne z lampką</b>			
10	4129 12	1 NO + zielony LED 12/48 V~/=		1	LP 441
10	4129 13	1 NC + czerwony LED 12/48 V~/=		1	LP 442
10	4129 14	1 NO + zielony LED 110/400 V~		1	LP 451
10	4129 15	1 NC + czerwony LED 110/400 V~		1	LP 452

Pak.	Nr ref.	<b>Lampki sygnalizacyjne LED eco</b>			
		Wyposażone w niewymienny element świecący LED. Montaż na wsporniku TH 35.			
		<b>Pojedyncze</b>			
			Schemat elektryczny	Szerokość w modułach 17,5 mm	Oznaczenie projektowe
12	6040 77	● Zielona		1	L 313
12	6040 78	● Czerwona		1	L 311
12	6040 79	● Pomarańczowa		1	L 316
		<b>Lampki sygnalizacyjne LED</b>			
		Wyposażone w niewymienny element świecący LED. Żywotność LED: 100 000 h. Zużycie energii LED: 0,17 W dla 230 V~/ / 0,11 W przy 24 V~. Zgodne z normą IEC/EN 60947-5-1. Montaż na wsporniku TH 35.			
		<b>Pojedyncze – 12/48 V~/=</b>			
			Schemat elektryczny	Szerokość w modułach 17,5 mm	Oznaczenie projektowe
10	4129 21	● Zielona		1	L 423
10	4129 22	● Czerwona		1	L 421
10	4129 23	● Żółta		1	L 422
10	4129 24	● Niebieska		1	L 424
10	4129 25	○ Biała		1	L 428
		<b>Pojedyncze 110/400 V~</b>			
10	4129 26	● Zielona		1	L 403
10	4129 27	● Czerwona		1	L 401
10	4129 28	● Żółta		1	L 402
10	4129 29	● Niebieska		1	L 404
10	4129 30	○ Biała		1	L 408
		<b>Podwójna – 110/400 V~</b>			
10	4129 31	● Zielona/ ● Czerwona		1	L 431
		<b>Potrójna – 230/400 V~</b>			
10	4129 32	○ ○ ○ Biała		1	L 433
10	4129 33	● ● ● Czerw.		1	L 434
10	4129 34	● ● ● Czerwona/ ● Żółta/Zielona		1	L 435

1) Produkt dostępny od marca 2016