

Profil OF-PROFMULTI-A - KARTA PRODUKTU

Długość	1m, 2m, can be cutted on customer's order
Materiał	aluminium anodowane
Ostonka	mleczna, przezroczysta

Zastosowanie:



- dla oświetlenia typu LED, na paskach miękkich lub twardych
- jeden profil - więcej światła
- konstrukcja profilu umożliwia zamocowanie do kilkunastu pasków LED obok siebie


- część MULTI-B umożliwia zamocowanie profilu MULTI-A do sufitu

- do zastosowań wewnętrznych: architektura wnętrz, scenografia, reklama, oświetlenie stanowisk pracy (trudno dostępne, zacienione miejsca)

Parametry techniczne

Długość
Materiał
Ostonka
Stopień ochrony

1m, 2m, can be cutted on customer's order
aluminium anodowane
mleczna, przezroczysta
IP20

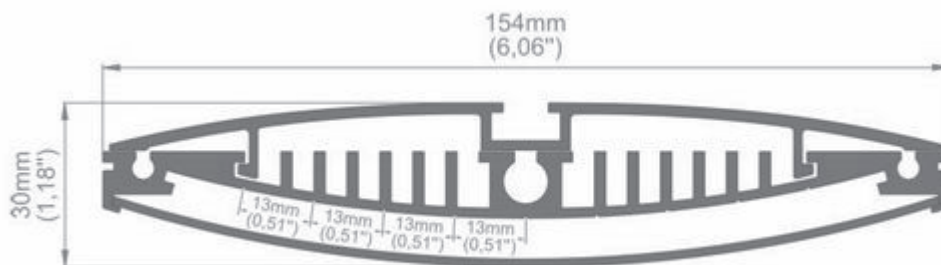

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają błędów lub uchybień, które nie mogą jednak być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Zdjęcia i rysunki zawarte w katalogu mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu.