

## OBD-Stecker

- OBD-Stecker 24V mit Lötpins und Lötanschluss für Litzendurchmesser bis max. Ø 1,3 mm
- mit Rechteckkontakten 1,6x0,82
- zum Verlöten mit einer Platine

### Best.-Nr. OB DST 7388 AURO / 24V / SW




- Kontaktteile **vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle

## OBD connector

- OBD connector 24V with soldering pin and solder terminal for wire strand up to Ø 1.3 mm
- with rectangle pins 1.6x0.82
- for soldering up to PCB

### Order No. OB DST 7388 AURO / 24V / SW

- contact parts **gold-plated**
- **colours** see table

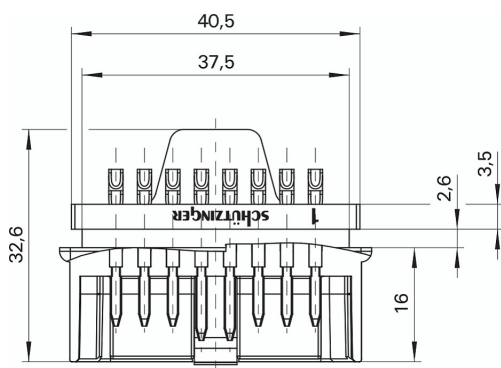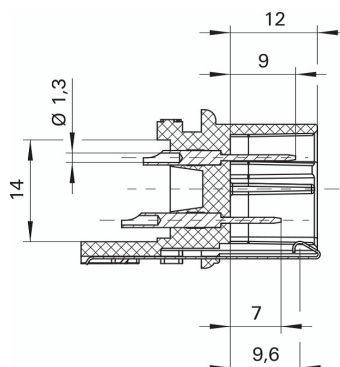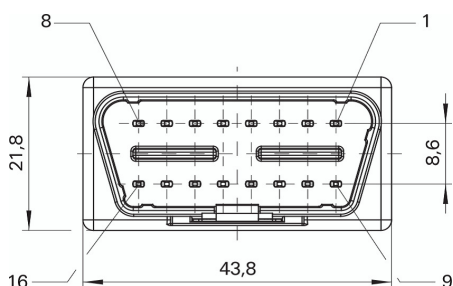

## Allgemeine Angaben

|           |  |
|-----------|--|
| Best.-Nr. | <b>OB DST 7388 AURO / 24V / SW</b><br>Kontaktteile vergoldet |
| Farben    | schwarz  |
| Gehäuse   | PA 6.6 (Polyamid) UL94 – V2                                  |

## Technische Daten

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Anschluss                        | Lötpin Ø 1,3 mm       |
| Durchgangswiderstand             | -                     |
| Bemessungsspannung <sup>2)</sup> | 24 V                  |
| Bemessungsstrom <sup>2)</sup>    | 10 A                  |
| Steckzyklen                      | 5000                  |
| Temperatur-Einsatzbereich        | von -25 °C bis +85 °C |

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

## General information

|           |   |
|-----------|---|
| Order No. | <b>OB DST 7388 AURO / 24V / SW</b><br>contact parts gold-plated |
| colours   | black   |
| housing   | PA 6.6 (Polyamid) UL94 – V2                                     |

## Technical data

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| terminal                    | solder pin Ø 1.3 mm   |
| transition resistance       | -                     |
| rated voltage <sup>2)</sup> | 24 V                  |
| rated current <sup>2)</sup> | 10 A                  |
| mating cycles               | 5000                  |
| operating temperature       | from -25 °C to +85 °C |

<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures