


OBL

Odgałęźnik instalacyjny OBL 95/35-1 jednosekcyjny (tor główny: 1x 95mm², tory odgałęźne 4x 35mm²)

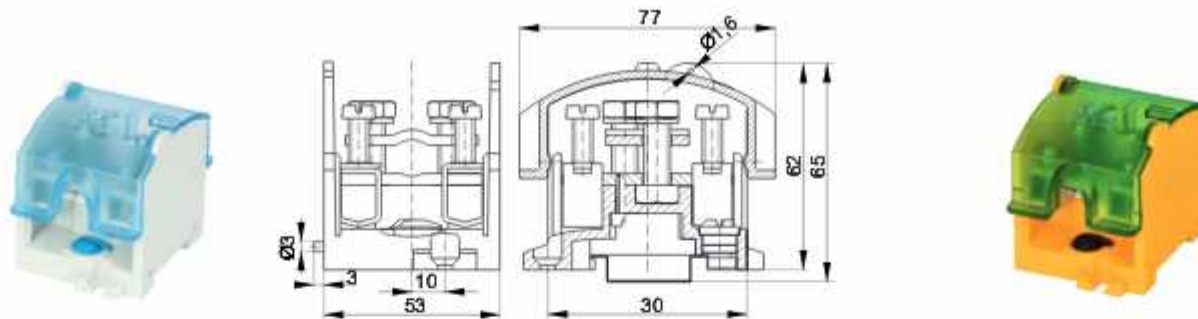

TYP	OBL 95/35-1	OBL 95/35-1 ¹⁾
Numer katalogowy	13-6418	13-6411
Kolor: korpus / pokrywka	szary / niebieski	żółty / zielony
Norma	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy: główny / odgałęźny	95 / 35mm ²	95 / 35mm ²
Napięcie znamionowe izolacji	690V	690V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	6kV	6kV
Prąd znamionowy ciągły: główny / odgałęźny	232 / 125A	232 / 125A
Przyłączalność znamionowa drutu (zacisk: główny / odgałęźny)	25...95 / 4...35mm ²	25...95 / 4...35mm ²
Przyłączalność znamionowa linki (zacisk: główny / odgałęźny)	25...70 / 4...35mm ²	25...70 / 4...35mm ²
Moment skręcający dla zacisków: główny / odgałęźny	6,0 / 2,5Nm	6,0 / 2,5Nm
Długość odizolowania (zacisk: główny / odgałęźny)	27 / 18mm	27 / 18mm
Materiał izolacyjny: korpus / pokrywka	poliamid / poliwęglan	poliamid / poliwęglan
Temperatura otoczenia	-25...+100°C	-25...+100°C
Stopień ochrony	IP10	IP10
Masa	213g	213g
Opakowanie	10szt.	10szt.

Wyposażenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	STR.	OBL 95/35-1	OBL 95/35-1
Listwy montażowe	200	TS35, TS35-7,5/AL	TS35, TS35-7,5/AL
Trzymacze	48	KU-1/35, KU-2/35	KU-1/35, KU-2/35
Oznaczniki	47	DK/Z-5, DK/Z-6	DK/Z-5, DK/Z-6