



ZŁĄCZKI

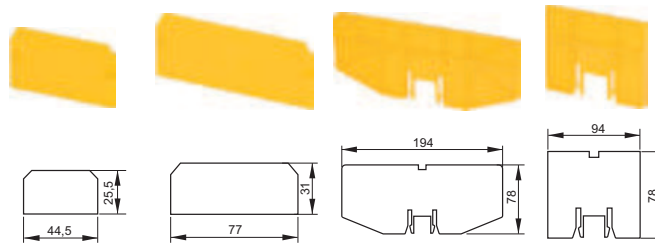


PSUB, PSUP, PSD, OZG, N

TYP	PSUB-4	PSUP-10	PSD	PSD-1
Numer katalogowy	41-2101	41-3201	41-5001	41-5101
Kolor	żółty	żółty	żółty	żółty
Zastosowanie	Płytki skrajna do: ZUG-G/B ZUG-G/E	ZUG-G/P ZUG-G/D	—	—
	Przegroda do: —	—	ZP	ZP
Szerokość	1,2mm	1,2mm	2mm	2mm
Materiał izolacyjny	poliamid	poliamid	poliamid	poliamid
Temperatura otoczenia	-25...+100°C	-25...+100°C	-25...+100°C	-25...+100°C
Opakowanie	25szt.	25szt.	50szt.	30szt.

Oślonki

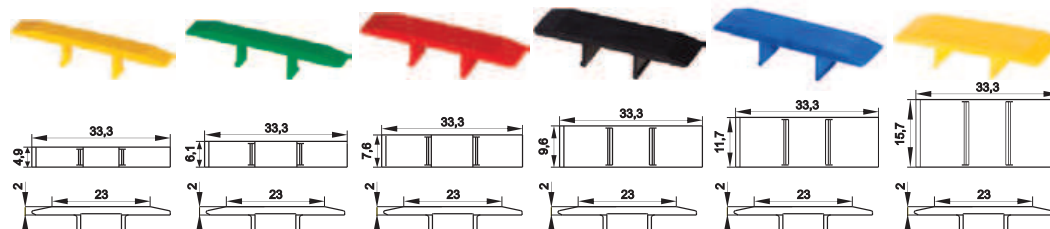

TYP	2,5N	4N	6N	10N	16N	35N
Numer katalogowy	99-512	99-522	99-552	99-532	99-542	99-562
Kolor	żółty-1 biały-2 czarny-3 zielony-5 niebieski-6 czerwony-7 szary-8	żółty-1 biały-2 czarny-3 zielony-5 niebieski-6 czerwony-7 szary-8	żółty-1 biały-2 czarny-3 zielony-5 niebieski-6 czerwony-7 szary-8	żółty-1 biały-2 czarny-3 zielony-5 niebieski-6 czerwony-7 szary-8	żółty-1 biały-2 czarny-3 zielony-5 niebieski-6 czerwony-7 szary-8	żółty-1 biały-2 czarny-3 zielony-5 niebieski-6 czerwony-7 szary-8
Zastosowanie	ZUG-2,5	ZUG-4	ZUG-6	ZUG-10	ZUG-16	ZUG-35
Szerokość	5,2mm	6,4mm	8,2mm	10mm	11,7mm	15,7mm
Materiał izolacyjny	poliamid V0	poliamid V0	poliamid V0	poliamid V0	poliamid V0	poliamid V0
Temperatura otoczenia	-25...+120°C	-25...+120°C	-25...+120°C	-25...+120°C	-25...+120°C	-25...+120°C
Opakowanie	40szt.	30szt.	25szt.	25szt.	25szt.	25szt.

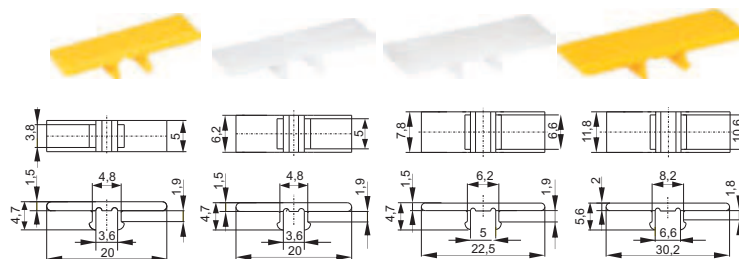

TYP	OZG-2,5	OZG-4	OZG-10	OZG-16
Numer katalogowy	99-510	99-520	99-530	99-540
Kolor	żółty-1 biały-2 czarny-3 zielony-5 niebieski-6 czerwony-7 szary-8	żółty-1 biały-2 czarny-3 zielony-5 niebieski-6 czerwony-7 szary-8	żółty-1 biały-2 czarny-3 zielony-5 niebieski-6 czerwony-7 szary-8	żółty-1 biały-2 czarny-3 zielony-5 niebieski-6 czerwony-7 szary-8
Zastosowanie	Ochrona wkrętów: ZG-G2,5	ZG-G4 ZG-G4 PE/L/N ZG-G4 PE/L/L ZG-G31...36	ZG-G10	ZG-G16
Szerokość	5mm	6,2mm	7,8mm	11,8mm
Materiał izolacyjny	poliamid	poliamid	poliamid	poliamid
Temperatura otoczenia	-25...+100°C	-25...+100°C	-25...+100°C	-25...+100°C
Opakowanie	25szt.	25szt.	25szt.	25szt.