Osłona złączek mocowana na trzymaczach KU-3

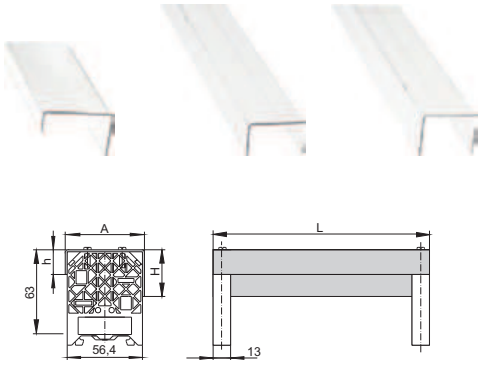

TYP		OZZ-1	OZZ-2	OZZ-3
Numer katalogowy		46-0270	46-1010	46-2010
Wymiary	A H h L	60mm 37mm 18,5mm 162mm	60mm 35mm 35mm 1000mm	60mm 47mm 47mm 1000mm
Zastosowanie		ZO-4204	ZG-G25, ZG-G35	ZG-G2,5; 4; 10; ZUG-G2,5; 4; 10; 16
Materiał izolacyjny		Plexi 1,5mm	Plexi 1,5mm	Plexi 1,5mm
Temperatura otoczenia		-25...+55°C	-25...+55°C	-25...+55°C

Płytki skrajne, przegrody

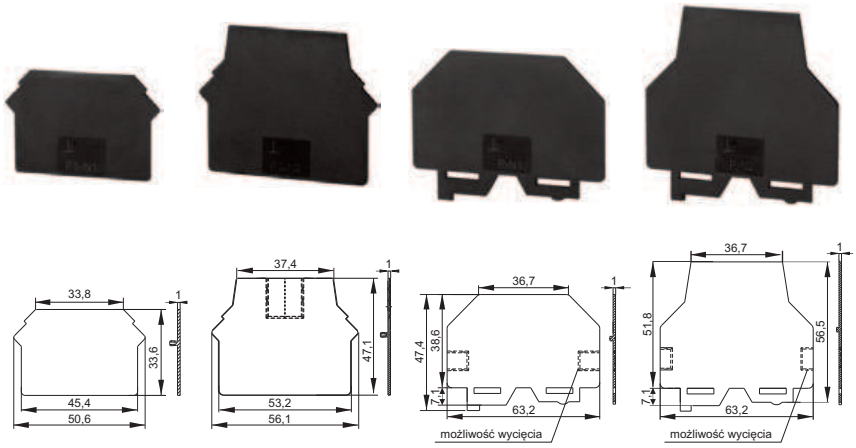

TYP		PS-N1	PS-N2	P-N1	P-N2
Numer katalogowy		41-811□	41-812□	41-8213	41-8223
Kolor		żółty-1 ○ biały-2 ○ czarny-3 ● zielony-5 ● niebieski-6 ● czerwony-7 ● szary-8 ●	żółty-1 ○ biały-2 ○ czarny-3 ● zielony-5 ● niebieski-6 ● czerwony-7 ● szary-8 ●	czarny-3 ●	czarny-3 ●
Zastosowanie	Płytka skrajna do:	ZUG-2,5, ZUG-4, ZUG-6, ZUG-10	ZUG-16	—	—
	Przegroda do:	—	—	ZUG-2,5, ZUG-4, ZUG-6, ZUG-10	ZUG-16
Szerokość		1mm	1mm	1mm	1mm
Materiał izolacyjny		poliamid V0	poliamid V0	poliamid V0	poliamid V0
Temperatura otoczenia		-25...+120°C	-25...+120°C	-25...+120°C	-25...+120°C
Opakowanie		20szt.	20szt.	20szt.	20szt.