



Qoltec Akumulator żelowy Deep Cycle | 12V | 100Ah | 30.5kg

Kod produktu: 53077

Akumulator marki Qoltec Deep Cycle przeznaczony do pracy buforowej, ale może być stosowany również do pracy cyklicznej. Elektrolit zamknięty w żelu.


Produkt bezobsługowy, w pełni szczelny, może pracować w dowolnej pozycji.

PEŁNA GWARANCJA NIEZAWODNOŚCI



Kupując nasz akumulator otrzymujesz pełną gwarancję niezawodności. **Działa bez względu na to w jakiej pozycji go zamontowałeś**. Ponadto cechuje go duża **odporność na przechylenia i wstrząsy**. Chcesz, aby Twój sprzęt pracował na pełnych obrotach bez ograniczeń – teraz masz pewność, że otrzyma potrzebną do działania dawkę energii. Obudowa wykonana z tworzywa ABS, ogniwa z miedzi.

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA DEEP CYCLE

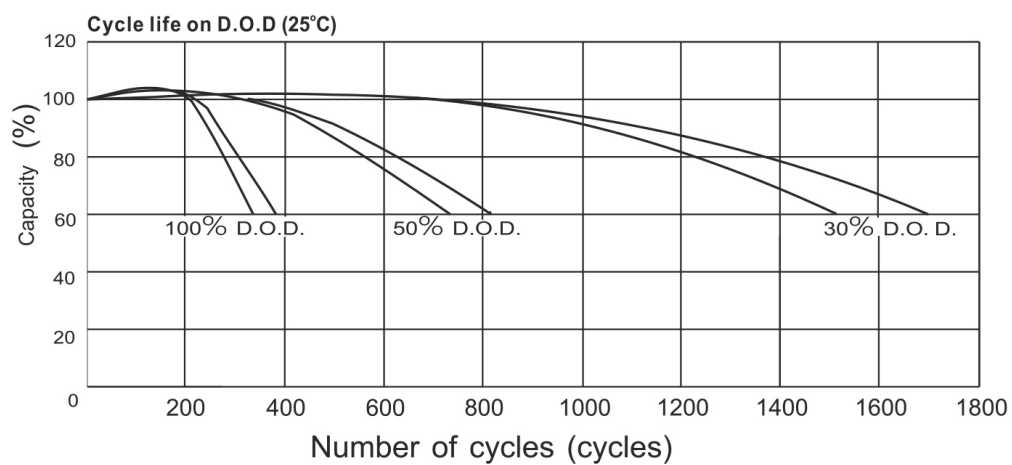

Akumulator zaprojektowany zgodnie z najnowszą technologią Deep Cycle, która pozwala na głębokie rozładowanie akumulatora, przed ponownym procesem ładowania.

Zaletą naszych akumulatorów jest szczelność, odporność na wysokie temperatury, a także różnego rodzaju wstrząsy. Zasilane w ten sposób sprzęty będą działać bezawaryjnie przez długi czas.

SZEROKIE ZASTOSOWANIE



Zastosowanie buforowe , jako zasilanie awaryjne: zasilacze UPS, piece do C.O., systemy alarmowe, oświetlenie awaryjne, aparatura medyczna.



Zastosowania cykliczne , jako samodzielne źródło energii: jachty, łodzie, duże zabawki, kampery, przyczepy kempingowe, wózki inwalidzkie, wózki golfowe, instalacje solarne, panele fotowoltaiczne. Są one często stosowane w aplikacjach, w których istnieje konieczność długotrwałego dostarczania energii, takich jak systemy energetyki słonecznej, jachty i kampery.



ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy ci na jakości kupowanego produktu, dlatego **nasze projekty i rozwiązania nastawione są na spełnienie Twoich oczekiwań.** Każdy oferowany przez nas akumulator objęty jest gwarancją przez **24 miesiące** od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Pojemność	100Ah
Napięcie	12V
Maksymalny prąd ładowania	20A
Maksymalny prąd rozładowania	800A (5sec)
Ładowanie buforowe	13.50~13.80V 25 C
Ładowanie cykliczne	14.40~14.70V
Pojemność przy danej temperaturze	40 C : 102% 25 C : 100 % 0 C : 85% -15 C : 65%
Pojemność przy temp. 25 C	10h (10.8V) : 100Ah 3 h (10.8V) : 75Ah 1 h (10.5V) : 55Ah
Samorozładowanie przy temp. 25 C	3 miesiące : 91% 6 miesięcy : 82% 12 miesięcy : 65%
Rezystancja wewnętrzna	5m
Złącza	T16 M8x16
Zastosowanie	Zasilanie awaryjne, Elektronarzędzia, Fotowoltaika, jachty , kampery, wózki widłowe, zasilanie awaryjne do C.o., samochody elektryczne dla dzieci
Zakres temperatur	Rozładowanie : -15 C ~ 50 C Ładowanie: -10 C ~ 50 C Przechowywanie/składowanie : -20 C~ 50 C
Temperatura robocza	25 C 3 C
Informacje dodatkowe	Odporny na niskie i wysokie temperatury, bezobsługowy, dowolna pozycja pracy, szczelny Możliwość połączenia szeregowo - bez limitu Równolegle można podłączyć maksymalnie 2 sztuki.
Wymiary (G/D x Sz x W)	175 x 330 x 215 mm
Zawartość opakowania	Akumulator żelowy Deep Cycle
Głębokość / Długość opakowania [mm]	185
Szerokość opakowania [mm]	350
Wysokość opakowania [mm]	285
Waga netto [kg]	30.500
Waga brutto [kg]	31.500
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878530772