



Sicherheitsstecker-Schnelldruckklemme

- zum Einstecken in \varnothing 4 mm - Sicherheits-Buchsen

Best.-Nr. SDK 799 / .. (Farbe)

- Kontakteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)

Farben: siehe Tabelle

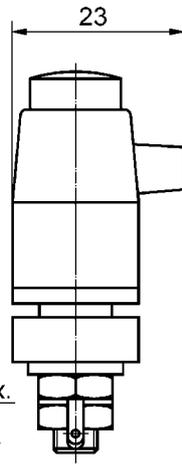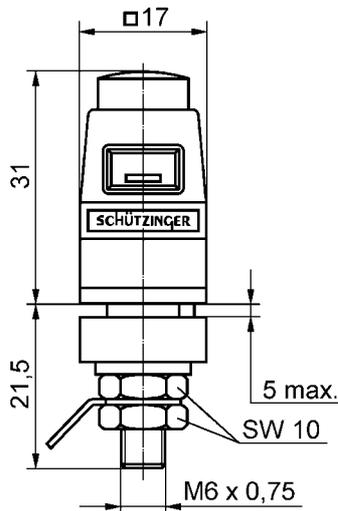

Sicherheits-Einbau-Schnelldruckklemme


- vollisolierter Einbau für metallische Frontplatten

Best.-Nr. SDK 800 / .. (Farbe)

- Kontakteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- Frontplattenstärke 0,8 mm - 5 mm

Farben: siehe Tabelle

Montagebohrung



Allgemeine Angaben			Technische Daten				
Best.-Nr.	Anzugsdrehmoment der Muttern	Farben	Anschluß	Durchgangswiderstand	Bemessungsspannung	Bemessungsstrom	Temperatur-Einsatzbereich
SDK 799 / .. (Farbe) Kontakteile vernickelt	—	schwarz rot	Stecken	< 3 m Ω	300 V CAT II	16 A	- 25 °C ... + 90 °C
SDK 800 / .. (Farbe) Kontakteile vernickelt	120 Ncm	schwarz rot	Lötöse oder Kabelschuh	< 3 m Ω	300 V CAT II	16 A	- 25 °C ... + 90 °C

andere Farben und Druckfederkräfte auf Anfrage