




Type  
**179020**

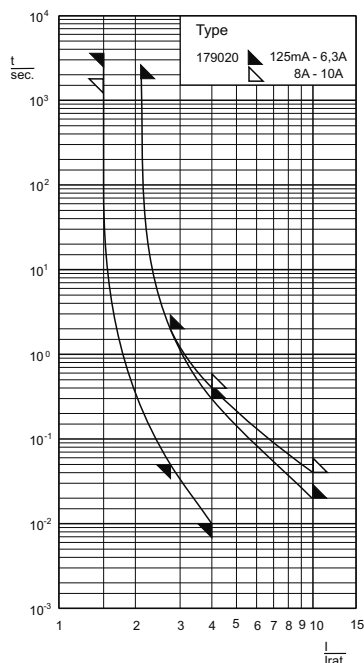

Zeit/Strom-Kennlinien  
Time-Current Characteristics

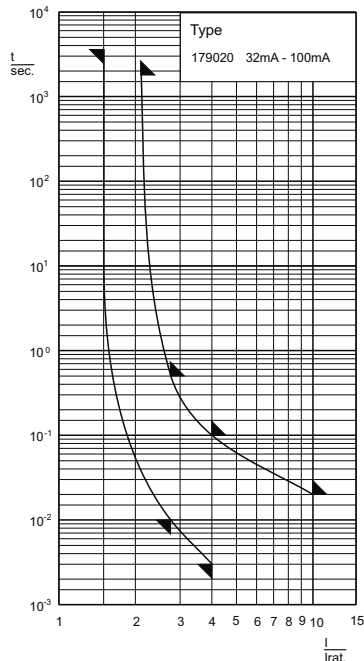

Abmessungen  
Dimensions



**Aufbau / Construction**

Glasrohr / glass tube

durchsichtig / transparent

Kontaktkappen / end caps

Messing, vernickelt / brass, nickel-plated

**Schmelzeitgrenzwerte / Fusing time limits**

Bemessungsstrom Rated Current	1,5 I <sub>n</sub>		2,1 I <sub>n</sub>		2,75 I <sub>n</sub>		4 I <sub>n</sub>		10 I <sub>n</sub>	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
32 - 100 mA	1 h	30 min	10 ms	500 ms	3 ms	100 ms	-	20 ms		
125 mA - 6,3 A	1h	30 min	50 ms	2 s	10 ms	300 ms	-	20 ms		
8 - 10 A	30 min	30 min	50 ms	2 s	10 ms	400 ms	-	40 ms		

IEC 60127-2/2 EN 60127-2/2 VDE 0820-2/2	<b>5 x 20 mm</b>	250 V	F flink quick acting
---	------------------	-------	----------------------------

Artikel-Nr. Article-no.	Bemessungsstrom Rated Current	Bemessungs-Ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Spannungsfall Voltage Drop	Leistungsabgabe Power Dissipation (@1,5 I <sub>n</sub> )	Schmelzintegral I <sup>2</sup> t <sub>s</sub> Value	Approbationen Approvals			
						Semko	VDE	BEAB	ULrec
179020.0,032	32 mA	35 A @ AC 250 V	10000 mV	0,8 W	0,0001 A <sup>2</sup> s	✓	✓		✓
179020.0,04	40 mA	35 A @ AC 250 V	8000 mV	0,8 W	0,0002 A <sup>2</sup> s	✓	✓	✓	✓
179020.0,05	50 mA	35 A @ AC 250 V	3500 mV	0,4 W	0,0004 A <sup>2</sup> s	✓	✓		✓
179020.0,063	63 mA	35 A @ AC 250 V	3500 mV	0,5 W	0,0007 A <sup>2</sup> s	✓	✓	✓	✓
179020.0,08	80 mA	35 A @ AC 250 V	2500 mV	0,5 W	0,0017 A <sup>2</sup> s	✓	✓	✓	✓
179020.0,1	100 mA	35 A @ AC 250 V	2200 mV	0,6 W	0,0022 A <sup>2</sup> s	✓	✓	✓	✓
179020.0,125	125 mA	35 A @ AC 250 V	350 mV	0,2 W	0,01 A <sup>2</sup> s	✓	✓	✓	✓
179020.0,16	160 mA	35 A @ AC 250 V	310 mV	0,2 W	0,02 A <sup>2</sup> s	✓	✓	✓	✓
179020.0,2	200 mA	35 A @ AC 250 V	290 mV	0,2 W	0,037 A <sup>2</sup> s	✓	✓	✓	✓
179020.0,25	250 mA	35 A @ AC 250 V	280 mV	0,3 W	0,073 A <sup>2</sup> s	✓	✓	✓	✓
179020.0,315	315 mA	35 A @ AC 250 V	230 mV	0,3 W	0,16 A <sup>2</sup> s	✓	✓	✓	✓
179020.0,4	400 mA	35 A @ AC 250 V	200 mV	0,3 W	0,31 A <sup>2</sup> s	✓	✓	✓	✓
179020.0,5	500 mA	35 A @ AC 250 V	160 mV	0,3 W	0,16 A <sup>2</sup> s	✓	✓	✓	✓
179020.0,63	630 mA	35 A @ AC 250 V	140 mV	0,3 W	0,39 A <sup>2</sup> s	✓	✓	✓	✓
179020.0,7	700 <sup>1)</sup> mA	35 A @ AC 250 V	140 mV	0,4 W	0,56 A <sup>2</sup> s				✓
179020.0,8	800 mA	35 A @ AC 250 V	130 mV	0,4 W	0,8 A <sup>2</sup> s	✓	✓	✓	✓
179020.1	1 A	35 A @ AC 250 V	130 mV	0,5 W	1,5 A <sup>2</sup> s	✓	✓	✓	✓
179020.1,25	1,25 A	35 A @ AC 250 V	120 mV	0,6 W	2,0 A <sup>2</sup> s	✓	✓	✓	✓
179020.1,4	1,4 A <sup>1)</sup>	35 A @ AC 250 V	120 mV	0,6 W	2,5 A <sup>2</sup> s				✓
179020.1,5	1,5 A <sup>1)</sup>	35 A @ AC 250 V	120 mV	0,7 W	3,2 A <sup>2</sup> s				✓
179020.1,6	1,6 A	35 A @ AC 250 V	120 mV	0,7 W	4,1 A <sup>2</sup> s	✓	✓	✓	✓
179020.2	2 A	35 A @ AC 250 V	120 mV	0,9 W	6,2 A <sup>2</sup> s	✓	✓	✓	✓
179020.2,5	2,5 A	35 A @ AC 250 V	120 mV	1,0 W	11 A <sup>2</sup> s	✓	✓	✓	✓
179020.3,15	3,15 A	35 A @ AC 250 V	120 mV	1,2 W	20 A <sup>2</sup> s	✓	✓	✓	✓
179020.3,5	3,5 A <sup>1)</sup>	35 A @ AC 250 V	110 mV	1,3 W	20 A <sup>2</sup> s				
179020.4	4 A	40 A @ AC 250 V	100 mV	1,4 W	25 A <sup>2</sup> s	✓	✓	✓	✓
179020.5	5 A	50 A @ AC 250 V	100 mV	1,7 W	42 A <sup>2</sup> s	✓	✓	✓	✓
179020.6,3	6,3 A	63 A @ AC 250 V	100 mV	2,0 W	79 A <sup>2</sup> s	✓	✓	✓	✓
179020.8	8 A	80 A @ AC 250 V	100 mV	2,2 W	125 A <sup>2</sup> s				
179020.10	10 A	100 A @ AC 250 V	100 mV	2,4 W	220 A <sup>2</sup> s				

<sup>1)</sup> zusätzlich lieferbare Bemessungsströme / Non-standard ratings also available

Type	Abk. Abbr.	Beschreibung Description
179020	-	100 Stück / Pieces (10 x 10)
	IP	1.000 Stück Industrieverpackung / 1.000 pieces industrial packs
	FC	1.000 Stück mit Farbcode / 1.000 pieces with colour code
	AK	mit montierten Aufsteckkappen/ with assembled push-on caps
z.B./ e.g.		179020.3,15IP