


UNITRONIC® SENSOR M12Y

两根线单端连接M12 Y 直线型插头

传感器/执行器电缆，3 针 Y 型连接器，一端直角型 Y 型 M12 插头，一端 2 个自由导体端，A 编码，PUR LSZH，适用于拖链

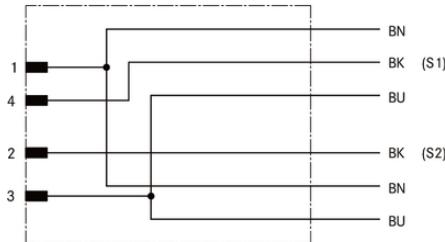

防水



动力拖链



有空间需求



机械及设备安装工程



自动化领域

优势

快速与方便的安装能节省成本
尺寸小，节省空间

产品特性

单端带4针M12Y插头

包括标签载体

PWIS-free

适用于拖链

产品结构

3 x 0.34 mm²

芯线颜色：棕色，蓝色，黑色

外护套：PUR无卤，黑色

Last Update (21.09.2017)

©2017 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12Y

技术参数

分类:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-描述: 传感器-执行器跳接线
材料:	插针 : CuSn 插针表层 : Ni/Au 滚花 : 压铸锌 , 镀镍 握柄本体 : TPU , 阻燃 , 自熄
防护等级:	IP65/IP67
环境温度 (运行) :	插头/插座-25 °C to +90 °C 固定安装 : -40 °C 至 +80 °C 移动应用 : -25 °C 至 +80 °C
编码:	A-标准
额定电流 A:	4 A

备注

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
照片并非按实物等比例缩小，并且不体现每个产品的细节
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。
UL认证可在参数表中查找

UNITRONIC® SENSOR M12Y

物料编号	物料描述	长度(米)	LED	额定电压 V
Y型连接器 2 x 自由导体端				
22260500	AB-C3-M12Y-2,0PUR	2	无	250
22260513	AB-C3-M12Y-5,0PUR	5	无	250
22260526	AB-C3-M12Y-10,0PUR	10	无	250

Last Update (21.09.2017)

©2017 Lapp Group - 保留技术性变更

产品经理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16