

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	X07V-K w dwukolorowej izolacji	12/11/2013



Info

Dwukolorowa izolacja PVC

Zakres zastosowania

Układanie w rurkach, na i pod tynkiem oraz w zamkniętych kanałach instalacyjnych

Do bezpośredniego położenia na półkach, korytkach i w rurach tylko jako przewód wyrównujący potencjał

Wykonanie

Żyłka cienkodrutowa miedziana, skrętki z czystej miedzi z żyłą przewodzącą klasy 5 zgodnie z normą IEC 60228

Izolacja żyły: na bazie PVC

Oznakowany kolorowymi paskami

Normy i aprobaty

Według EN 50525-2-31

Cechy produktu

Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Szpuła: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm

Dane techniczne

Budowa żyły:

Żyłka cienkodrutowa miedziana, skrętki z czystej miedzi z żyłą przewodzącą klasy 5 zgodnie z normą IEC 60228

Minimalny promień gięcia:

4 x zew. średnica (OD) przy użytku tak jak dla H07V-K
2xOD przy sporadycznym zginaniu

Napięcie nominalne:

U₀/U: 450/750 V

Napięcie próbne:

2500 V

Obciążalność prądowa:

VDE 0298 Część 4
HD 516

Zakres temperatury:

Połączenia nieruchome:
od -30°C do +80°C
Ruchomy: od +5°C do +70°C


Product Management	Dokument: LAPP_PRO171PL.pdf	1 / 3
--------------------	-----------------------------	-------

X07V-K w dwukolorowej izolacji

12/11/2013

Numer artykułu	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/szpula	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4522261S	1,5	3.4	niebieski/biały	150		14.4	22
4522921S	1,5	3.4	Ciemnoniebieski/biały	150		14.4	22
4522211S	1,5	3.4	czarny/czerwony	150		14.4	22
4522231S	1,5	3.4	niebieski/czarny	150		14.4	22
4522251S	1,5	3.4	niebieski/czerwony	150		14.4	22
4522291S	1,5	3.4	brązowy/biały	150		14.4	22
4522371S	1,5	3.4	fioletowy/biały	150		14.4	22
4522381S	1,5	3.4	pomarańczowy/czarny	150		14.4	22
4522391S	1,5	3.4	pomarańczowy/biały	150		14.4	22
4522391K	1,5	3.4	pomarańczowy/biały		2000	14.4	22
4522401S	1,5	3.4	czerwony/czarny	150		14.4	22
4522421S	1,5	3.4	czerwony/biały	150		14.4	22
4522441S	1,5	3.4	biały/niebieski	150		14.4	22
4522461K	1,5	3.4	biały/czerwony		2000	14.4	22
4522221S	1,5	3.4	czarny/biały	150		14.4	22
4522321S	1,5	3.4	żółty/biały	150		14.4	22
4522262S	2,5	4.1	niebieski/biały	100		24.0	37
4522922S	2,5	4.1	Ciemnoniebieski/biały	100		24.0	37
4522252S	2,5	4.1	niebieski/czerwony	100		24.0	37
4522292S	2,5	4.1	brązowy/biały	100		24.0	37
4522312K	2,5	4.1	żółty/czerwony		1000	24.0	37
4522392S	2,5	4.1	pomarańczowy/biały	100		24.0	37
4522402K	2,5	4.1	czerwony/czarny		1000	24.0	37
4522422S	2,5	4.1	czerwony/biały	100		24.0	37

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	X07V-K w dwukolorowej izolacji	12/11/2013

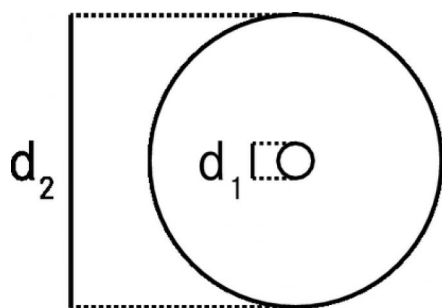

Product Management	Dokument: LAPP_PRO171PL.pdf	3 / 3
--------------------	-----------------------------	-------