


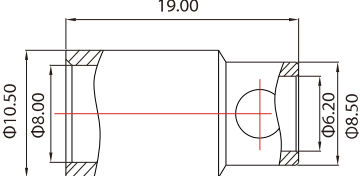
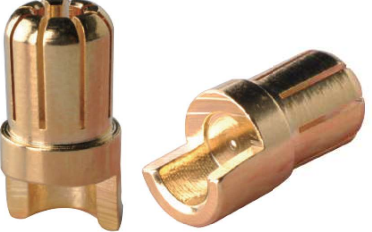
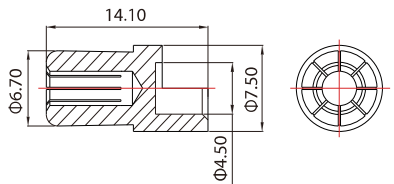



产品型号 (Item No) GC6510-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	GC6510-F	接触电阻 CR	1.50mΩ
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	65A
	推荐线规 Cable SPEC.	8AWG	瞬时电流 MC	140A
	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES		
客户图纸 (Drawing)				
				

产品型号 (Item No) GC8010-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	GC8010-F	接触电阻 CR	0.15mΩ
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	80A
	推荐线规 Cable SPEC.	6AWG	瞬时电流 MC	170A
	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES		
客户图纸 (Drawing)				
				

产品型号 (Item No) GC6510-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	GC6510-M	接触电阻 CR	1.50mΩ
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	65A
	推荐线规 Cable SPEC.	8AWG	瞬时电流 MC	140A
	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES		
客户图纸 (Drawing)				
				

产品型号 (Item No) GC8010-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	GC8010-M	接触电阻 CR	0.15mΩ
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	80A
	推荐线规 Cable SPEC.	6AWG	瞬时电流 MC	170A
	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES		
客户图纸 (Drawing)				
