




RoundTech
SafeLite
NexiTech
Atlantic

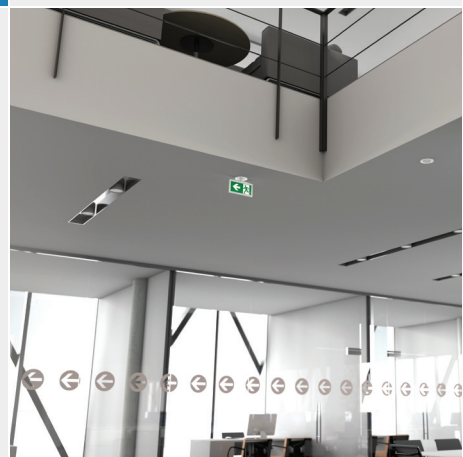

W Eaton mamy ponad 100-letnie doświadczenie w branży systemów bezpieczeństwa, oferując najlepszą jakość produktów.

Firma CEAG, obecnie marka opraw oświetlenia awaryjnego Eaton, rozpoczęła swoją działalność w 1906 roku, zaczynając od lamp dla kopalni węgla kamiennego. W 1970 roku firma wprowadziła na rynek pierwsze systemy oświetlenia awaryjnego. W 1981 CEAG zaprezentował pierwszy na świecie w pełni automatyczny system centralnej baterii z monitorowaniem opraw. W 1996 roku CEAG został nabyty przez firmę Cooper Industries, która w 2012 roku dołączyła do firmy Eaton. Tym samym CEAG stał się częścią firmy Eaton, nieprzerwanie produkując rozwiązania z zakresu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.



Oprócz ponad 100-letniego doświadczenia w produkcji, w Eaton przykładamy wielką wagę do innowacyjności i ciągłego rozwoju. Firma posiada ponad **30 patentów** związanych z oświetleniem awaryjnym. Jednocześnie cały czas udoskonalamy nasze produkty w zakresie nowoczesnych konstrukcji i technologii, a wszelkie wymagania techniczne dla urządzeń oświetlenia awaryjnego są szczegółowo testowane w naszych laboratoriach. Nowo opracowane produkty są także poddawane testom działania w ekstremalnych warunkach i testom trwałości. Zakłady produkcyjne oświetlenia awaryjnego firmy Eaton posiadają **certyfikat ISO 9001**, który potwierdza wysoką jakość produktów oraz kwalifikacje załogi. Dodatkowo zdecydowana większość naszych produktów i systemów posiada certyfikaty wystawione przez niezależne instytuty badawcze np. **DEKRA, ENEC, CNBOP**.





Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne Eaton można znaleźć w wielu tysiącach obiektów, o różnym charakterze, w Polsce i na całym świecie, np:

Obiekty sportowe

PGE Narodowy, Warszawa
Stadion Borussia-Park, Niemcy

Obiekty hotelowe

Radisson Blu Hotel & Residences, Zakopane
Marriot Opera Ambassador, Francja

Obiekty biurowe

Sky Tower, Wrocław
Burdż Chalifa, Zjednoczone
Emiraty Arabskie

Szkoły i uniwersytety

Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława Staszica, Kraków
Uniwersytet w Zurychu, Szwajcaria

Przemysł

Fabryka Volkswagen, Poznań
BP, Norwegia

Obiekty handlowe

Centrum Handlowe Bonarka, Kraków
Montedoro Freetime, Włochy

Lotniska

Lotnisko Chopina, Warszawa
Lotnisko w Dubaju, Zjednoczone
Emiraty Arabskie

Obiekty użyteczności publicznej

Muzeum Czartoryskich, Kraków
Ratusz miejski, Sydney, Australia


RoundTech

wersja do wbudowania




Funkcje i zalety


- Jeden produkt do oświetlenia drogi ewakuacyjnej lub powierzchni otwartej, dzięki możliwości przełączenia rozsyłu światła (eFocus)
- Montaż na wysokości do 9m
- Prosta analiza błędów i wyświetlanie stanu za pomocą dwukolorowej kontrolki LED
- Wybierany tryb pracy (awaryjny lub ciągły) za pomocą przełącznika
- Szybki montaż podtynkowy przy użyciu otwornicy (Ø 64-78 mm)
- Niewielki wpływ na środowisko dzięki niskiemu zużyciu energii i baterii litowej
- Dostępne okrągłe lub kwadratowe maskownice
- Różne kolory obudowy

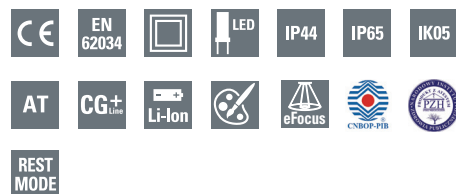


RoundTech




Wymiary w mm

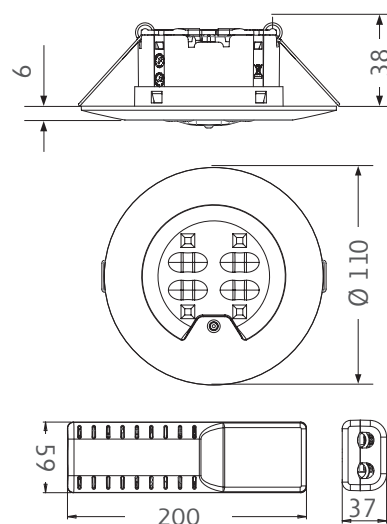

Ramka kwadratowa



Ramka adaptacyjna

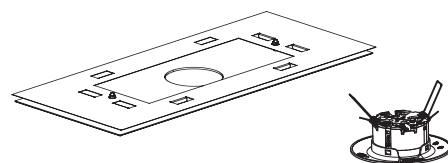

Dane do zamówienia

Kod produktu	Opis	 Optyka			
Standardowa					
RT2RSO150SA1H	RoundTech optyka otwarta 150lm NM 1h IP44	otwarta	1h	150 lm	LiFePo4 3.2V / 1.5Ah
RT2RSO150SA3H	RoundTech optyka otwarta 150lm NM 3h IP44	otwarta	3h	150 lm	LiFePo4 3.2V / 3Ah
RT2RSEO200STF1HIP	RoundTech eFocus 200lm MNM 1h IP65	eFocus	1h	200 lm	LiFePo4 3.2V / 1.5Ah
RT2RSEO200STF3HIP	RoundTech eFocus 200lm MNM 3h IP65	eFocus	3h	200 lm	LiFePo4 3.2V / 3Ah
Auto-test					
RT2RSEO200ATF1H	RoundTech eFocus AT 200lm MNM 1h IP44	eFocus	1h	200 lm	LiFePo4 3.2V / 1.5Ah
RT2RSEO200ATF3H	RoundTech eFocus AT 200lm MNM 3h IP44	eFocus	3h	200 lm	LiFePo4 3.2V / 3Ah
RT2RSEO200ATF1HIP	RoundTech eFocus AT 200lm MNM 1h IP65	eFocus	1h	200 lm	LiFePo4 3.2V / 1.5Ah
RT2RSEO200ATF3HIP	RoundTech eFocus AT 200lm MNM 3h IP65	eFocus	3h	200 lm	LiFePo4 3.2V / 3Ah

* Tryb pracy: NM - jednofunkcyjna (awaryjna), MNM - dwufunkcyjna (awaryjno-sieciowa lub awaryjna)

Akcesoria

			● Czarny RAL9005	● Czarny RAL9005	● Czarny RAL9005
	RT2R-ST	Ramka kwadratowa do RoundTech Medium Recessed	RT2R-STB	RT2R-STG	RT2R-STs
	RT2R-RT	Ramka okrągła do RoundTech Medium Recessed	RT2R-RTB	RT2R-RTG	RT2R-RTS
	RT2R-RP	Płyta adaptacyjna do RoundTech Medium Recessed			
	RT2R-BAT1	Pakiet akumulatorów LifePo 3.2V 1.5Ah			
	RT2R-BAT3	Pakiet akumulatorów LifePo 3.2V 3Ah			
	EMN	Magnes do testowania			

Dane techniczne

Strumień świetlny	150lm, 200lm, 400lm
Tryb pracy	Awaryjny lub awaryjno-sieciowy
Czas podtrzymania	1h lub 3h
Sposób testowania	Test ręczny magnesem, test automatyczny, test centralny
Stopień szczelności	IP44-IP65 / IK07
Zaciski	śrubowe do 1,5 mm², szybkozłącza do 2,5 mm² (L, N, E) przelotowe, Linia CGLine+ przelotowe 2,5 mm²
Napięcie zasilania	220-240 V AC, 50/60 Hz
Materiał obudowy	Poliwęglan (850 °C)
Kolor obudowy	RAL9003 (dostępne inne kolory na zamówienie)
Klasa izolacji	II
Dopuszczalna temperatura otoczenia	+5°C do +50°C (LiFePo)
Źródło światła	LED 4+4

Przykładowa odległość między oprawami dla optyki montażowej 200lm
Współczynnik sprawności MF = 94 %, praca z baterii, rozstaw w metrach

	wysokość montażu (m)	rozstaw dla 1 lx			
					
Montaż w suficie Droga ewakuacyjna 200lm LowBay	3.00	9.97	22.39	2.10	4.99
	5.00	8.75	31.24	2.44	6.43


RoundTech

Wersja nabudowywana





RoundTech nabudowywana

- Oprawa do oświetlenia drogi ewakuacyjnej i powierzchni otwartej ze źródłem światła LED
- Montaż na wysokości do 12 m w odstępach do 43 m dla 1lux na podłodze
- LowBay: montaż na wysokości do 9,5m
- HiBay: montaż na wysokości do 12m
- eFocus - Programowalny rozsył światła przez instalatora lub użytkownika
- Jeden produkt do oświetlenia drogi ewakuacyjnej lub powierzchni otwartej
- Użytkownik / instalator definiuje rozsył światła zgodnie z projektem
- Przeznaczona do montażu na sufitach stałych
- Do użytku w kinach, teatrach, centrach handlowych, obiektach przemysłowych, służbie zdrowia, hotelach itp.
- Automatycznie wykonywane testy
- Prosta analiza błędów i wyświetlanie stanu z pomocą dwukolorowej kontrolki LED
- Testowanie indywidualne lub centralne w systemie CGLine +
- Wybierany tryb pracy (awaryjny lub ciągły) za pomocą przełącznika
- Regulowany strumień światła w trybie pracy sieciowej magnesem (18lm-30%, 42lm-70%, 60lm-100%)
- Niewielki wpływ na środowisko dzięki niskiemu zużyciu energii i baterii litowej



Wymiary w mm



Dane techniczne

Strumień świetlny	150lm, 200lm, 400lm
Tryb pracy	Awaryjny lub awaryjno-sieciowy
Czas podtrzymania	1h lub 3h
Sposób testowania	Test ręczny magnesem, test automatyczny, test centralny
Stopień szczelności	IP44-IP65 / IK07
Zaciski	szybkozłącza do 2,5 mm ² (L, N, E) przelotowe linia CGLine+ przelotowe 2,5 mm ²
Napięcie zasilania	220-240 V AC, 50/60 Hz
Materiał obudowy	Poliwęglan (850 °C)
Kolor obudowy	Biały RAL9003 (dostępne inne kolory na zamówienie)
Klasa izolacji	II
Wskaźnik oddawania barw	R70
Barwa światła	5700K
Źródło światła	4 LED droga ewakuacyjna / 4 LED powierzchnia otwarta
Dopuszczalna temperatura	otoczenia +5°C do +45°C

Dane do zamówienia

Kod produktu	Opis	 Optyka				
Podstawowe						
RT2SSO150SA1H	RoundTech MS SO SA NM 1H IP44	Otwarta	0.6VA/0.3W	1h	150 lm	LiFePO4 3.2V / 1.5Ah
RT2SSO150SA3H	RoundTech MS SO SA NM 3H IP44	Otwarta	0.6VA/0.3W	3h	150 lm	LiFePO4 3.2V / 3Ah
RT2SSEO200STF1HIP	RoundTech MS SEO STF MNM 1H IP65	eFocus	1.8VA/1.1W	1h	200 lm	LiFePO4 3.2V / 1.5Ah
RT2SSEO200STF3HIP	RoundTech MS SEO STF MNM 3H IP65	eFocus	1.8VA/1.1W	3h	200 lm	LiFePO4 3.2V / 3Ah
Auto-test						
RT2SSEO200ATF1H	RoundTech MS SEO ATF MNM 1H IP44	eFocus	1.8VA/1.1W	1h	200 lm	LiFePO4 3.2V / 1.5Ah
RT2SSEO200ATF3H	RoundTech MS SEO ATF MNM 3H IP44	eFocus	1.8VA/1.1W	3h	200 lm	LiFePO4 3.2V / 3Ah
RT2SSEO200ATF1HIP	RoundTech MS SEO ATF MNM 1H IP65	eFocus	1.8VA/1.1W	1h	200 lm	LiFePO4 3.2V / 1.5Ah
RT2SSEO200ATF3HIP	RoundTech MS SEO ATF MNM 3H IP65	eFocus	1.8VA/1.1W	3h	200 lm	LiFePO4 3.2V / 3Ah
RT2SSEO400ATF1HIP	RoundTech MS SEO ATF MNM 1H IP65	eFocus	1.8VA/1.1W	1h	400 lm	LiFePO4 3.2V / 1.5Ah

Akcesoria

 RT2R-BAT1	Pakiet akumulatorów LifePO4 3.2V 1.5Ah
 RT2R-BAT3	Pakiet akumulatorów LifePO4 3.2V 3Ah
 EMN	Magneś do testowania

Przykładowa odległość między oprawami dla optyki montażowej 400lm
Współczynnik sprawności MF = 94 %, praca z baterii, rozstaw w metrach

	wysokość montażu (m)	natężenie pod oprawą				
Montaż do sufitu Droga ewakuacyjna 400lm LowBay	5.0	3.9	3.2 (3.8)	7.6 (9.4)	15.6 (17.8)	35.7 (39.1)
	7.5	1.7	3.4 (4.7)	9.3 (11.1)	11.3 (22.6)	42.3 (52.6)
	9.0	1.2	2.4 (4.9)	9.8 (12.3)	3.2 (21.5)	36.3 (59.0)



Kaseta podtynkowa
do k-g SL2RB

Funkcje i zalety

- Zgodność z dyrektywami europejskimi (EC)
- Zgodność z normami PN-EN
- Wszystkie zastosowania (droga ewakuacji, strefa otwarta, oznaczenie kierunku ewakuacji)
- Zachowanie jednolitej estetyki poprzez zastosowanie jednego produktu w całym budynku
- Dostępne akcesoria dla różnych wariantów mocowania
- Ze względu na uniwersalne wzornictwo doskonale nadają się do uzupełniania i rozbudowy istniejących instalacji oświetlenia awaryjnego
- Czas podtrzymania 1 lub 3 godziny
- Diody LED najnowszej generacji o wysokiej sprawności

Klosz w kształcie stożka SL2CD



Metalowa siatka ochronna SL2PG



Komplet 4 szt. piktogramów SL24A



W oprawach typu SL2MNM znajdują się trzy naklejki: prawo, lewo, dół, a dla wersji AT - cztery.

Dane do zamówienia

Typ	Opis	IP	IK	Autonomia	Tryb awaryjny [lm]	Tryb pracy sieciowej [lm]	Tryb pracy*	Ilość piktogramów
SL2MNM42E1C3A	MNM, IP42, 150lm, 1H	42	4	1h	150	60	MNM	3
SL2MNM42E3C3A	MNM, IP42, 150lm, 3H	42	4	3h	150	60	MNM	3
SL2MNM42F1C3A	MNM, IP42, 200lm, 1H	42	4	1h	200	60	MNM	3
SL2MNM42F3C3A	MNM, IP42, 200lm, 3H	42	4	3h	200	60	MNM	3
SL2MNM42H1C	MNM, IP42, 300lm, 1H	42	4	1h	300	60	MNM	0
SL2MNM65E1C3A	MNM, IP65, 150lm, 1H	65	7	1h	150	60	MNM	3
SL2MNM65E3C3A	MNM, IP65, 150lm, 3H	65	7	3h	150	60	MNM	3
SL2MNM65F1C3A	MNM, IP65, 200lm, 1H	65	7	1h	200	60	MNM	3
SL2MNM65F3C3A	MNM, IP65, 200lm, 3H	65	7	3h	200	60	MNM	3
SL2MNM65H1C	MNM, IP65, 300lm, 1H	65	7	1h	300	60	MNM	0
SL2MNM65G1C4A-AT	MNM, IP65, 250lm, 1H, AT	65	7	1H	250	60	MNM	4

* Tryb pracy: MNM - dwufunkcyjna (awaryjno-sieciowa lub awaryjna)

Akcesoria

SL24A	Komplet piktogramów (4 szt.)
SL2CD	Klosz w kształcie stożka
SL2PG	Metalowa siatka ochronna
SL2PPD	Klosz z plexi, naklejony piktogram: strzałka w dół
SL2PPDD	Klosz z plexi, naklejone piktogramy: strzałka w dół / strzałka w dół
SL2PPLR	Klosz z plexi, naklejone piktogramy: strzałka w lewo / strzałka w prawo
SL2RB	Kaseta podtynkowa z ramką do karton gipsu
SL2WB	Kaseta podtynkowa do ścian murowanych
SL2OP	Klosz opalowy (mleczny)

Dane techniczne

Funkcja	Oprawa oświetlenia awaryjnego lub drogi ewakuacyjnej
Testowanie	Indywidualne
Blokada pracy z baterii	Możliwość wyłączenia oprawy podczas pracy w trybie zasilania akumulatorowego za pomocą modułu TLU
Materiał obudowy	Poliwęglan, test rozżarzonego pręta: 850°C, RAL9003
Sposób montażu	Natynkowy, opcjonalnie do wbudowania z kasetą do ścian murowanych SL2WB lub kasetą do ścian kartonowo gipsowych SL2RB. Zestaw trzech naklejek (P, L, D) tylko w oprawach typu SL2MNM
Złącza zasilania	1 x 2,5 mm ²
Stopień ochrony	IP42, IK04 lub IP65, IK07
Tryb pracy	NM - jednofunkcyjna (awaryjna), MNM - dwufunkcyjna (awaryjno-sieciowa lub awaryjna)
Napięcie zasilania	230V +/- 5% [220V-240V] 50-60Hz
Temperatura pracy	od +5°C do +40°C
Akumulator	Ni-Cd
Źródło światła	Pasek ledowy
Zasięg rozpoznawania	20m
Klasa izolacji	II
Wymiary w mm	270 x 119 x 49



Funkcje i zalety

- Autotest
- Wysokotemperaturowe akumulatory NiCd
- Szybkozłącza do połączeń elektrycznych
- Łatwa instalacja i niskie koszty eksploatacji
- Test za pomocą magnesu w wersji MNM
- Wersja Door - jednoczesne podświetlenie piktogramu urządzenia pożarowe lub punkt pierwszej pomocy

Piktogramy jednostronne foliowe, bezklejowe

NEXI-PICTO-D	Jednostronny piktogram Dół	ISO7010 20m
NEXI-PICTO-L	Jednostronny piktogram Lewo	ISO7010 20m
NEXI-PICTO-R	Jednostronny piktogram Prawo	ISO7010 20m
NEXI-PICTO-U	Jednostronny piktogram Góra	ISO7010 20m

Piktogramy dwustronne 20m

NEXI-PLEXO -20-DD	Dwustronny piktogram Dół/Dół,	20m
NEXI-PLEXO-20-LR	Dwustronny piktogram Lewo/Prawo,	20m
NEXI-PLEXO-20-DB	Dwustronny piktogram Dół/Czysty,	20m
NEXI-PLEXO-UB	Dwustronny piktogram Góra/Czysty,	20m
NEXI-PLEXO-UU	Dwustronny piktogram Góra/Góra,	20m

Piktogramy dwustronne 30m

NEXI-PLEXL-DD	Dwustronny piktogram Dół/Dół,	30m
NEXI-PLEXL-LR	Dwustronny piktogram Lewo/Prawo,	30m
NEXI-PLEXL-DB	Dwustronny piktogram Dół/Czysty,	30m




Kaseta podtynkowa do ścian murowanych NEXI-RB wycięcie: 277x100 mm



Piktogram jednostronny NEXI-PICTO-x



Piktogram dwustronny NEXI-PICTO-xx



Adapter do sufitu podwieszanego NEXI-FC wycięcie: 272x95 mm

Dane do zamówienia

Kod	IP	Tryb pracy*	Autonomia (h)	Awaryjny (lm)	Sieciowy (lm)
Wersja Autotest z baterią NiCd HT					
NEXI100-AT	IP40	NM	1,5	100	-
NEXI150-AT	IP40	MNM	1	150	60
NEXI250-AT	IP40	MNM	1,5	250	60
NEXI400-A2T4 ultra	IP40	MNM	1,5	400	60
NEXI100-3H-AT	IP40	NM	3	100	-
NEXI150-3H-AT	IP40	MNM	3	150	60
NEXI250-3H-AT	IP40	MNM	3	250	60
NEXI-D-AT Door	IP40	MNM	1,5	250	250+30
NEXI100-AT-IP	IP65	MN	1	100	-
NEXI150-AT-IP	IP65	MNM	1	150	60
NEXI250-AT-IP	IP65	MNM	1,5	250	60
NEXI400-A2T4-IP ultra	IP65	MNM	1,5	400	60

Akcesoria

NEXI-FR	Ramka maskująca
NEXI-IP	Zestaw uszczelniający IP65
NEXI-RB	Puszka do ściany murowanej (wycięcie: 277x100mm)
NEXI-FC	Adapter do sufitu podwieszanego (wycięcie: 272x95mm)
LUM10312	Urządzenie zdalnego testu i blokady

Dane techniczne

Materiał	Poliwęglan (850°C)
Kolor	Biały
Testowanie	Autotest zgodnie z EN62034, za pomocą magnesu wersji MNM
Tryb pracy	NM - jednofunkcyjna (awaryjna) MNM - dwufunkcyjna (awaryjno-sieciowa lub awaryjna)
Stopień ochrony	IP40 IK03 - IP65 IK07
Złącza elektryczne	szybkozłącza 2,5 mm ² , drut lub linka
Sposób montażu	Natynkowy, do wbudowania w sufit podwieszany z zestawem NEXI-FC, do wmurowania z zestawem NEXI-RB
Strumień świetlny	Tryb awaryjny: 100, 150, 250, 400 lm Tryb awaryjny wersja Door: 250lm + 30lm Tryb sieciowy: 60lm
Napięcie zasilania	220/240Vac 50/60Hz
Temperatura pracy	od+5 do +30°C
Zasięg rozpoznawania	20m piktogramy jednostronne 20m i 30m piktogramy dwustronne
Wymiary w mm	290 x 110 x 39



Outdoor
Wall





Atlantic
LED



Funkcje i zalety

- Oświetleniowa LED z akumulatorem, o wysokim stopniu szczelności (IP65) do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku
- Autotest
- Czas pracy z wbudowanej baterii przez 1 h, 3 h lub 8 h
- Solidna obudowa odlewana z aluminium z odpornym na uderzenia kloszem z poliwęglanu IK10
- Oprawa do stosowania w przemyśle przetwórstwa spożywczego wg HACCP, PZH i IFS
- Opcjonalnie z samoczynnie regulowanym ogrzewaniem akumulatora do pracy w niskich temperaturach do -20°C

Wymiary w mm

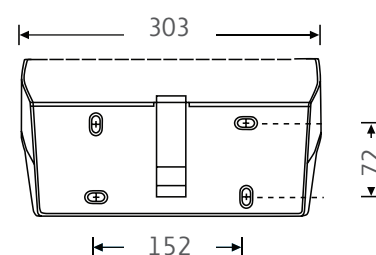

Akcesoria

Nr zamówienia Opis

Piktogramy do Atlantic S

155-000-011 PR ISO

155-000-012 PL ISO

155-000-013 PU ISO

Piktogramy do Atlantic D (potrzebne 2 szt.)

155-000-211 PR ISO

155-000-212 PL ISO

155-000-213 PU ISO

155-000-209 BL

011-900-061 Klosz Atlantic LED D

011-900-060 Klosz Atlantic LED S,O,R

Dane techniczne

Strumień świetlny (tryb zasilania sieciowego)	Optyka asymetryczna 225 lm Optyka symetryczna 220 lm
Strumień świetlny $\phi E/\phi NOM$. na koniec znamionowego okresu eksploatacji	100% przy 1h; 65% przy 3 h; 25% przy 8 h
Tryb pracy	NM - jednofunkcyjna (awaryjna) MNM - dwufunkcyjna (awaryjno-sieciowa lub awaryjna)
Materiał obudowy	Poliwęglan, aluminium
Kolor obudowy	Szary
Waga	Atlantic LED 1,54 kg Outdoor Wall 3,00 kg
Sposób montażu	Montaż naścienny lub na suficie
Złącza	Okablowanie przelotowe, sieć (L, L', N, PE) do 2,5 mm ²
Zasilanie	220 -240 V AC, 50/60 Hz
Akumulator	Litowo-jonowy 3,7 V/4000 mAh
Pobór mocy (moc pozorna/moc czynna)	Bez ogrzewania 7,2 VA/7,0 W Z ogrzewaniem 9,3VA/9,2W
Temperatura otoczenia	Bez ogrzewania +5°C do +35°C Z ogrzewaniem -20°C do +35°C
Źródło światła	HighPower LED 2 x 1,6 W

Oprawy oświetlenia awaryjnego

Typ	Opis
40071354872	Atlantic LED R 1-8h/D, z optyką asymetryczną do dróg ewakuacyjnych
40071354873	Atlantic LED O 1-8h/D, z optyką symetryczną do oświetlenia antypanicznego
40071354874	Outdoor Wall 1-8h/D, z optyką asymetryczną do dróg ewakuacyjnych
40071354877	Atlantic LED R 1-8h/D H, z optyką asymetryczną, ogrzewaniem do -20°C
40071354878	Atlantic LED O 1-8h/D H, z z optyką symetryczną ogrzewaniem do -20°C
40071354879	Atlantic Outdoor Wall 1-8h/D H, z optyką asymetryczną, ogrzewaniem do -20°C

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego

Typ	Opis
40071354870	Atlantic LED S 1-8h/D, jednostronna, bez piktogramów
40071354871	Atlantic LED D 1-8h/D, dwustronna, bez piktogramów
40071354875	Atlantic LED S 1-8h/D H, jednostronna, bez piktogramów, z ogrzewaniem do -20°C
40071354876	Atlantic LED D 1-8h/D H, dwustronna, bez piktogramów, z ogrzewaniem do -20°C

W firmie Eaton stosujemy podejście oparte na rozwiązaniach, dostarczając energię dla coraz bardziej wymagającego świata. Ponad sto lat specjalistycznego doświadczenia w obszarze zarządzania energią sprawia, że jesteśmy gotowi na to, co przyniesie przyszłość. Najważniejsze branże na całym świecie polegają na firmie Eaton oraz na naszych pionierskich produktach, kompletnych rozwiązaniach i usługach inżynierskich.

Przedsiębiorstwa wiedzą, że zawsze mogą polegać na naszych niezawodnych, wydajnych i bezpiecznych rozwiązaniach w zakresie zarządzania energią.

W połączeniu ze spersonalizowaną obsługą i wsparciem, a także naszym przyszłościowym nastawieniem, rozwiązania te pozwalają już dziś sprostać potrzebom jutra.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach na www.eaton.pl i www.eaton.pl/oprawy

Eaton Electric Sp. z o.o.

80-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna 30

tel.: (58) 554 79 00, 10

e-mail: pl-gdansk@eaton.com

Biuro Katowice

40-203 Katowice,

ul. Roździeńskiego 188b

tel.: (32) 258 02 90

e-mail: pl-katowice@eaton.com

Biuro Poznań

61-131 Poznań,

ul. Abpa A. Baraniaka 88 bud. C

tel.: (61) 863 83 55

e-mail: pl-poznan@eaton.com

Biuro Warszawa

02-255 Warszawa,

ul. Krakowiaków 34

tel.: (22) 320 50 50

e-mail: pl-warszawa@eaton.com

Śledź nas w mediach społecznościowych



Eaton jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Eaton Corporation.

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

© 2022 Eaton

All Rights Reserved

Styczeń 2022