



Czasówki rewersyjne

HCRT-096



- Timer rewersyjny z wyświetlaczem LED 21mm
- Dwa niezależnie ustawiane czasy pracy
- Dowolny wybór jednostek (sek. lub min.)
- START i STOP z klawiatury lub z zewnątrz
- Front - IP65

Układ czasowy HCRT-096 przewidziany jest do sterowania różnych urządzeń, przy pomocy dwóch przełączników, odmierzających czas.

Może mieć zastosowanie np. do ustalania i sygnalizowania czasu wypieku w piecach piekarniczych, ustalaniu czasu pracy mieszadeł itp..

Zakresy ustawianych czasów


Czas pierwszy: 1... 999 sek lub min

Czas drugi: 1... 999 sek lub min

Dane techniczne

zasilanie	230 V AC lub 15-24 V AC/DC
wyjścia przełącznikowe	2 x styk zwierny
obciążalność max	5 A 230 V
czas ustawiany dla Pk1	1 – 999 sekund lub minut
czas ustawiany dla Pk2	1 – 999 sekund lub minut
dokładność czasowa	± 0,15%
prąd START/STOP zewnętrzny	max 10 mA
wymiary	96 x 96 x 72 mm
stopień i klasa ochrony	IP65 (od frontu), 2 kV

Wymiary zewnętrzne

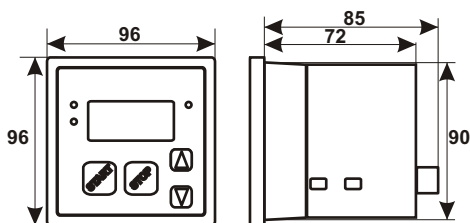

Schemat podłączeń



- 1 i 2 – zewnętrzny, chwilowy, zwierny przycisk STOP
- 3 i 4 – zewnętrzny, chwilowy, zwierny przycisk START
- 5 i 6 – styk przełącznika Pk1
- 7 i 8 – styk przełącznika PK2
- 9 i 10 – zasilanie 230 V AC lub 15-24 V AC/DC