



i17-SA213 i17S

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ АВАРИЙНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

SICK
Sensor Intelligence.

Информация для заказа



Тип	Артикул
i17-SA213	6025067

Пускатель заказывается отдельно. Подробная информация указана в разделе «Принадлежности».

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/i17S

Пускатель не входит
в комплект поставки



Подробные технические данные

Характеристики

Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых контактов	2
Количество нормально открытых контактов	1
Удерживающее усилие	≤ 12 N
Частота пускателя	≤ 7.200 /h
Направления включения	3
Скорость запуска	≤ 10 m/min

Параметры техники безопасности

Значение B_{10d}	2×10^6 циклов срабатывания
Тип конструкции	Тип конструкции 2 (EN ISO 14119)
Степень кодирования пускателя	Невысокая степень кодирования (EN ISO 14119)
Безопасное состояние в случае возникновения ошибки	Выключатель не имеет внутренней функции обнаружения ошибок и в случае неисправности не может перейти в безопасное состояние. Обнаружение ошибок осуществляется с помощью подключенного логического блока, направленного на обеспечение безопасности.

Функции

Надежная цепь последовательного включения	Нет, только индивидуальная разводка (с диагностикой)
--	--

Интерфейсы

Вид подключения	Ввод кабеля, 3 x M20
Сечение провода	≤ 1,5 mm ²

Электрические данные

Принцип переключения	Выключатель замедленного действия
Категория потребления	AC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1)
Расчетный рабочий ток (расчетное рабочее напряжение)	3 A (240 V AC) 2 A (24 V DC)

Расчетное напряжение на изоляции U_i	240 V
Максимально допустимое импульсное напряжение U_{imp}	2.500 V
Защита от короткого замыкания	2 A gG
Напряжение переключения	≥ 5 V DC
Ток переключения (напряжение переключения)	≥ 5 mA (5 V DC)

Механические данные

Вес	+ 0,19 kg
Материал корпуса	Термопласт, армированный стекловолокном
Срок службы механических компонентов	1×10^6 циклов срабатывания

Данные окружающей среды

Тип защиты	IP67 (IEC 60529)
Диапазон рабочих температур	-20 °C ... +80 °C
Температура хранения	-20 °C ... +80 °C

Классификации

eCl@ss 5.0	27272602
eCl@ss 5.1.4	27272602
eCl@ss 6.0	27272602
eCl@ss 6.2	27272602
eCl@ss 7.0	27272602
eCl@ss 8.0	27272602
eCl@ss 8.1	27272602
eCl@ss 9.0	27272602
eCl@ss 10.0	27272602
eCl@ss 11.0	27272602
eCl@ss 12.0	27272602
ETIM 5.0	EC002592
ETIM 6.0	EC002592
ETIM 7.0	EC002592
ETIM 8.0	EC002592
UNSPSC 16.0901	39122205

Габаритный чертеж (Размеры, мм)



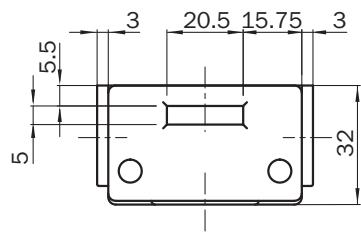




Диаграмма ходов переключения

Отображение контактов при извлечении пускателя (полностью вставлен = 0 мм)

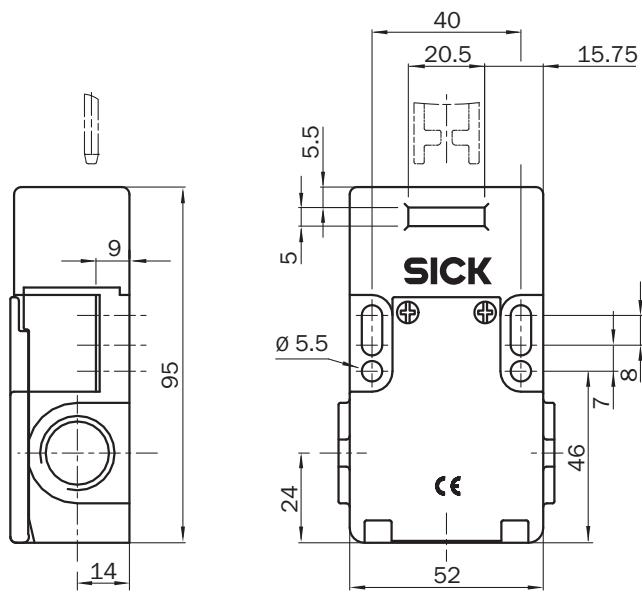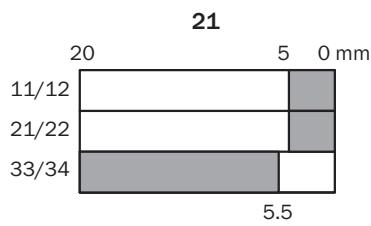

- Contacts open
- Contacts closed

Переключатели

Actuator inserted	Actuator removed
	
Switching element 21	 <p>33 34 \ominus 21 <u>o</u> <u>o</u> 22 \ominus 11 <u>o</u> <u>o</u> 12</p>

Switching element 21:

2 positive action N/C contacts + 1 N/O contact

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com