


URVE Board Pi

Single-Board Computer



Stworzony do zadań specjalnych
w **transporcie i przemyśle**

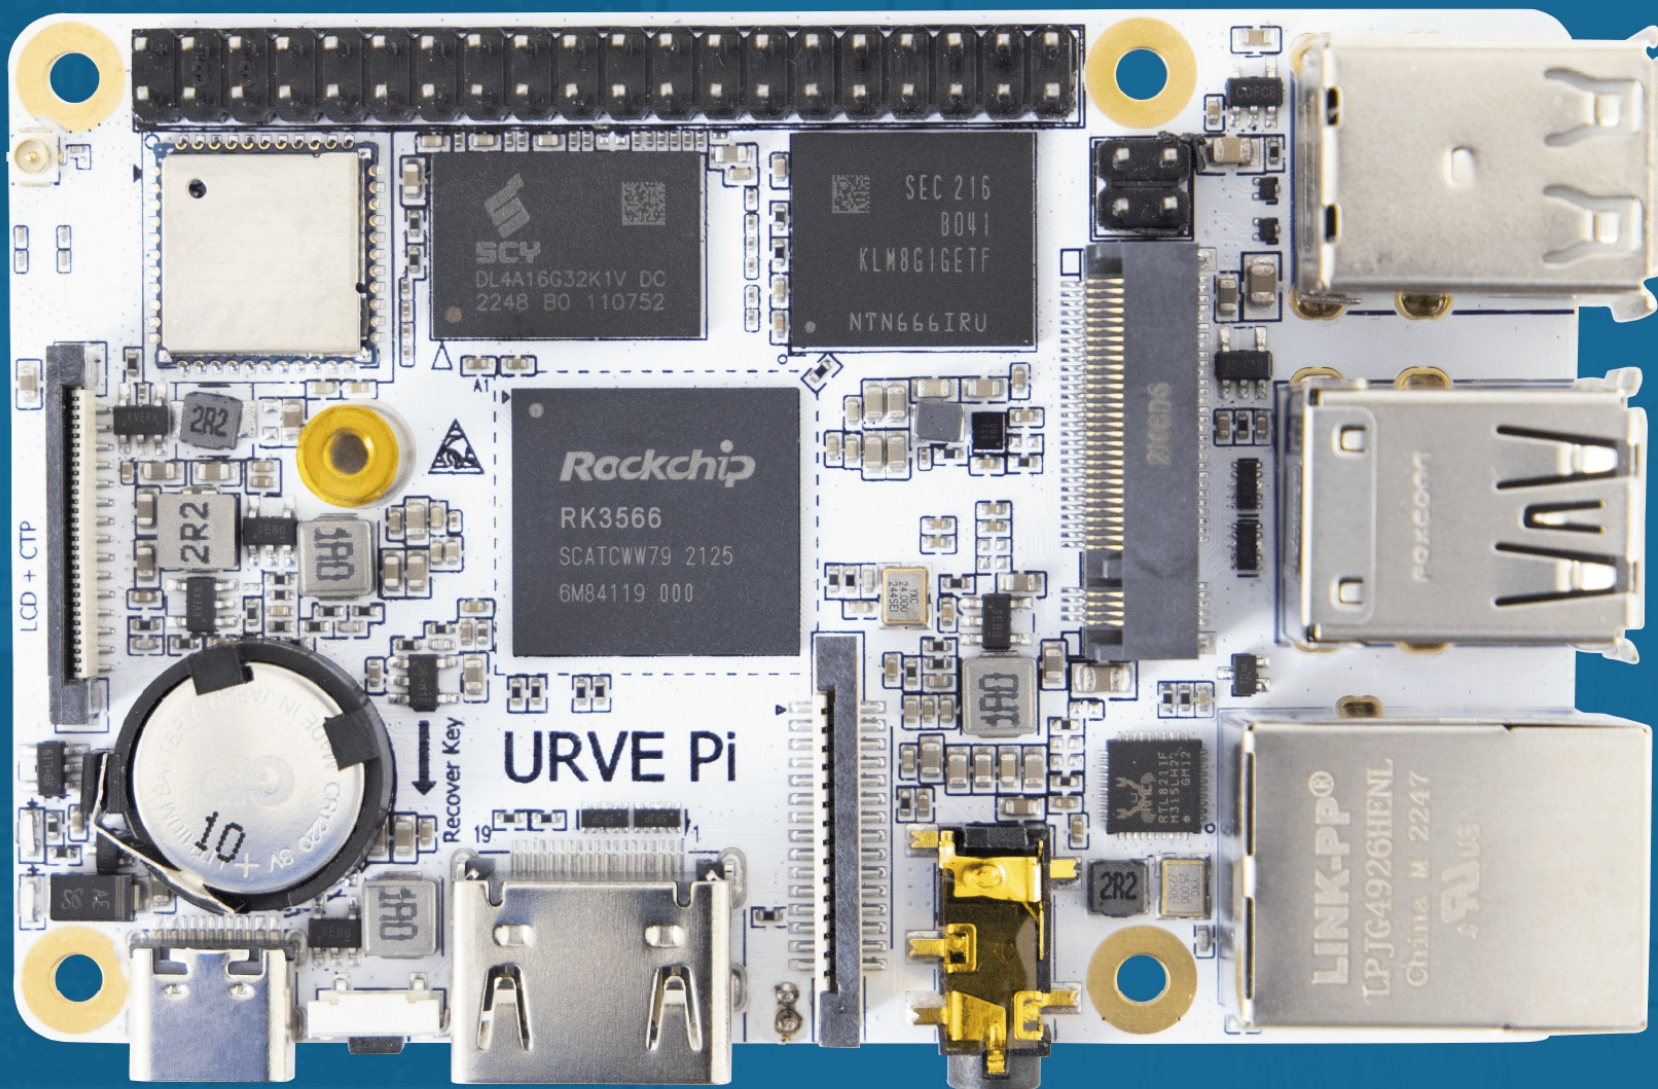

Systemy
parkingowe



Kasy
fiskalne



Automaty



Przemysł



Szafki
pracownicze



Drukarki 3d



Wagi



Multi-platformowość

URVE

Kompatybilność

24/7/365

Niezawodność

URVE

www.urve.co.uk

Specyfikacja

PROCESOR	Procesor Taktowanie System operacyjny	Rockchip RK3566 Quad Core Cortex™- A55 1.8 GHz Quad Core (4 rdzenie) Android™ 11 / Linux Debian 11
PAMIĘĆ	RAM Pamięć stała	2GB LPDDR4 8GB eMMC
GRAFIKA	Kontroler graficzny Multimedia	Mali-G52 : HDMI 2.0 z HDCP 1.4/2.2, do 4K@60fps, 4 linie MIPI DSI do 2560x1440@60Hz, LVDS do 1920x1080@60Hz HDMI® V2.0 Sound sync-output
SIEĆ	Sieć	1000 Mbit/s Ethernet 2.4G/5G WiFi(802.11 a/b/g/n/ac) Bluetooth 4.2
GNIAZDA I/O	GNIAZDA I/O	1 x HDMI® 2.0 1 x MIPI DSI 1 x MIPI Wejście CSI 1 x LVDS 2 x USB 2.0 1 x USB 2.0 OTG 1 x USB 3.0 1 x USB-C (Złącze zasilające 5V/2A) & Debug 1 x PCIE/M.2 SSD 3 x I2C (do 400kbit/s) 1 x MicroSD 1 x Stereo 1 x Wejście na mikrofon 1 x 1000 Mbit/s Ethernet RJ-45 2 x SPI 4 x UART (RS232) 1 x ADC przez wejście słuchawkowe 10 x PWM 1 x złącze PoE
PRZYSTOSOWANIE DO PRACY	Zakres temperatury pracy System chłodzenia Odporność na wibracje	0°C ~ 70°C (bez kondensacji pary wodnej) Pasywny Tak, brak elementów ruchomych
WYMIARY URZĄDZENIA	Wymiary Waga	85 x 56 mm 50 g

Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Eveo sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji specyfikacji każdego z ww. produktów.



Eveo Sp. z o.o.
Walerego Sławka 3A, Kraków, Polska

