


## „Power Twist“ Wtyczka przenośna 63A 3P+Z+N 400V IP67

Nr kat. **035-6**

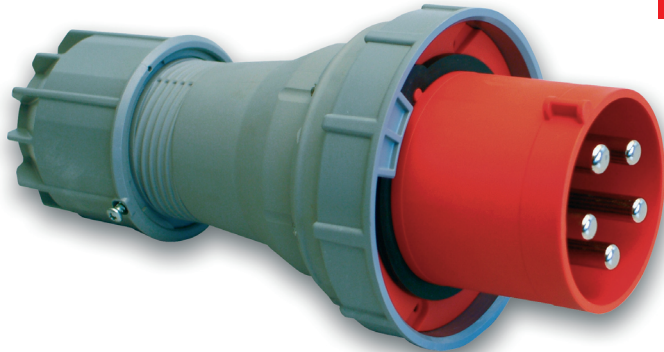


- kontakt kłatkowy
- z dławnicą gwintowaną
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem ze stykiem sterującym

**IP66/67** wodoszczelna

Connection  
to the future

### Wymiary:

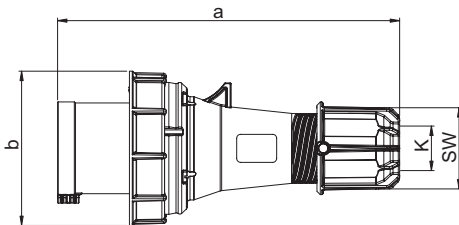

	63 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	257	257	257
b	114	114	114
K przewodu $\varnothing$ [mm]	14,5-36	14,5-36	14,5-36
Typy połączeń:	Kontakt kłatkowy		
Przewód giętki [mm <sup>2</sup> ]	6-16		
Siła docisku [Ncm]	200 Ncm		
SW	61	61	61
Waga [g]	570	617	666

**PCE Polska Sp. z o. o.**

ul. Zielona 12

58-200 Dzierżonów

TEL. +48 74 831 76 00

FAX. +48 74 831 17 00

MAIL: [pce@pce.pl](mailto:pce@pce.pl)

[www.pce.pl](http://www.pce.pl)