


Indukcyjność p1: 1.74 mH

Napięcie wej. zas.
 195-265V AC

Klucz/kontroler
 TNY274

Norma
 EN-61558-2-17

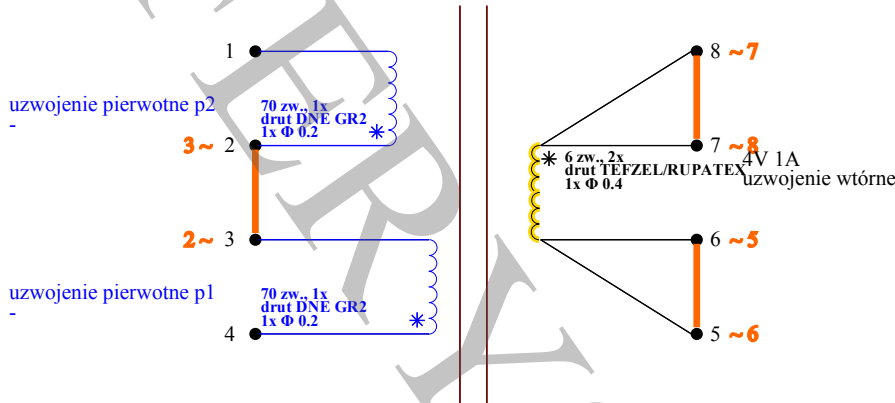


Test napięciowy: 4kV AC


- Uzwojenia pierwotne
- Połączenia pinów na PCB
- Rdzeń
- TIW
- Uzwojenia pozostałe
- Ekran
- Początek uzwojenia
- Koszulki
- Piny
- Piny wycięte

[karkas: EF16-K-H-8P-FERYSTER](#)

Footprint - Widok z góry

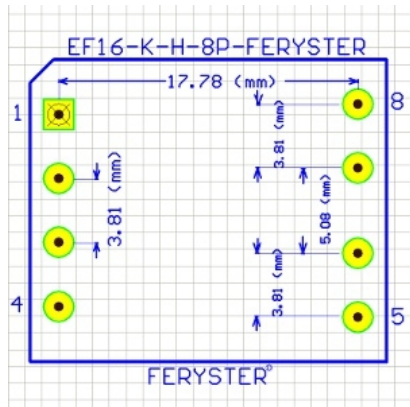

Zdjęcie karkasu



Zdjęcie transformatora

