




DIN 985

Norm
zurückgezogen

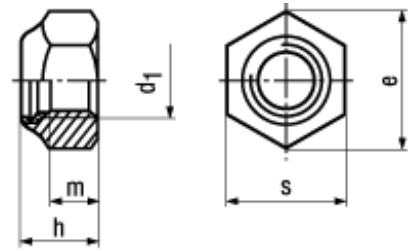

BN 637

Sicherungsmuttern

niedrige Form mit Polyamideinlage

INOX A2

- ~UNI 7474

M2,5: in DIN 985 nicht enthalten, M10; M12; M14; M22: Schlüsselweiten nach ISO auf Anfrage

Article#	d ₁	e min.	h max.	m	s
1143735	M2,5	5,51	3,8	2	5
1242377	M3	6,01	4	2,4	5,5
1242385	M4	7,66	5	2,9	7
1242393	M5	8,79	5	3,2	8
1242407	M6	11,05	6	4	10
1242415	M8	14,38	8	5,5	13
1242423	M10	18,9	10	6,5	17
1242431	M12	21,1	12	8	19
1169998	M14	24,49	14	9,5	22
1242458	M16	26,75	16	10,5	24
8195706	M18	29,56	18,5	13	27
1242466	M20	32,95	20	14	30
8303355	M22	35,03	22	15	32
1242474	M24	39,55	24	15	36
5402518	M27	45,2	27	17	41
5402519	M30	50,85	30	19	46