

Zaślepka PDS-LNK-OTW

Nr ref C24428C02TW, C24428C10TW, C24428L01TW,
C24428C07TW

Ref. arch 24430, 24439, 24441, 24434



- Otwór do wyprowadzenia przewodu

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- estetyczne wykończenie i zabezpieczenie wnętrza oprawy

MONTAŻ

- do profilu, na wcisk






SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	ABS
Kształt	półokrągły
Wysokość	12 mm
Szerokość	22 mm
Odporność na korozję	tak
Odporność na korozję przy dużym zasoleniu	tak
Otwór	tak

Kolor	Ref
■ szary	C24428C02TW 24430
□ biały	C24428C10TW 24439
■ srebrny	C24428L01TW 24441
■ czarny	C24428C07TW 24434

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

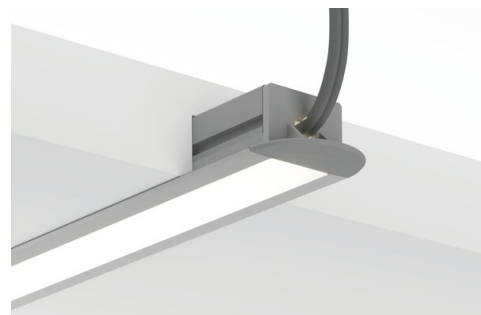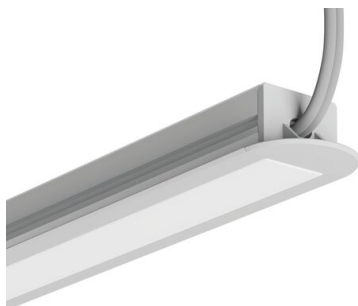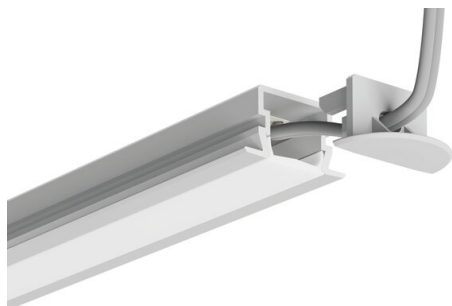

Zaślepka PDS-LNK-OTW

Nr ref C24428C02TW, C24428C10TW, C24428L01TW,
C24428C07TW

Ref. arch 24430, 24439, 24441, 24434

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



PDS-NK

A01588

Ref. arch C1588