


Higroterma elektroniczna

HIGROTERMA ELEKTRONICZNA MODEL: CV-RC Z FUNKCJAMI: GRZANIA , CHŁODZENIA , OSUSZANIA

- Elektroniczna higroterma kontroluje temperaturę i wilgotność w szafach i obudowach układów elektrycznych i elektronicznych.
- Po osiągnięciu zadanych wartości ustawianych w sposób cyfrowy za pomocą pary przycisków z wizualizacją ustawień na wyświetlaczu led , załącza odpowiednio:
- Obwód grzewczy w przypadku spadku temperatury o zadany próg
- Obwód wentylacji w przypadku wzrostu temperatury o zadany próg
- Obwód wentylacji i obwód grzewczy w przypadku wzrostu wilgotności o zadany próg
- Higroterma zasilana jest napięciem przemiennym lub stałym w zakresie 24-230V
- Wbudowane dwa przekaźniki o obciążalności 16A zapewniają długotrwały okres działania.

DANE TECHNICZNE:

- Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie 0 -50 C +/- 2 C
- Cyfrowy pomiar wilgotności w zakresie 40-90% Rh +/- 2 %
- Uniwersalne napięcie zasilania 24-230 VAC/DC pobór mocy 2W
- 2 wyjścia przekaźnikowe NO o obciążalności 16A/230VAC
- Programowalne zakresy utrzymywanej temperatury i wilgotności
- Obudowa modułowa montowana na szynę DIN o szerokość 17,5 mm
- Stopień ochronny IP20 zaciski śrubowe 2,5mm²
- Temperaturowy zakres pracy: od - 25 °C do +70 °C

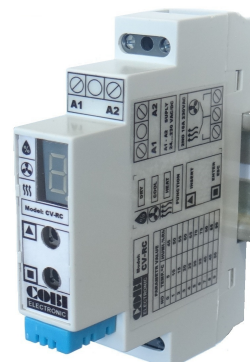

MODEL: CV-RC