
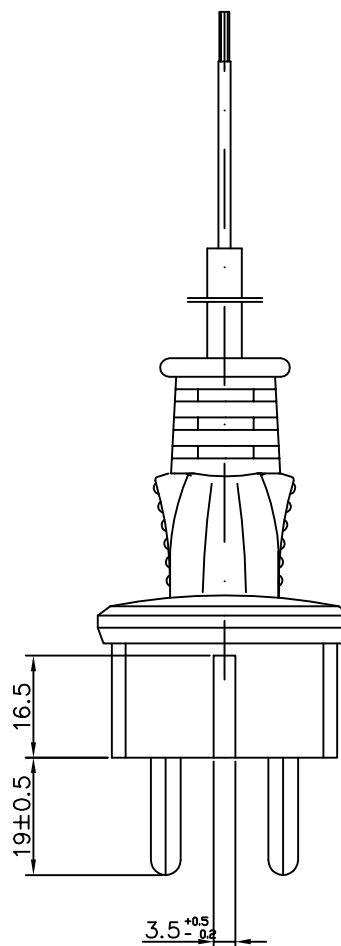
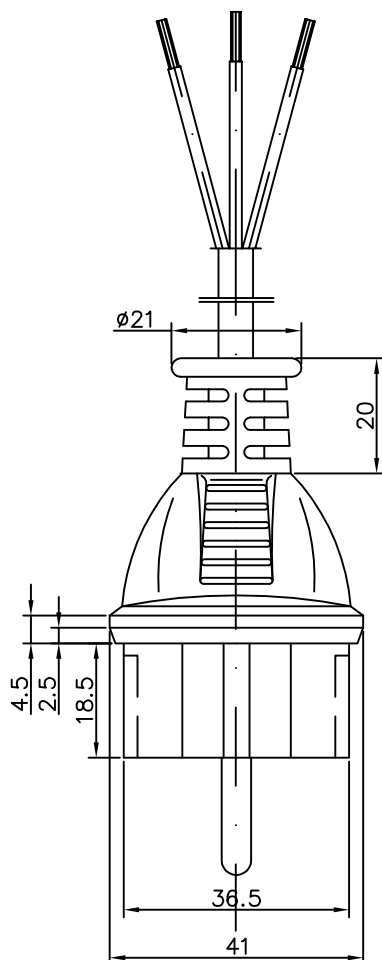


KARTA KATALOGOWA

WJ-34R

Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą zalewaną, GUMA
2P+Z/I Uni-Schuko



Dane przewodu:

Prąd znamionowy: 16A
Napięcie znamionowe: 250V~
Długość: L=1,0±10 [m]
Stopień ochrony : IP44

Części składowe przewodu:

- przewód: H05RR-F 3x0,75mm² -H05RR-F 3x1,0mm²-H05RR-F 3x1,5mm² -H05RR-F 3x2,5mm²
H07RN-F 3x1,0mm²-H07RN-F 3x1,5mm² -H07RN-F 3x2,5mm²
- wtyczka WJ-34; zalewana, 16A, 250V~