


Nazwa Produktu: KP INR18650-350PCM-T <sup>(1)</sup>

<b>Indeks katalogowy</b>	<b>07887</b>
Napięcie nominalne	3.60V
Pojemność nominalna	3500mAh
Napięcie ładowania (max)	4.20V
Napięcie rozładowania (min)	2.50V
Standardowy prąd ładowania	1700mA
Prąd rozładowania max	5A
Ogniwo	LG INR18650MJ1
Wymiary	Φ19.3x69.5mm ±0.2
Waga	49.0g


## Parametry elektryczne układu PCM

Zabezpieczenie przed przeładowaniem	wyłączenie	4.325V ±0.025
	włączenie	4.075V ±0.025
Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem	wyłączenie	2.50V ±0.05
	włączenie	2.90V ±0.05
Zabezpieczenie nadprądowe		6.5A


## Wymiary zewnętrzne

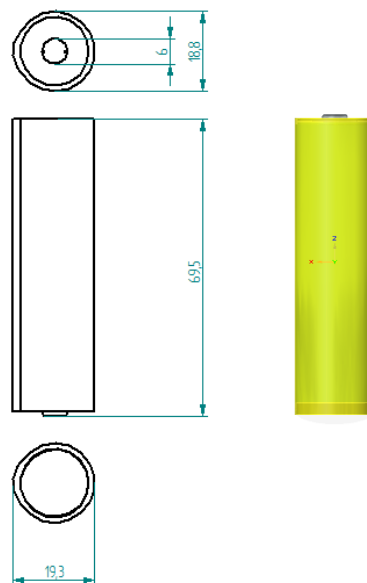

## Charakterystyka rozładowania ogniwa LG INR18650MJ

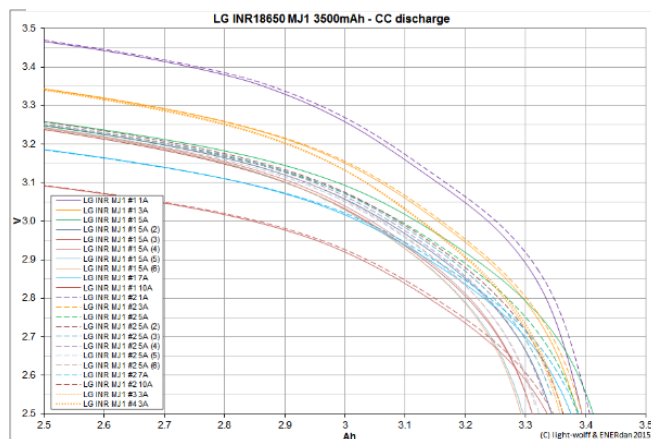

## Charakterystyka ładowania ogniwa LG INR18650MJ1
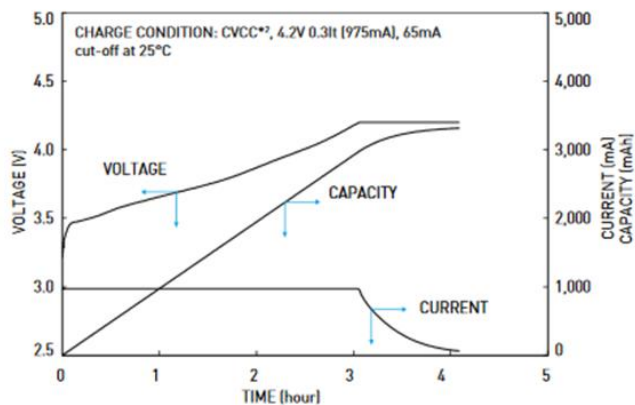
<sup>(1)</sup>Uwaga!

Karta katalogowa dotyczy akumulatora konsumenckiego z **wysokim plusem** i zabezpieczeniem PCM, przygotowanym w oparciu o ogniwo LG INR18650-MJ1.